Armario rack insonorizado 42U

UP-42U-75X100-SNDP

Para servidores, switches y sistemas de alimentación ininterrumpida en interiores. Compruebe el fondo con los conectores instalados y el espacio de acceso para mantenimiento.



Serie SoundProof

Características técnicas

Capacidad del rack	42U
Dimensiones exteriores (an. × fo. × al.)	750 × 1000 × 1950 mm
Formato de los equipos	19 pulgadas
Distancia horizontal entre fijaciones	465 mm
Fondo interior máximo de referencia	860 mm
Ventilación	2 módulos, 6 ventiladores silenciosos en total
Control de los ventiladores	Termostato digital
Carga repartida admisible	Hasta 400 kg
Acabado	Acero con pintura en polvo, negro RAL 9005


Aislamiento y montaje


Paneles de acero con aislamiento acústico, perfiles de 19 pulgadas galvanizados y puerta delantera con cerradura. Uso en interiores.


Reserve espacio detrás de los equipos para los conectores y el radio de curvatura del cableado. Compruebe el calor disipado por los equipos al elegir la ventilación.


Plano de dimensiones · 42U

UP-42U-75X100-SNDP

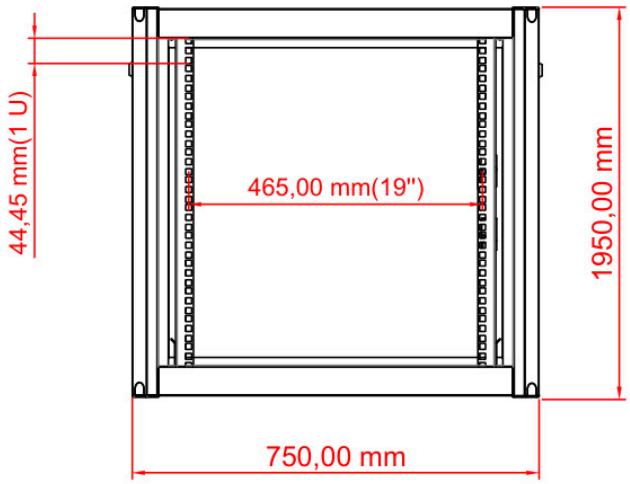

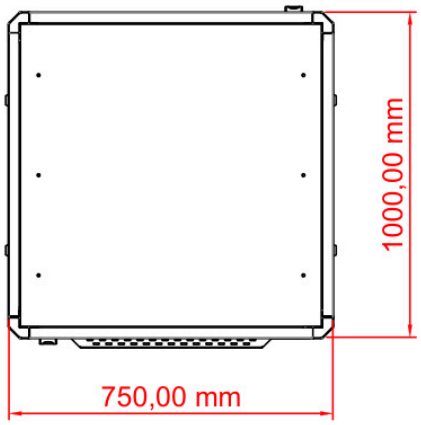

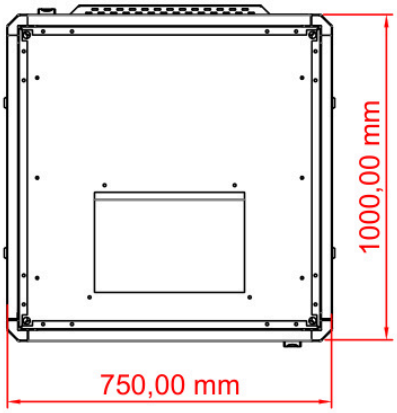


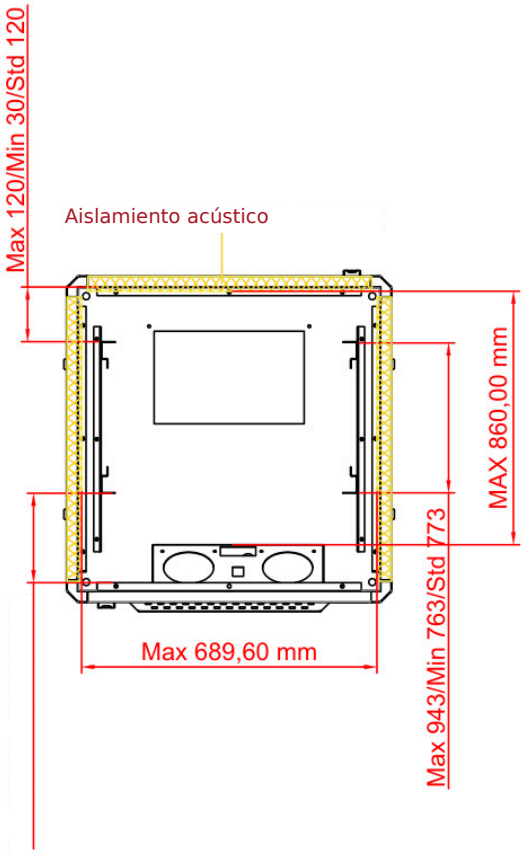

Cotas en milímetros. El paso vertical de 1U es de 44,45 mm.

Despiece y lista de componentes

UP-42U-75X100-SNDP

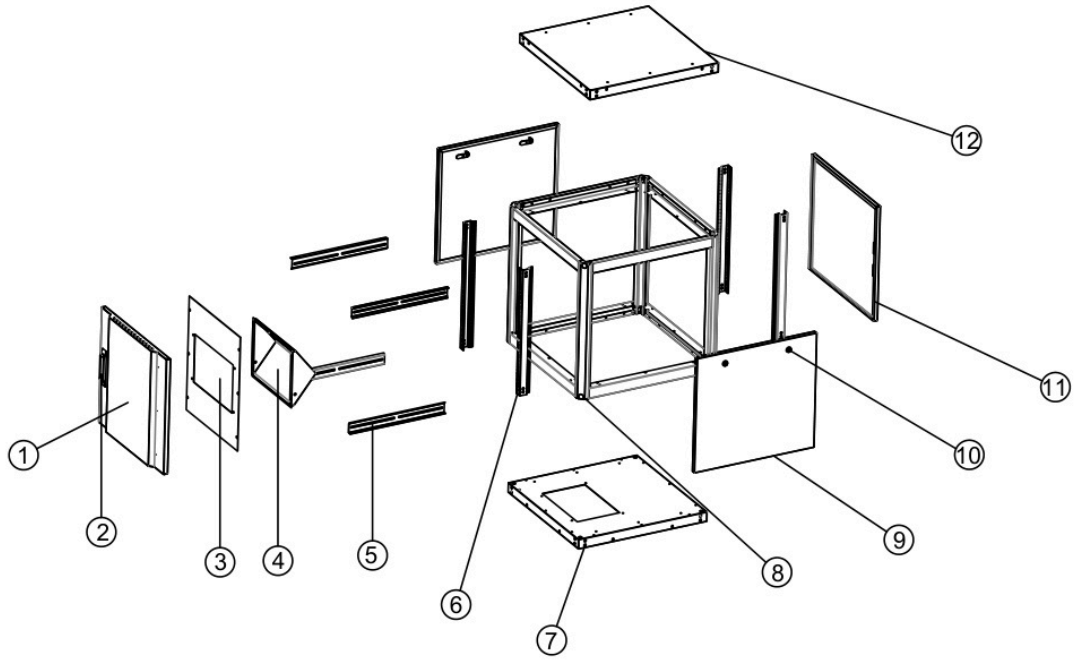

N.º	Componente	Cant.	Material	Esp. (mm)
1	Puerta frontal metálica	1	Acero laminado en frío	1,20
2	Mecanismo de cierre	2	—	—
3	Chapa de fijación del módulo de ventilación	1	Acero laminado en frío	1,20
4	Módulo de ventilación con termostato digital	2	Acero laminado en frío	1,20
5	Soporte lateral	6	Acero galvanizado	1,50
6	Perfil de montaje de 19 pulgadas	4	Acero galvanizado	1,50
7	Panel inferior	1	Acero laminado en frío	1,20
8	Montante del bastidor	4	Acero laminado en frío	1,50
9	Panel lateral	2	Acero laminado en frío	1,20
10	Cerradura de cilindro	4	—	—
11	Panel trasero	1	Acero laminado en frío	1,20
12	Panel superior	1	Acero laminado en frío	1,20