**UPC-ALPI-12U450 / Alpine Line**

# 19 inç duvar tipi rack kabinet · 12U

553 × 450 × 593 mm



## İç ortam ağ kabineti

Anahtarlamalı ağ cihazları, patch paneller ve kablo düzenleyiciler için kilitlenebilir çelik gövde. İki yan kapak birbirinden bağımsız olarak açılır ve sökülebilir. Böylece cihazlara ve kablolara yandan erişilir.

## Modelin teknik özellikleri

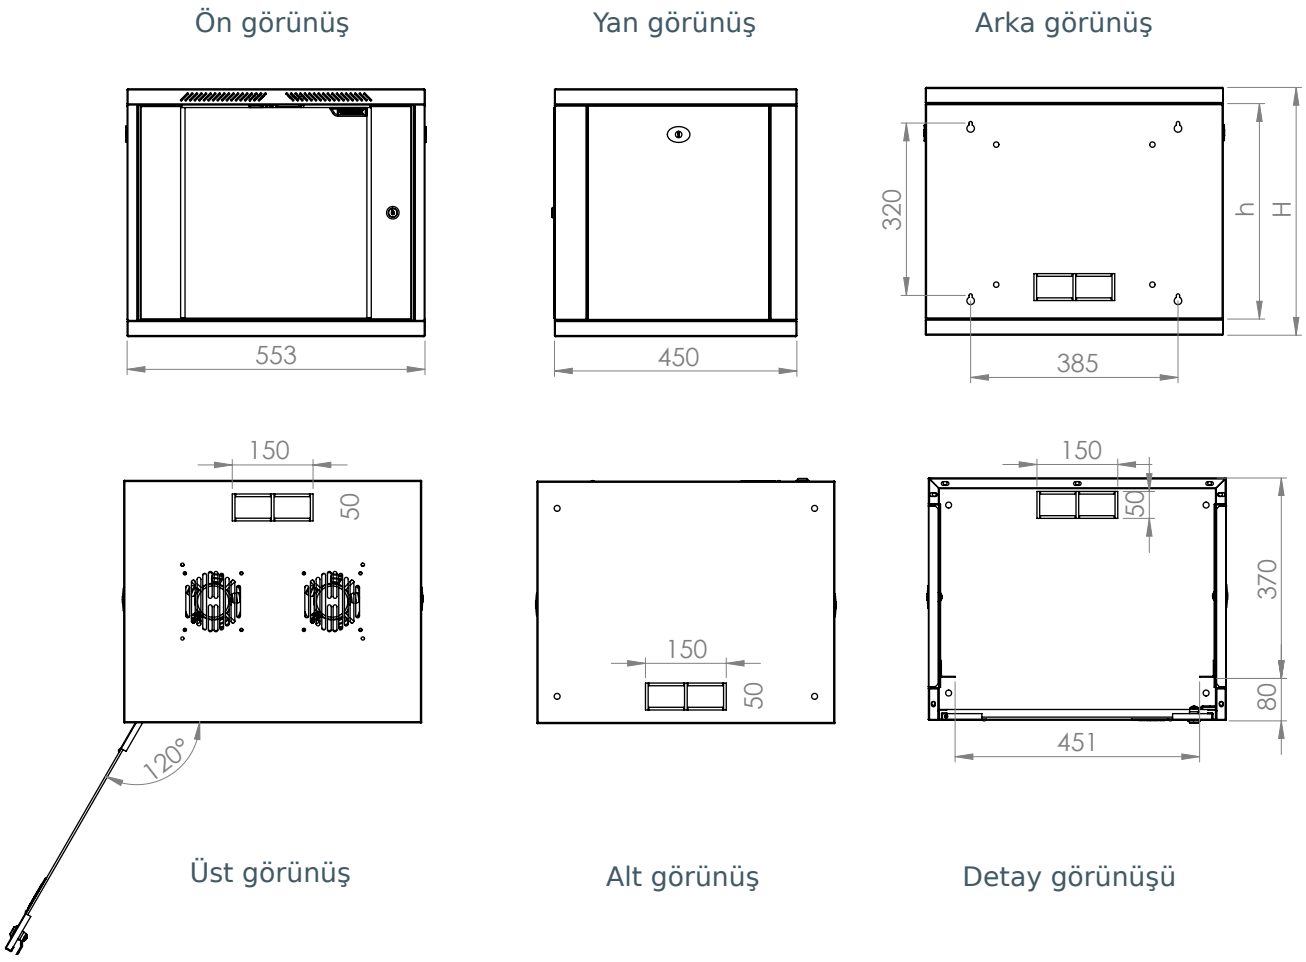
| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | UPC-ALPI-12U450 |
| **Kullanılabilir U yüksekliği** | 12U |
| **Genişlik × derinlik × yükseklik** | 553 × 450 × 593 mm |
| **İç yükseklik h** | 536 mm |
| **Net kabinet ağırlığı** | 19 kg |
| **Ekipman taşıma kapasitesi** | 120 kg |
| **19 inç montaj dikmeleri** | U işaretli, derinliği ayarlanabilir iki adet 19 inç dikme |
| **Yüzey rengi** | RAL 7035 açık gri veya RAL 9005 siyah |
| **Koruma sınıfı** | IP20 |

Görsel 450 mm derinlikteki seriyi gösterir. Bu sipariş kodunun dış ve iç ölçüleri tabloda verilmiştir.

**UPC-ALPI-12U450 / Alpine Line**

# Ölçü çizimleri

Ölçüler mm cinsindendir. H kabinetin dış yüksekliğini, h iç yüksekliğini gösterir.



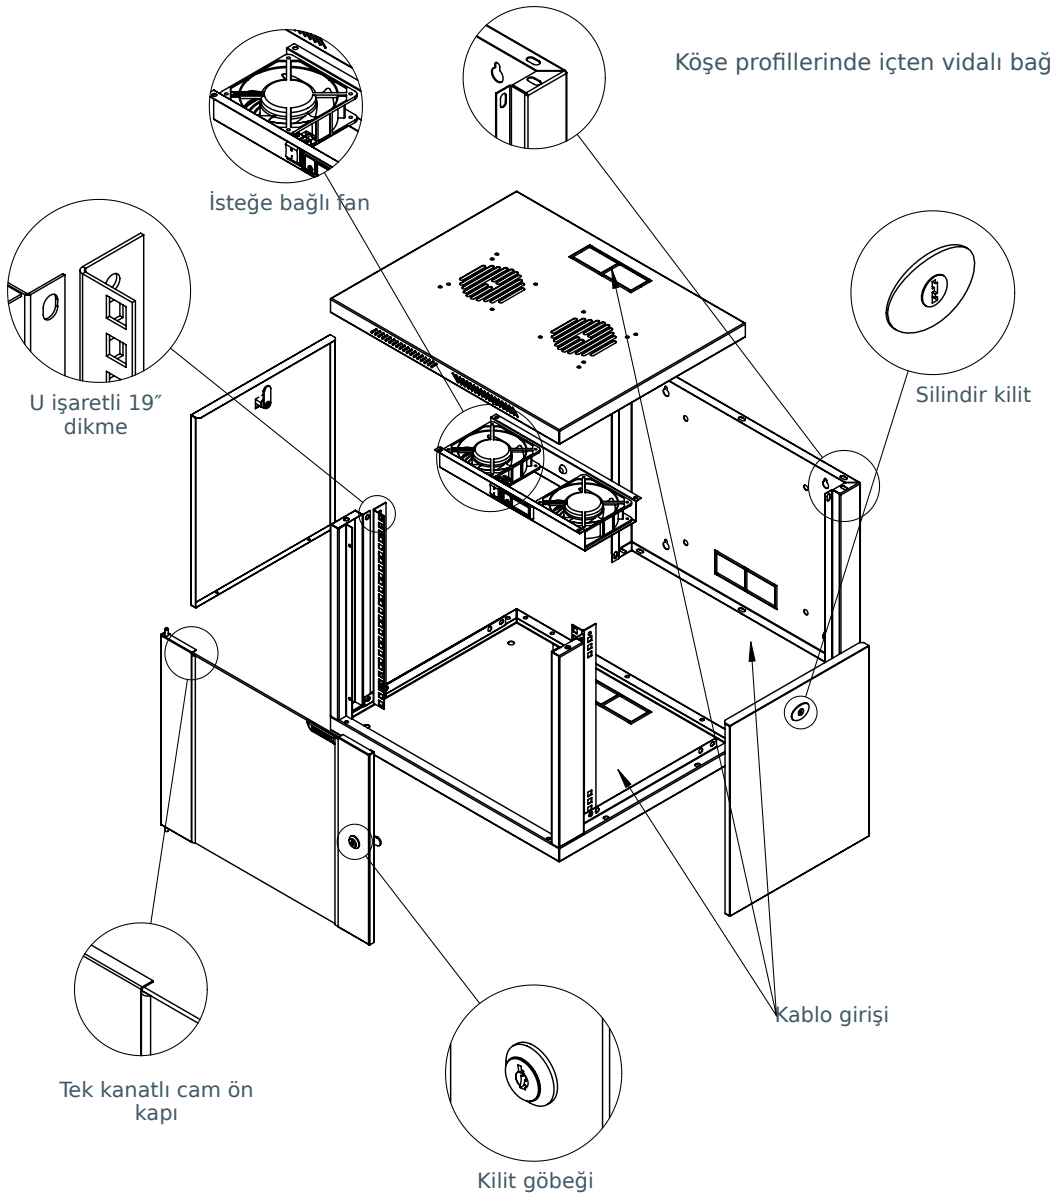

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | UPC-ALPI-12U450 |
| **Dış ölçüler** | 553 × 450 × 593 mm |
| **İç yükseklik h** | 536 mm |
| **Kullanılabilir U yüksekliği** | 12U |

Cihaz seçiminde konnektör çıkıntıları, havalandırma ve kablo bükülme yarıçapı için pay bırakın.

**UPC-ALPI-12U450 / Alpine Line**

# Gövde yapısı ve erişim

Metal çerçeveli ön kapıda 4 mm füme cam ve yuvarlak silindir kilit bulunur. Alt kablo girişi sürgülü fırçalı kapaklıdır. Üstte ve arkada ek kablo girişleri bulunur.




Çerçeve ve köşe profilleri içten vidalanır. 450 mm derinlikteki bu gövde için isteğe bağlı tavan modülü tek fanlıdır.

**UPC-ALPI-12U450 / Alpine Line**

# Standartlar ve deney verileri

Üreticinin Alpine Line gövde ve belirtilen bileşenler için bildirdiği deney referansları.

| | |
|---|---|
| **Muhafaza koruması** | İç ortamda EN 60529 (TS 3033 EN 60529) uyarınca IP20. |
| **Mekanik dayanım** | TS EN IEC 61587-1:2022 madde 5.2.1 ve 5.2.3. Statik yük sınıfı SL06, anma yükü 120 kg. |
| **Titreşim ve darbe** | Titreşim ve rezonans IEC 60068-2-6, darbe deneyleri IEC 60068-2-27 kapsamında. |
| **İklim deneyleri · C2** | Soğuk deneyinde −25 °C ±3 °C (IEC 60068-2-1), kuru sıcak deneyinde +70 °C ±2 °C (IEC 60068-2-2). Çevrimli nemli sıcaklık deneyi IEC 60068-2-30 kapsamındadır. Verilen sıcaklıklar deney koşullarıdır. |
| **Endüstriyel atmosfer · A2** | Kükürt dioksit ve hidrojen sülfür maruziyeti için IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43 ve IEC 60068-2-49 referans alınır. |
| **Koruyucu iletken sürekliliği** | Bildirilen koruyucu bağlantı direnci 0,1 Ω değerinin altındadır. Referanslar EN 61587-1 ve EN 61010-1. |
| **Ön kapı camı** | 4 mm füme, ısıl temperli emniyet camı. EN 12150-2 referansı ve en az 120 N/mm² eğilme dayanımı bildirilir. |
| **Çelik ve kaplama** | EN 10130 soğuk haddelenmiş çelik sac, elektrostatik toz boya kaplama. Kaplama referansları ASTM D523, ASTM D2794 ve DIN EN ISO 2811-1. |
| **Bağlantı elemanları ve fan** | Bağlantı elemanları için ISO 7045 ve ISO 4032, isteğe bağlı fan ünitesi için AC:2020 ve A11:2020 dahil TS EN 62368-1:2020 bildirilir. |
| **Üreticinin diğer referansları** | Üretici teknik verilerinde CE ve RoHS'yi belirtir. Bileşen malzemeleri için IEC 62321, teknik referans olarak UL 2416 yer alır. |