UPC-ALPI-16U450 / Alpine Line

19 inç duvar tipi rack kabinet · 16U

553 × 450 × 771 mm



İç ortam ağ kabineti

Anahtarlamalı ağ cihazları, patch paneller ve kablo düzenleyiciler için kilitlenebilir çelik gövde. İki yan kapak birbirinden bağımsız olarak açılır ve sökülebilir. Böylece cihazlara ve kablolara yandan erişilir.

Modelin teknik özellikleri


Sipariş kodu	UPC-ALPI-16U450
Kullanılabilir U yüksekliği	16U
Genişlik × derinlik × yükseklik	553 × 450 × 771 mm
İç yükseklik h	714 mm
Net kabinet ağırlığı	24 kg
Ekipman taşıma kapasitesi	120 kg
19 inç montaj dikmeleri	U işaretli, derinliği ayarlanabilir iki adet 19 inç dikme
Yüzey rengi	RAL 7035 açık gri veya RAL 9005 siyah
Koruma sınıfı	IP20

Görsel 450 mm derinlikteki seriyi gösterir. Bu sipariş kodunun dış ve iç ölçüleri tabloda verilmiştir.

UPC-ALPI-16U450 / Alpine Line

Ölçü çizimleri

Ölçüler mm cinsindendir. H kabinetin dış yüksekliğini, h iç yüksekliğini gösterir.

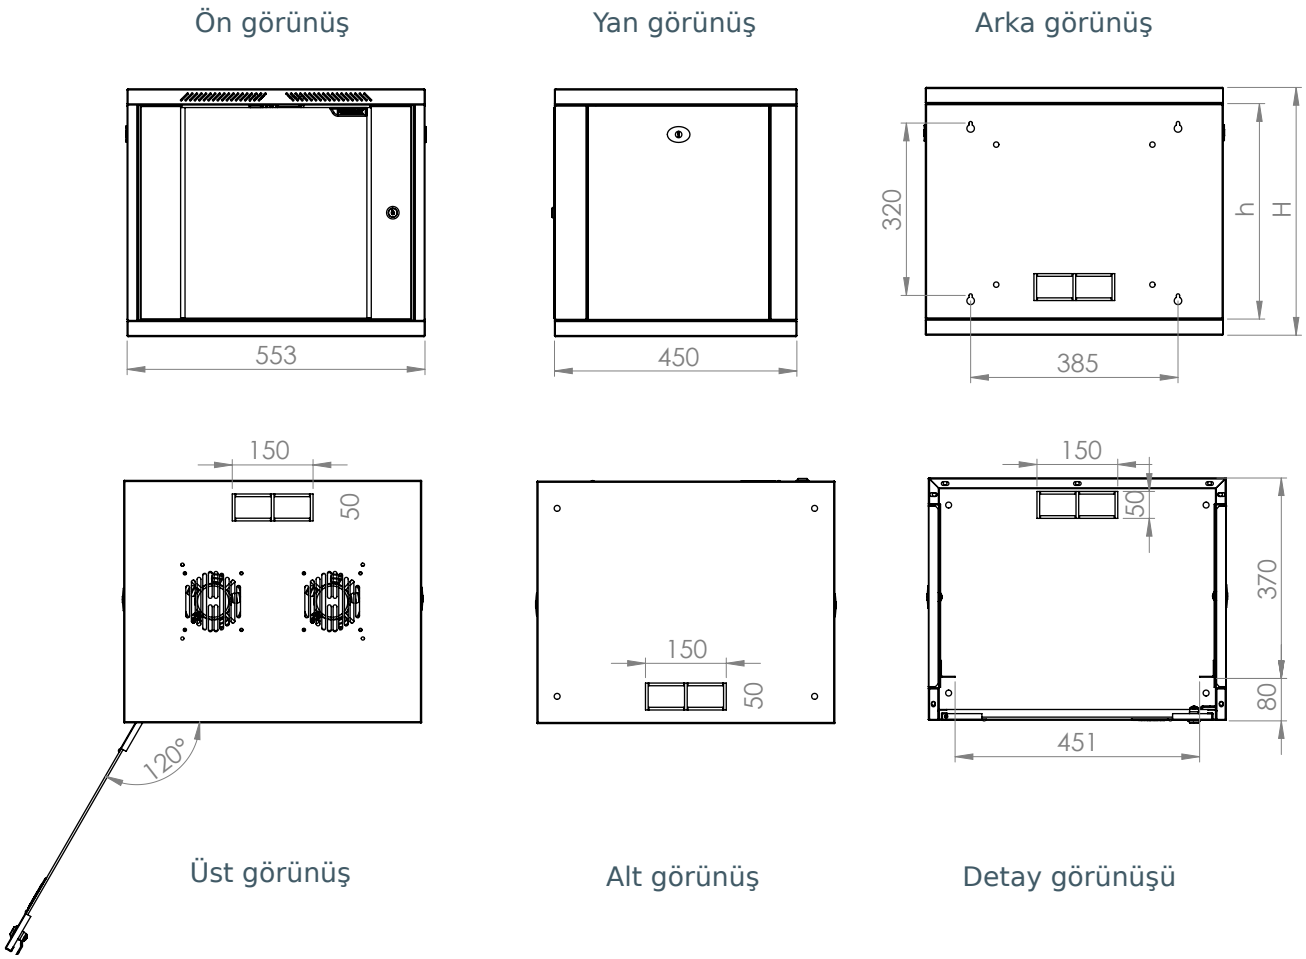


Sipariş kodu	UPC-ALPI-16U450
Dış ölçüler	553 × 450 × 771 mm
İç yükseklik h	714 mm
Kullanılabilir U yüksekliği	16U

Cihaz seçiminde konnektör çıkıntıları, havalandırma ve kablo bükülme yarıçapı için pay bırakın.

UPC-ALPI-16U450 / Alpine Line

Gövde yapısı ve erişim

Metal çerçeveli ön kapıda 4 mm füme cam ve yuvarlak silindir kilit bulunur. Alt kablo girişi sürgülü fırçalı kapaklıdır. Üstte ve arkada ek kablo girişleri bulunur.

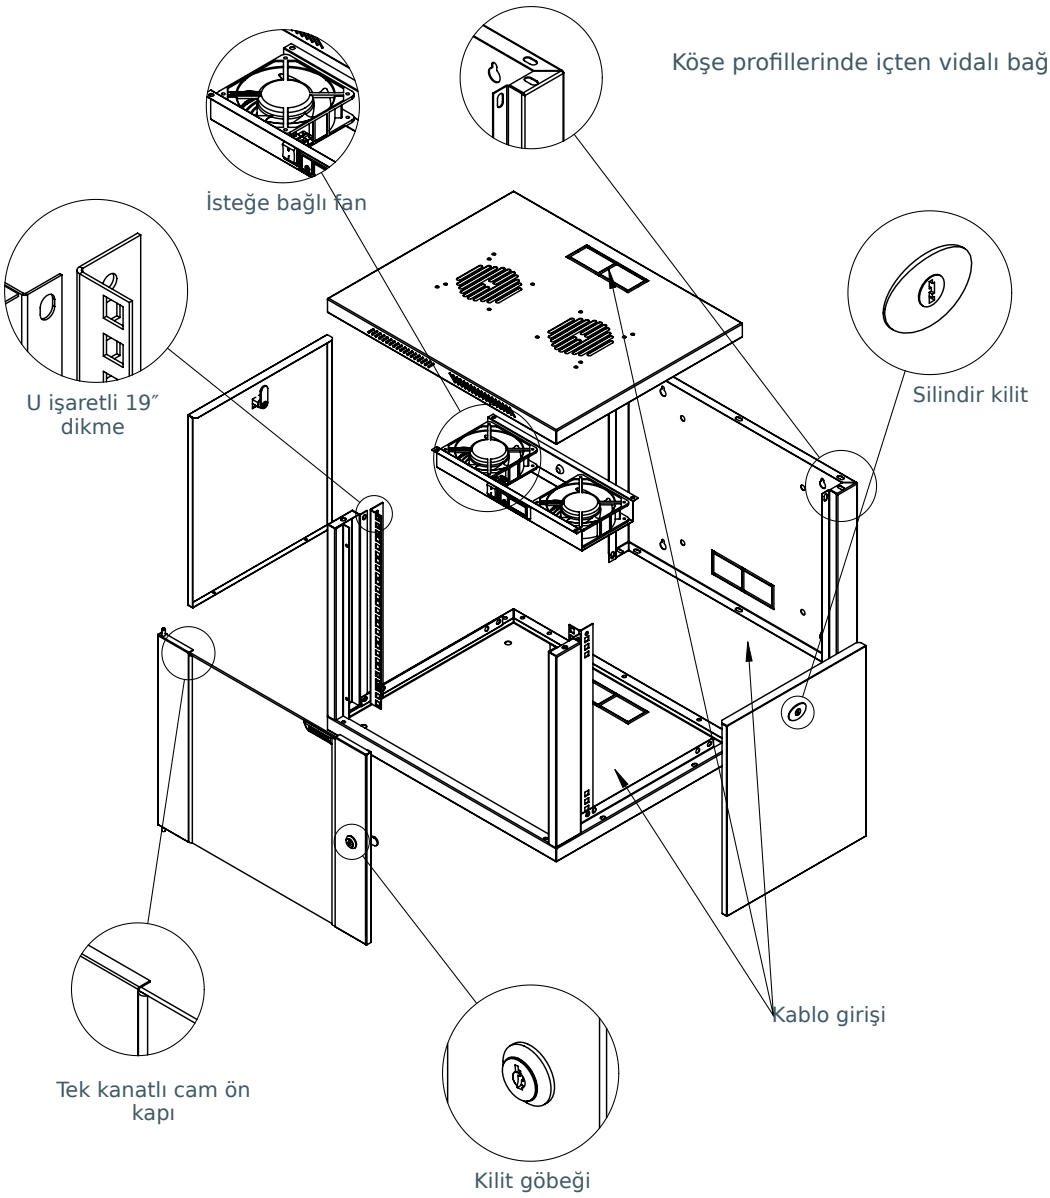

Çerçeve ve köşe profilleri içten vidalanır. 450 mm derinlikteki bu gövde için isteğe bağlı tavan modülü tek fanlıdır.

UPC-ALPI-16U450 / Alpine Line

Standartlar ve deney verileri

Üreticinin Alpine Line gövde ve belirtilen bileşenler için bildirdiği deney referansları.

Muhafaza koruması	İç ortamda EN 60529 (TS 3033 EN 60529) uyarınca IP20.
Mekanik dayanım	TS EN IEC 61587-1:2022 madde 5.2.1 ve 5.2.3. Statik yük sınıfı SL06, anma yükü 120 kg.
Titreşim ve darbe	Titreşim ve rezonans IEC 60068-2-6, darbe deneyleri IEC 60068-2-27 kapsamında.
İklim deneyleri · C2	Soğuk deneyinde −25 °C ±3 °C (IEC 60068-2-1), kuru sıcak deneyinde +70 °C ±2 °C (IEC 60068-2-2). Çevrimli nemli sıcaklık deneyi IEC 60068-2-30 kapsamındadır. Verilen sıcaklıklar deney koşullarıdır.
Endüstriyel atmosfer · A2	Kükürt dioksit ve hidrojen sülfür maruziyeti için IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43 ve IEC 60068-2-49 referans alınır.
Koruyucu iletken sürekliliği	Bildirilen koruyucu bağlantı direnci 0,1 Ω değerinin altındadır. Referanslar EN 61587-1 ve EN 61010-1.
Ön kapı camı	4 mm füme, ısıl temperli emniyet camı. EN 12150-2 referansı ve en az 120 N/mm² eğilme dayanımı bildirilir.
Çelik ve kaplama	EN 10130 soğuk haddelenmiş çelik sac, elektrostatik toz boya kaplama. Kaplama referansları ASTM D523, ASTM D2794 ve DIN EN ISO 2811-1.
Bağlantı elemanları ve fan	Bağlantı elemanları için ISO 7045 ve ISO 4032, isteğe bağlı fan ünitesi için AC:2020 ve A11:2020 dahil TS EN 62368-1:2020 bildirilir.
Üreticinin diğer referansları	Üretici teknik verilerinde CE ve RoHS'yi belirtir. Bileşen malzemeleri için IEC 62321, teknik referans olarak UL 2416 yer alır.