UPC-MBS-9U450 / Especificaciones del modelo

Armario rack de exterior IP66 de 9U para poste

Armario de 19 pulgadas con cerradura para equipos de red y videovigilancia instalados en postes. Los cables entran por la parte trasera a través de un conducto protegido.



9U

Capacidad del rack de 19 pulgadas

IP66

Grado de protección

42 kg

Peso del armario

Especificaciones del modelo

Referencia	UPC-MBS-9U450
Anchura × fondo nominales	600 × 450 mm
Altura interior de referencia (h)	450 mm
Envolvente exterior	Acero de 1,5 mm
Acabado	Pintura en polvo electrostática, gris claro RAL 7035
Carga admisible de equipos	300 kg (capacidad del armario)
Entrada de cables	Trasera, por conducto
Fijación de cámaras	Cuatro puntos de fijación

Compruebe las dimensiones totales y las abrazaderas en el plano del proyecto. La capacidad del poste y de sus fijaciones depende de la instalación.

UPC-MBS-9U450 / Construcción del armario

Construcción del armario

El techo abatible da acceso al módulo de ventilación opcional. La puerta frontal de acero incorpora una maneta con cerradura. Los perfiles de 19 pulgadas llevan marcas de altura en U.

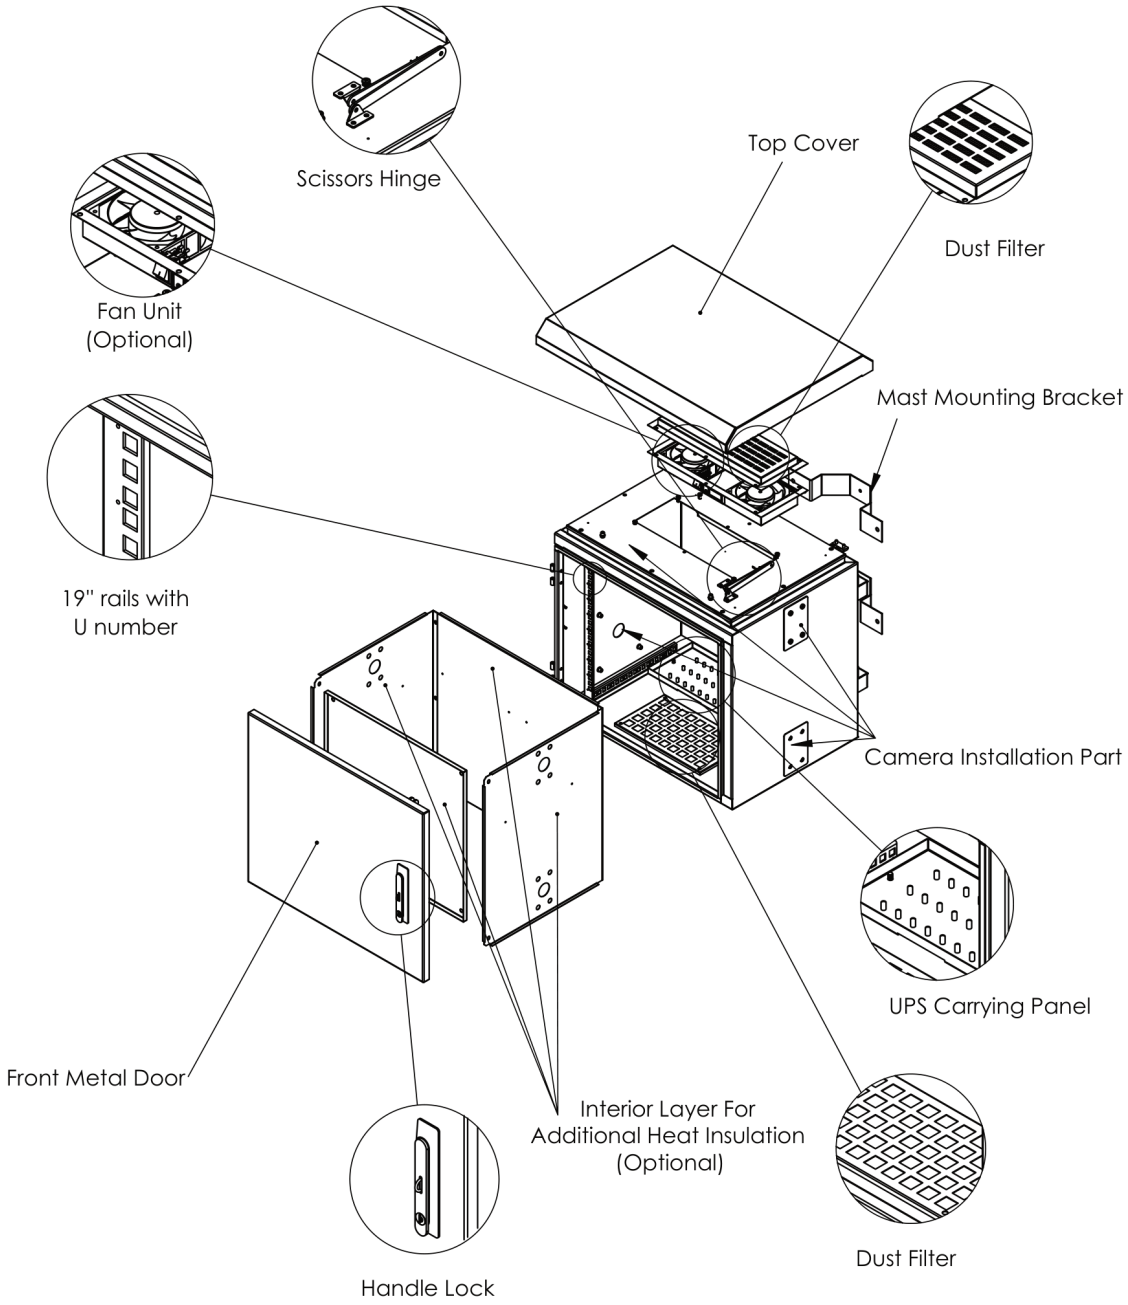

Ventilación y doble pared

Se puede instalar un módulo de uno o dos ventiladores. Una chapa interior opcional de acero galvanizado de 1 mm forma una segunda pared. Indique ambas opciones al pedir presupuesto.

UPC-MBS-9U450 / Dimensiones y montaje en poste

Dimensiones y montaje en poste

Las cotas están en milímetros. Las seis vistas muestran la envolvente, el acceso de mantenimiento y los perfiles del rack. Utilice el plano de montaje aprobado para la instalación.

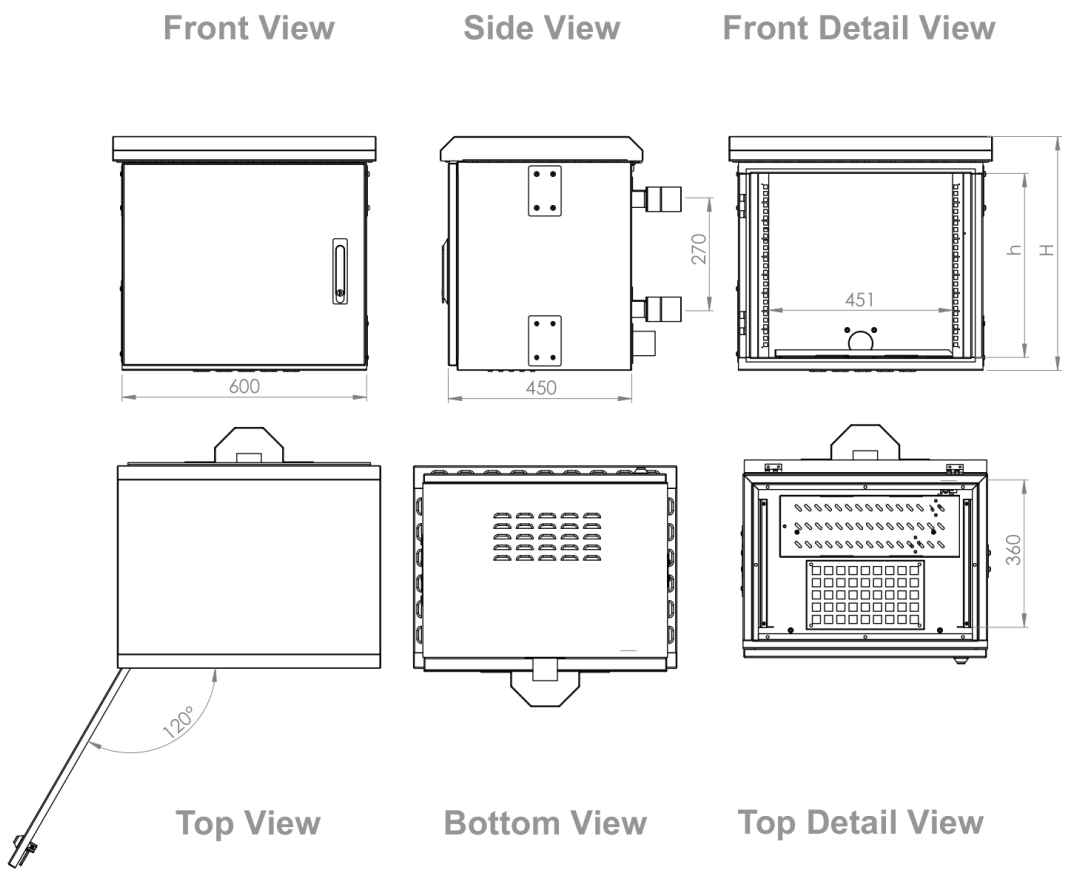



Abrazaderas traseras de poste

La vista trasera muestra las abrazaderas, la entrada de conducto y un ejemplo de montaje de cámaras. Las cámaras se muestran como referencia.

Para definir la fijación, indique el diámetro del poste, el peso de los equipos y la exposición del emplazamiento.

Huella nominal del armario	600 mm de ancho × 450 mm de fondo

Protección, acabado y ensayos

Referencias técnicas de la envolvente, el acabado y la unidad de ventilación opcional.

Grado de protección

IP66 según EN 60529 (TS 3033 EN 60529).

Resistencia mecánica

TS EN IEC 61587-1:2022, apartados 5.2.1 y 5.2.3 y clase de carga estática SL06. Vibraciones y choques según IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27.

Ensayos ambientales

Condiciones de ensayo C2: frío a −25 °C ±3 °C, calor seco a +70 °C ±2 °C y calor húmedo cíclico (IEC 60068-2-1, -2-2 y -2-30). La categoría de atmósfera industrial A2 remite a IEC 60068-2-42, -2-43 y -2-49.

Continuidad del circuito de protección

La resistencia indicada del circuito de protección es inferior a 0,1 Ω. Referencias: EN 61587-1 y EN 61010-1.

Protección anticorrosiva y acabado

La envolvente exterior recibe un tratamiento de circonio y zinc antes del recubrimiento en polvo electrostático RAL 7035. El revestimiento interior galvanizado se especifica por separado.

Unidad de ventilación opcional

La documentación del ventilador cita TS EN 62368-1:2020, incluidas AC:2020 y A11:2020. Indique la configuración necesaria al pedir presupuesto.

Datos del pedido y del proyecto

Indique la referencia UPC-MBS-9U450, la cantidad, el destino, el diámetro del poste, los equipos y la ventilación necesaria. Contacto: info@upcom.com.tr.

UPC-MBS-9U450 / Leyenda de los planos

Leyenda de los planos

Las leyendas corresponden a las indicaciones en inglés de los planos originales de las páginas 2 y 3.

Scissors Hinge	**Bisagra de tijera**
Top Cover	**Tapa superior**
Dust Filter	**Filtro antipolvo**
Fan Unit (Optional)	**Módulo de ventilación opcional**
Mast Mounting Bracket	**Abrazadera de fijación al poste**
19” rails with U number	**Perfiles de 19 pulgadas con marcas de altura en U**
Camera Installation Part	**Soporte para cámara**
UPS Carrying Panel	**Bandeja de soporte para SAI**
Front Metal Door	**Puerta frontal de acero**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**Revestimiento interior opcional**
Handle Lock	**Maneta con cerradura**
Front View	**Vista frontal**
Side View	**Vista lateral**
Front Detail View	**Detalle frontal**
Top View	**Vista superior**
Bottom View	**Vista inferior**
Top Detail View	**Detalle superior**