UPC-MBS-9U450 / Modelin teknik özellikleri

9U IP66 direk tipi dış ortam rack kabineti

Direk üzerine kurulacak ağ ve kamera sistemleri için kilitli, 19 inç rack kabinet. Kablolar kabinete arkadaki korumalı boru girişinden alınır.



9U

19 inç rack kapasitesi

IP66

Koruma sınıfı

42 kg

Kabinet ağırlığı

Modelin teknik özellikleri


Sipariş kodu	UPC-MBS-9U450
Nominal genişlik × derinlik	600 × 450 mm
Referans iç yükseklik (h)	450 mm
Dış gövde	1,5 mm çelik sac
Yüzey işlemi	RAL 7035 açık gri elektrostatik toz boya
Ekipman taşıma kapasitesi	300 kg (kabinet kapasitesi)
Kablo girişi	Arkadan, boru bağlantılı
Kamera montajı	Dört bağlantı noktası

Montajdan önce toplam dış ölçüleri ve braket uyumunu proje çiziminden kontrol edin. Direğin ve bağlantı elemanlarının taşıma kapasitesi kuruluma göre belirlenir.

UPC-MBS-9U450 / Kabinet yapısı

Kabinet yapısı

Menteşeli tavan, isteğe bağlı fan modülüne erişim sağlar. Çelik ön kapıda kilitli kol, 19 inç montaj dikmelerinde U işaretleri bulunur.

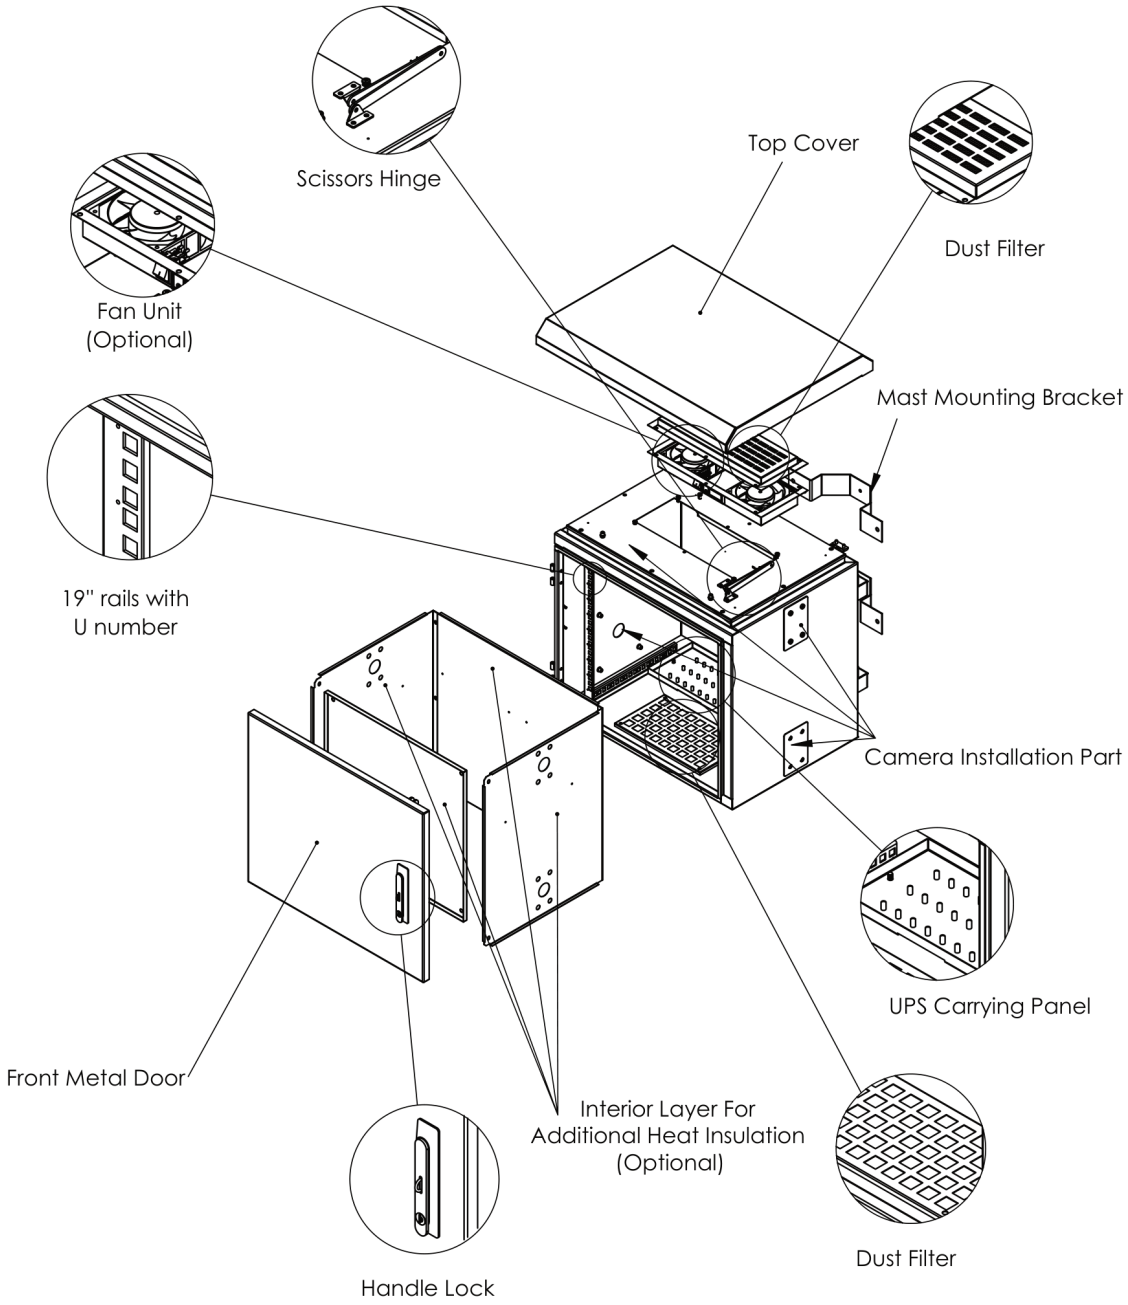


Soğutma ve iç cidar seçenekleri

Bir veya iki fanlı modül seçilebilir. İsteğe bağlı 1 mm galvanizli çelik iç kaplama ikinci bir cidar oluşturur. Teklif isterken fan ve iç cidar tercihlerinizi belirtin.

UPC-MBS-9U450 / Ölçüler ve direğe montaj

Ölçüler ve direğe montaj

Çizim ölçüleri milimetredir. Altı görünüşte gövde, bakım erişimi ve montaj profilleri gösterilir. Kurulumda proje için onaylanan montaj çizimini kullanın.

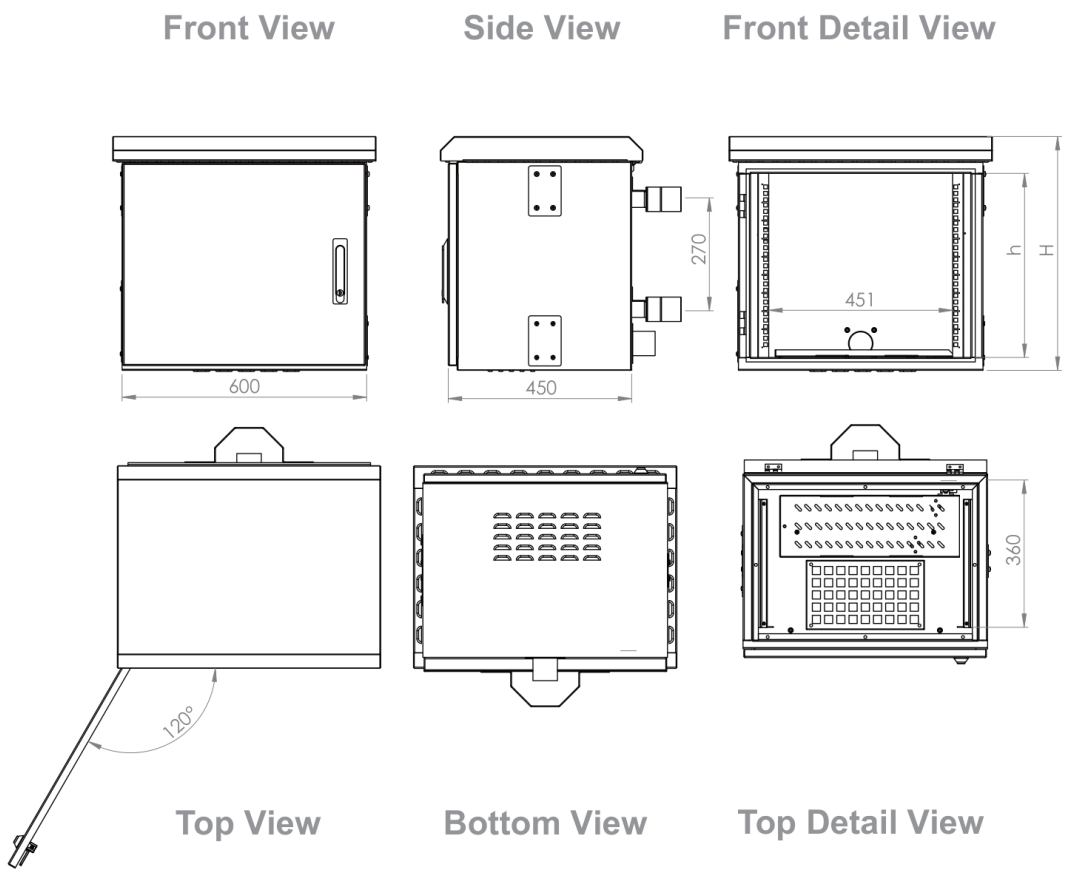



Arka direk bağlantı braketleri

Arka görünüşte braketler, boru girişi ve örnek kamera montajı gösterilir. Görseldeki kameralar uygulama örneğidir.

Montaj düzenini belirlemek için direk çapını, ekipman ağırlığını ve sahanın maruz kalacağı dış koşulları belirtin.

Nominal gövde taban ölçüsü	600 mm genişlik × 450 mm derinlik

Koruma, yüzey işlemi ve testler

Kabinet gövdesi, yüzey işlemi ve isteğe bağlı fan modülü için teknik referanslar.

Koruma sınıfı

EN 60529 (TS 3033 EN 60529) kapsamında IP66.

Mekanik dayanım

TS EN IEC 61587-1:2022 kapsamında 5.2.1 ve 5.2.3 maddeleri ile SL06 statik yük sınıfı belirtilir. Titreşim ve şok referansları IEC 60068-2-6 ve IEC 60068-2-27’dir.

Çevre testleri

C2 test koşulları −25 °C ±3 °C soğuk, +70 °C ±2 °C kuru sıcaklık ve döngüsel nemli sıcaklık testlerini kapsar (IEC 60068-2-1, -2-2 ve -2-30). A2 endüstriyel atmosfer kategorisinin referansları IEC 60068-2-42, -2-43 ve -2-49’dur.

Koruma devresi sürekliliği

Koruma devresi için bildirilen direnç 0,1 Ω değerinin altındadır. Referanslar EN 61587-1 ve EN 61010-1’dir.

Korozyon koruması ve yüzey işlemi

Dış gövdeye zirkonyum ve çinko işlemi uygulandıktan sonra RAL 7035 elektrostatik toz boya yapılır. Galvanizli iç kaplama ayrıca seçilir.

İsteğe bağlı fan modülü

Fan modülünün teknik dokümanında AC:2020 ve A11:2020 dahil TS EN 62368-1:2020 belirtilir. Teklif isterken fan sayısını belirtin.

Teklif ve proje bilgileri

Teklif için UPC-MBS-9U450 kodunu, miktarı, teslimat yerini, direk çapını, ekipman listesini ve soğutma tercihinizi iletin. İletişim: info@upcom.com.tr.

Çizim açıklamaları

Bu tabloda 2. ve 3. sayfalardaki özgün teknik çizimlerin İngilizce etiketleri ve Türkçe karşılıkları verilmiştir.

Scissors Hinge	**Makas menteşe**
Top Cover	**Üst kapak**
Dust Filter	**Toz filtresi**
Fan Unit (Optional)	**Fan modülü (isteğe bağlı)**
Mast Mounting Bracket	**Direk montaj braketi**
19” rails with U number	**U işaretli 19 inç montaj dikmeleri**
Camera Installation Part	**Kamera bağlantı parçası**
UPS Carrying Panel	**Kesintisiz güç kaynağı (UPS) taşıma paneli**
Front Metal Door	**Çelik ön kapı**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**İlave ısı yalıtımı için iç cidar (isteğe bağlı)**
Handle Lock	**Kilitli kapı kolu**
Front View	**Ön görünüş**
Side View	**Yan görünüş**
Front Detail View	**Ön detay görünüşü**
Top View	**Üst görünüş**
Bottom View	**Alt görünüş**
Top Detail View	**Üst detay görünüşü**