UPC-SLI-5U / 19-ZOLL-GEHÄUSE

Flacher 19-Zoll-Wandverteiler mit vertikalem Einbau (5 HE)



140 mm Aufbautiefe

Das geschlossene Gehäuse ragt 140 mm von der Wand in den Raum. Zwei getrennte 19-Zoll-Einbaubereiche bieten vorn 3 HE und hinten 2 HE.

Über das klappbare Gehäuse sind die Montageschienen und die hintere, unten liegende Kabeleinführung zugänglich.

Technische Daten

Bestellnummer	UPC-SLI-5U
19-Zoll-Einbaubereiche	3 HE vorn + 2 HE hinten
Außenmaße[1]	500 × 480 × 140 mm
Nettogewicht des Schranks	9 kg
Tragfähigkeit für Geräte	20 kg
Schutzart	IP20, Innenbereich
Ausführung	Stahl, pulverbeschichtet, Acrylglasfenster[2]
Farben	RAL 7035 Lichtgrau / RAL 9005 Tiefschwarz

[1] Bei geschlossenem Gehäuse. Die Wandfläche misst 500 × 480 mm. [2] Klappdeckel mit Zylinderschloss.

UPC-SLI-5U

Gehäusefarben

RAL 7035 / Lichtgrau



RAL 9005 / Tiefschwarz



Geschlossenes Gehäuse mit abschließbarem Klappdeckel und Acrylglasfenster.

UPC-SLI-5U

Innenraum und Wandmontage



Lichtgrau, Deckel geöffnet



Tiefschwarz, Deckel geöffnet



Wandmontage, Sichtfenster oben




Wandmontage, Sichtfenster seitlich

Beide Montageansichten zeigen das geschlossene Gehäuse an der Wand. Die Aufbautiefe beträgt 140 mm.


UPC-SLI-5U

Maßzeichnungen


Maße in mm. H = 140 mm. Die Detailansicht zeigt den geöffneten Deckel.

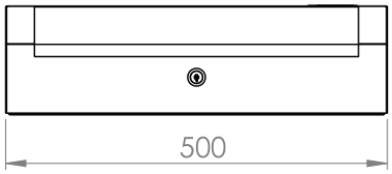


Vorderseite

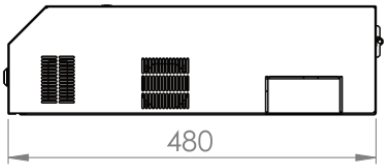


Seite

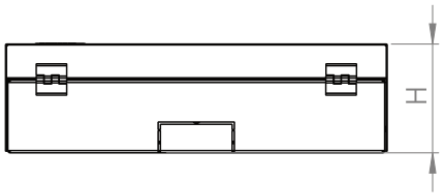


Rückseite

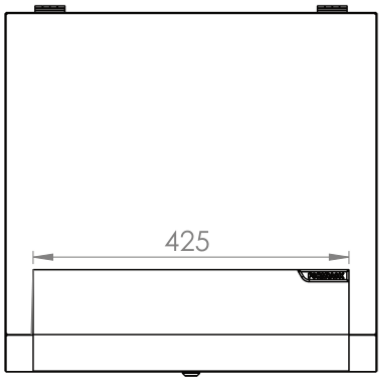

Oberseite

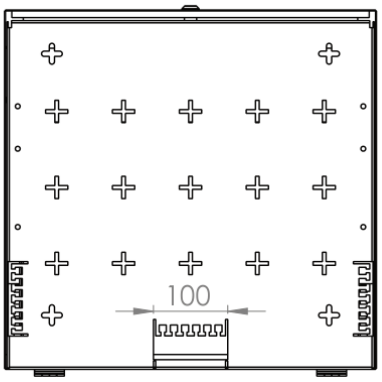

Unterseite

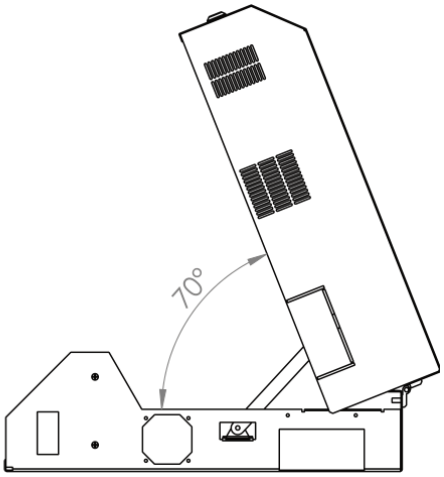

Öffnungsdetail

Einbauplanung

Planen Sie Geräte getrennt für die vorderen 3 HE und hinteren 2 HE ein. Prüfen Sie Geräteabmessungen, Steckerfreiraum und Kabelbiegeradien für den vorgesehenen Einbau. Lassen Sie Platz zum Aufklappen des Gehäuses.