UPC-SLI-5U / ARMARIO MURAL DE 19 PULGADAS

Armario rack mural vertical de 19 pulgadas y 5U



Saliente de 140 mm

El armario cerrado sobresale 140 mm de la pared. Dispone de dos zonas de montaje de 19 pulgadas independientes, con 3U delante y 2U detrás.

La tapa abatible permite acceder a los perfiles y a la entrada de cables situada en la parte inferior trasera.

Características técnicas

Referencia de pedido	UPC-SLI-5U
Posiciones de montaje de 19 pulgadas	3U delante + 2U detrás
Dimensiones del armario cerrado[1]	500 × 480 × 140 mm
Peso neto del armario	9 kg
Carga admisible de los equipos	20 kg
Grado de protección	IP20, para interiores
Construcción	Acero con pintura en polvo, ventana acrílica[2]
Acabados disponibles	Gris claro RAL 7035 / negro RAL 9005

[1] La cara apoyada en la pared mide 500 × 480 mm. [2] La tapa abatible incorpora una cerradura de cilindro.

UPC-SLI-5U

Acabados del armario

RAL 7035 / Gris claro



RAL 9005 / Negro



Armario cerrado con tapa provista de cerradura y ventana de inspección acrílica.

UPC-SLI-5U

Interior y montaje en pared



Gris claro, tapa abierta



Negro, tapa abierta



Montaje mural con la ventana arriba



Montaje mural con la ventana a un lado

Ambas vistas muestran el armario cerrado y fijado a la pared. Sobresale 140 mm.

UPC-SLI-5U

Planos de dimensiones

Cotas en mm. H = 140 mm. El detalle muestra la tapa abierta.

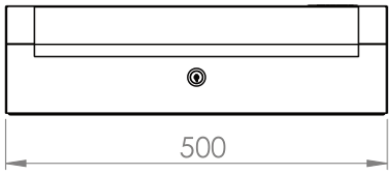

Frontal

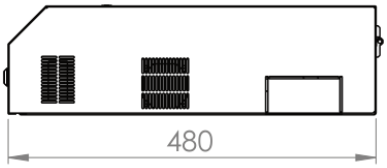

Lateral

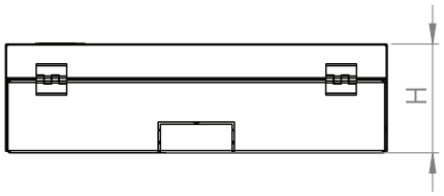

Posterior

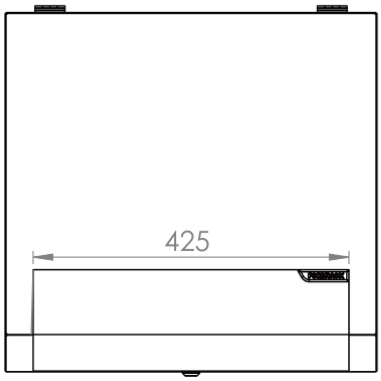

Superior

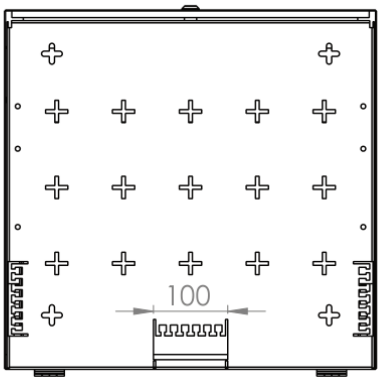

Inferior

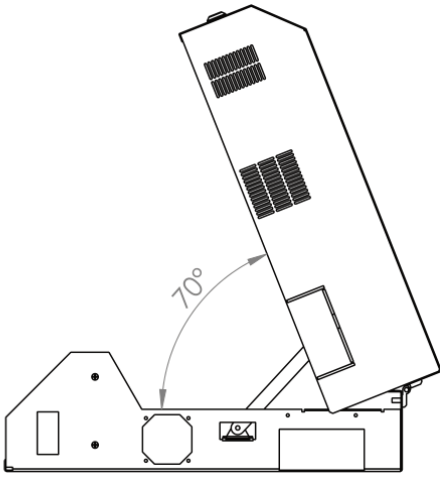

Detalle de apertura

Distribución de los equipos

Distribuya los equipos entre las 3U delanteras y las 2U traseras. Compruebe las dimensiones de los equipos, el espacio para los conectores y el radio de curvatura de los cables. Deje sitio para abrir la tapa durante el mantenimiento.