UPC-SLI-5U / COFFRET MURAL 19 POUCES

Coffret mural 19 pouces 5U à montage vertical



Saillie de 140 mm

Une fois fermé, le coffret ne dépasse du mur que de 140 mm. Deux zones de fixation 19 pouces distinctes offrent 3U à l’avant et 2U à l’arrière.

Le capot articulé donne accès aux montants et à l’entrée de câbles située en partie basse à l’arrière.

Caractéristiques techniques

Référence de commande	UPC-SLI-5U
Positions de montage 19 pouces	3U à l’avant + 2U à l’arrière
Dimensions du coffret fermé[1]	500 × 480 × 140 mm
Poids net du coffret	9 kg
Charge admissible des équipements	20 kg
Indice de protection	IP20, usage intérieur
Construction	Acier thermolaqué, fenêtre en acrylique[2]
Finitions disponibles	Gris clair RAL 7035 / noir RAL 9005

[1] La face contre le mur mesure 500 × 480 mm. [2] Le capot articulé est équipé d’une serrure à cylindre.

UPC-SLI-5U

Finitions du coffret

RAL 7035 / Gris clair



RAL 9005 / Noir



Capot fermé avec serrure et fenêtre de contrôle en acrylique.

UPC-SLI-5U

Intérieur et montage mural



Gris clair, capot ouvert



Noir, capot ouvert



Montage mural, fenêtre en haut



Montage mural, fenêtre sur le côté

Les deux vues montrent le coffret fermé sur le mur. Saillie par rapport au mur : 140 mm.

UPC-SLI-5U

Plans cotés

Dimensions en mm. H = 140 mm. Le détail représente le capot ouvert.

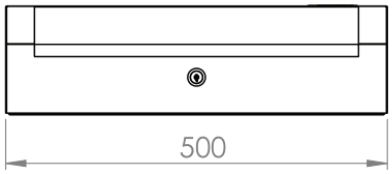

Face

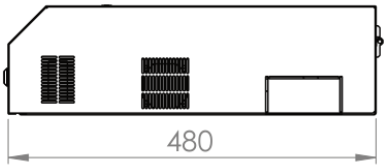

Côté

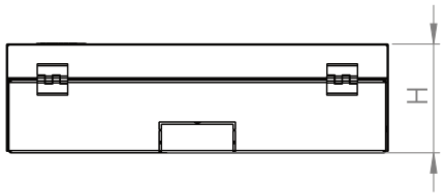

Arrière

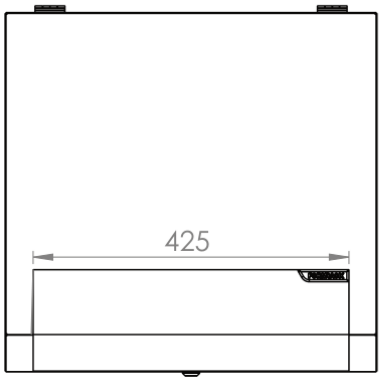

Dessus

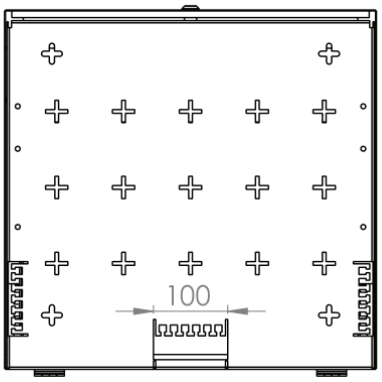

Dessous

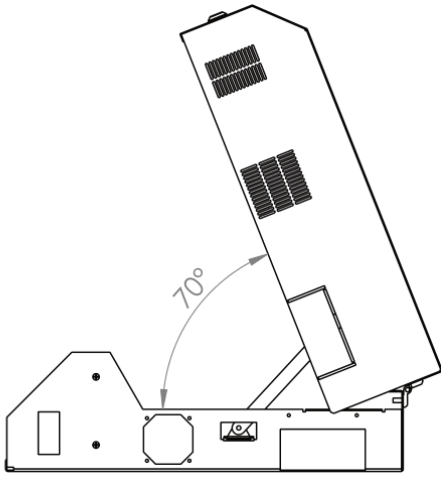

Détail d’ouverture

Implantation des équipements

Répartir les équipements entre les 3U avant et les 2U arrière. Vérifier les dimensions des appareils, le dégagement des connecteurs et le rayon de courbure des câbles. Laisser le passage nécessaire à l’ouverture du capot pour la maintenance.