UPC-SLI-5U / 19 İNÇ DUVAR TİPİ KABİNET

5U dikey montajlı 19 inç duvar tipi rack kabinet



Duvardan çıkıntı 140 mm

Kapalı kabinet duvardan 140 mm taşar. 19 inç ekipman için birbirinden ayrı iki montaj alanı vardır. Önde 3U, arkada 2U kullanılabilir.

Menteşeli gövde açıldığında montaj raylarına ve arka alt kablo girişine erişilir.

Teknik özellikler

Sipariş kodu	UPC-SLI-5U
19 inç montaj alanları	Önde 3U + arkada 2U
Kapalı kabinet ölçüleri[1]	500 × 480 × 140 mm
Kabinet net ağırlığı	9 kg
Ekipman taşıma kapasitesi	20 kg
Koruma sınıfı	IP20, iç mekân
Gövde ve pencere	Toz boyalı çelik, akrilik pencere[2]
Renk seçenekleri	RAL 7035 açık gri / RAL 9005 siyah

[1] Duvara bakan yüz 500 × 480 mm'dir. [2] Menteşeli kapakta silindir kilit bulunur.

UPC-SLI-5U

Kabinet renkleri

RAL 7035 / Açık gri



RAL 9005 / Siyah



Kapalı görünümde kilitli ön kapak ve akrilik gözlem penceresi.

UPC-SLI-5U

İç görünüm ve duvara montaj



Açık gri, kapak açık



Siyah, kapak açık



Duvara montaj, pencere üstte




Duvara montaj, pencere yanda

Her iki görünümde de kabinet duvara monte ve kapalıdır. Duvardan çıkıntı 140 mm’dir.


UPC-SLI-5U

Ölçülü teknik çizimler


Ölçüler mm cinsindendir. H = 140 mm. Detay görünüşte kapak açıktır.

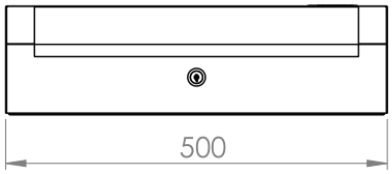


Ön

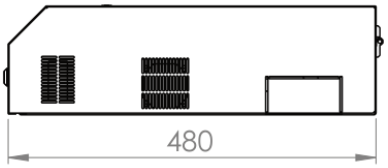


Yan

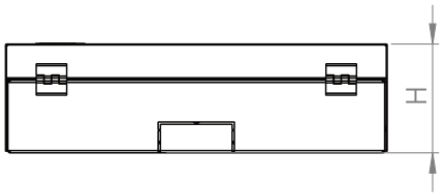


Arka

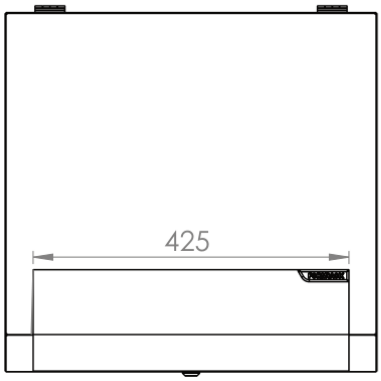

Üst

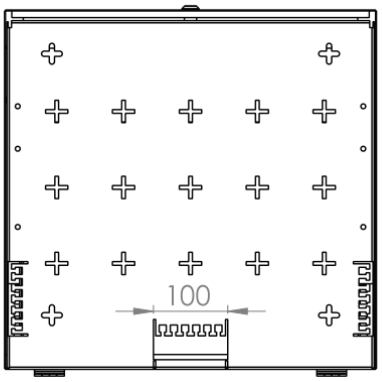

Alt

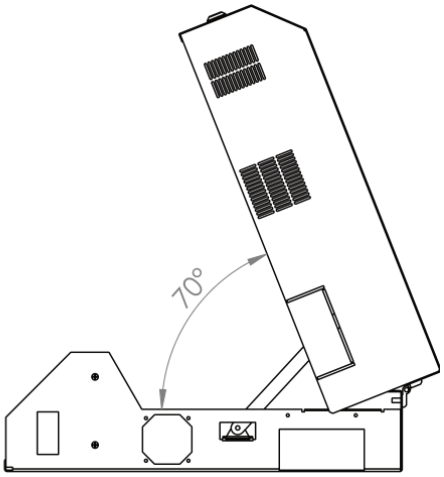

Açılma detayı

Ekipman yerleşimi

Ekipmanları öndeki 3U ve arkadaki 2U alana ayrı ayrı yerleştirin. Cihaz ölçülerini, konnektör payını ve kabloların bükülme yarıçapını kontrol edin. Bakım sırasında kapağın açılabilmesi için önünde yer bırakın.