نظرة على السلسلة / BasicLine

خزائن راك BasicLine مقاس 19 بوصة

قاعدة اسمية 600 × 1000 مم | خزائن شبكات أرضية للاستخدام الداخلي



نموذج من السلسلة بسعة 42U وقاعدة 600 × 600 مم

بنية الخزانة

يحمل الهيكل وقطاعات الزوايا المثبتة بالبراغي الألواح الفولاذية الجانبية والخلفية القابلة للفك والقفل.

تركيب المعدات

أربعة قوائم مقاس 19 بوصة، مرقّمة بوحدات U وقابلة لضبط العمق، لتركيب أجهزة الشبكات ولوحات توزيع الكابلات والرفوف.

الباب ومدخل الكابلات

يحتوي إطار الباب الأمامي على زجاج مقسّى مظلل بسماكة 4 مم. تمر الكابلات عبر فتحة منزلقة بفرشاة في القاعدة.

تهوية السقف

تستوعب وحدة السقف الاختيارية مروحتين أو أربعاً أو ستاً. حدّد وحدة المراوح ونوع الباب عند اختيار الخزانة.

العرض × العمق الخارجيان	الحمولة	درجة الحماية
600 × 1000 mm	**1,200 kg**	**IP20**

السعات الواردة في الكتالوج	**12U, 16U, 20U, 26U, 32U, 36U, 42U**
تشطيب الخزانة	**RAL 9005 أسود أو رمادي فاتح RAL 7035**
طريقة التركيب	**أرضية | عجلات وأقدام تسوية اختيارية**

أكواد الطرازات وأبعاد الخزائن وأوزانها

اختيار الطراز / BasicLine

أكواد الطلب وأوزان الخزائن

القاعدة الاسمية 600 × 1000 مم | العرض × العمق الخارجيان 600 × 1000 مم | BasicLine

وحدة الراك	الحمولة	مقاس التثبيت
44.45 mm	1,200 kg	19 بوصة

طرازات الكتالوج

اختر رمز الطلب لفتح رسم الأبعاد. يشير وزن الخزانة إلى التجهيز الموثق لهذا الطراز.

رمز الطلب لدى UPCOM	U	H (mm)	h (مم)	الوزن (كغ)	الصفحة
UPC-BASI-12U60100	12U	764	536	40	5
UPC-BASI-16U60100	16U	940	714	46	6
UPC-BASI-20U60100	20U	1118	892	51	7
UPC-BASI-26U60100	26U	1384	1158	60	8
UPC-BASI-32U60100	32U	1651	1425	71	9
UPC-BASI-36U60100	36U	1829	1603	77	10
UPC-BASI-42U60100	42U	2096	1870	86	11

يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. لا يشمل وزن الخزانة معدات تقنية المعلومات المركّبة.

مراجع طلب أخرى لدى UPCOM

UPC-BASI-47U60100	47U

لهذه المراجع، استعلم عن التوفر الحالي والأبعاد والوزن قبل الطلب.

خيارات الأبواب والتشطيب / BasicLine

الأبواب والألواح والتشطيبات

تشطيب الخزانة وبنية الهيكل وخيارات الأبواب الأمامية والخلفية | BasicLine.



هيكل فولاذي رمادي فاتح | RAL 7035





أسود | RAL 9005

الأبواب الأمامية



ضلفتان مثقّبتان



ضلفة مثقّبة واحدة



ضلفة زجاجية واحدة

الأبواب الخلفية



ضلفتان مثقّبتان



ضلفة مثقّبة واحدة



ضلفتان فولاذيتان مصمتتان




ضلفة فولاذية مصمتة

التركيب / BasicLine

الرسم التفكيكي للخزانة


الهيكل وقوائم التثبيت والأبواب والأقفال ومدخل الكابلات والملحقات الاختيارية.

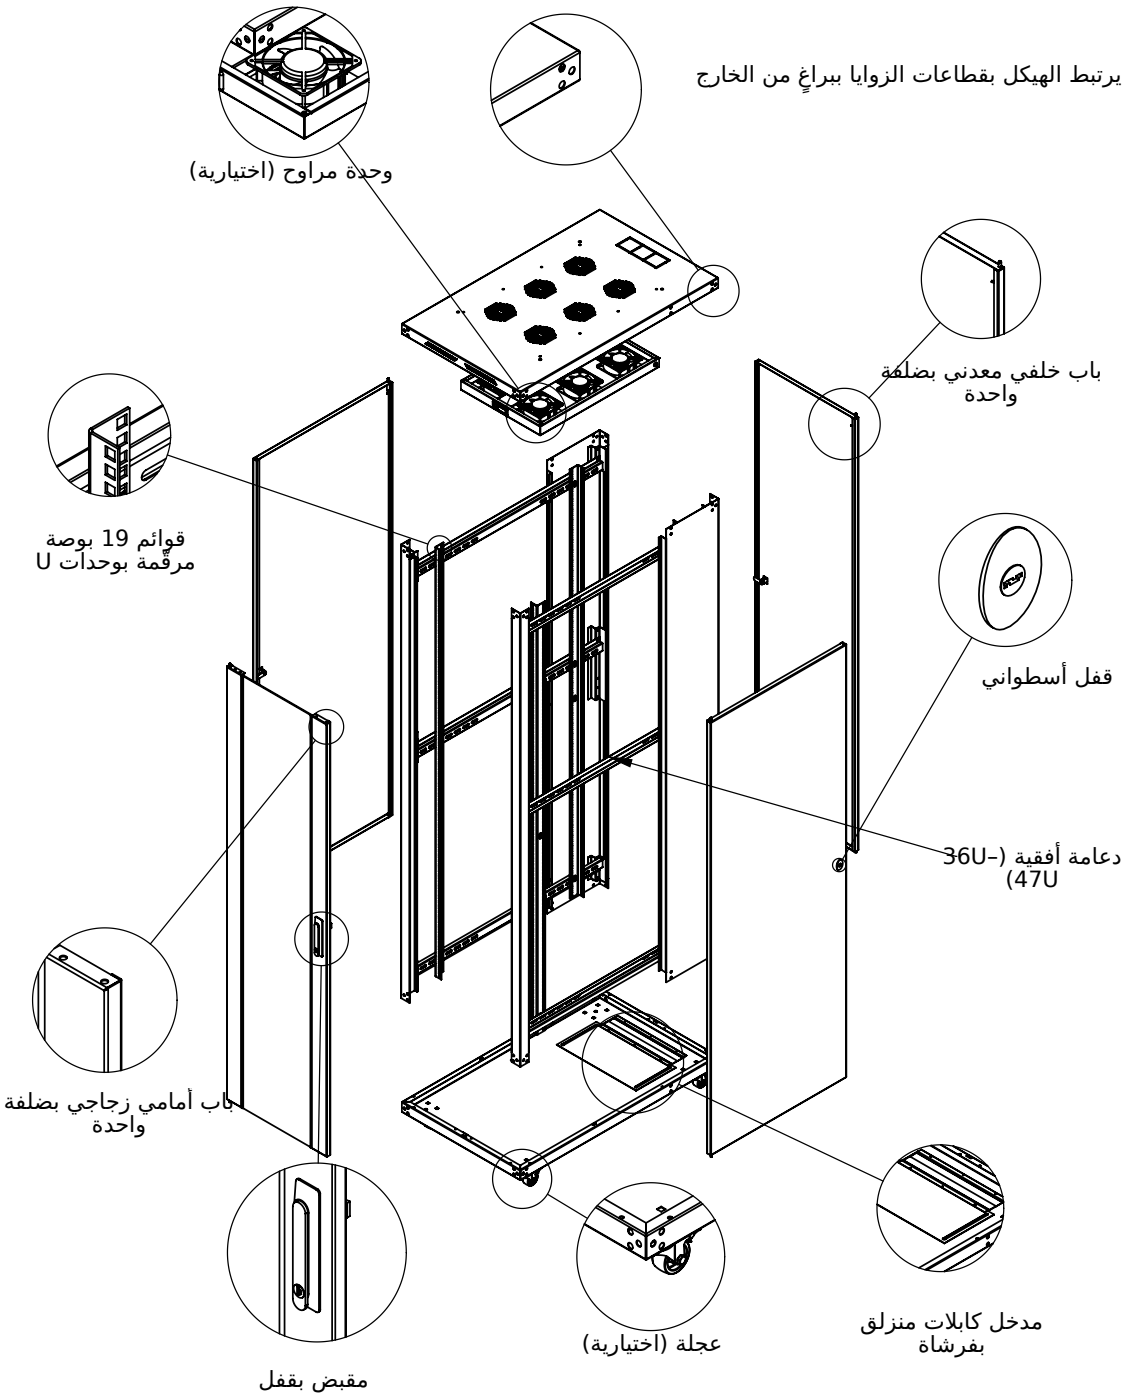

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 12U

أبعاد الرسم بالملّيمتر. | BasicLine | UPC-BASI-12U60100

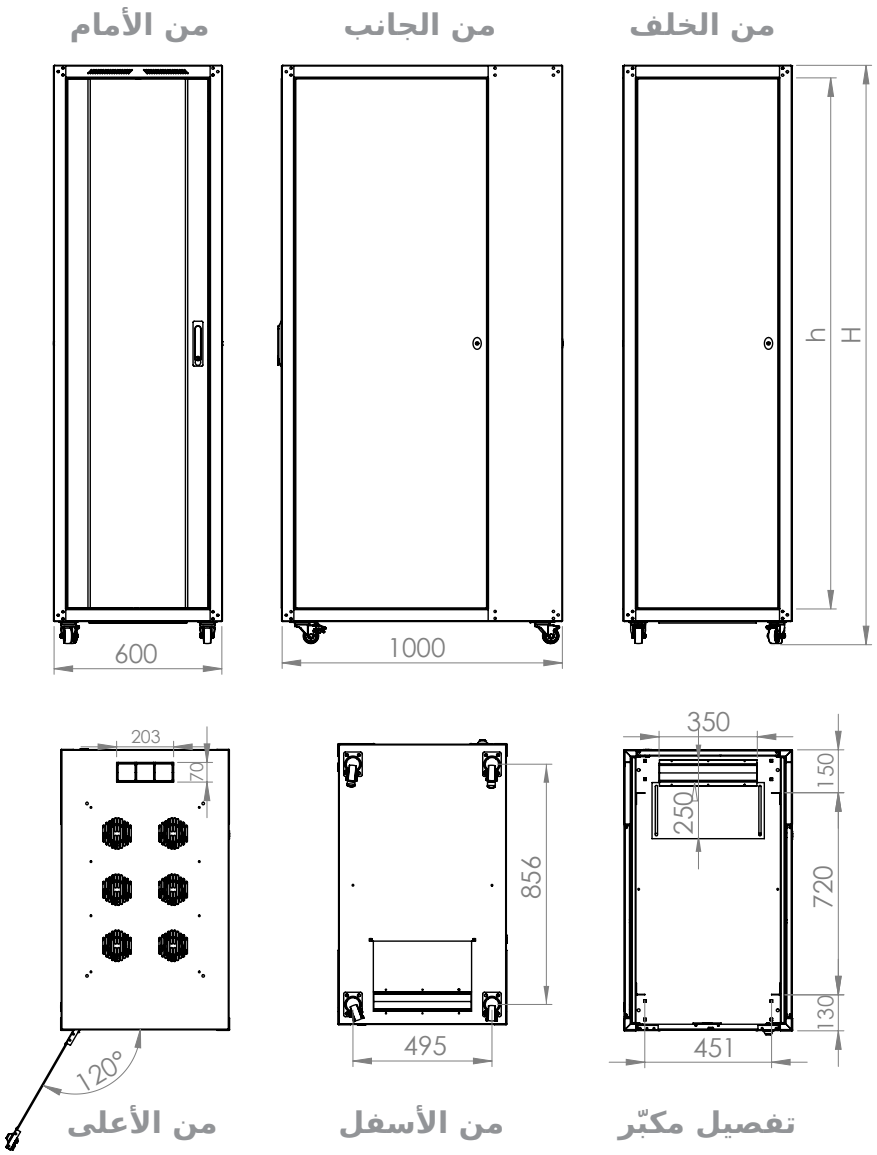

وزن الخزانة	الارتفاع الداخلي	العرض × العمق × الارتفاع الخارجي
40 kg	536 mm	600 × 1000 × 764


الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 16U

أبعاد الرسم بالمليمتر | BasicLine | UPC-BASI-16U60100.

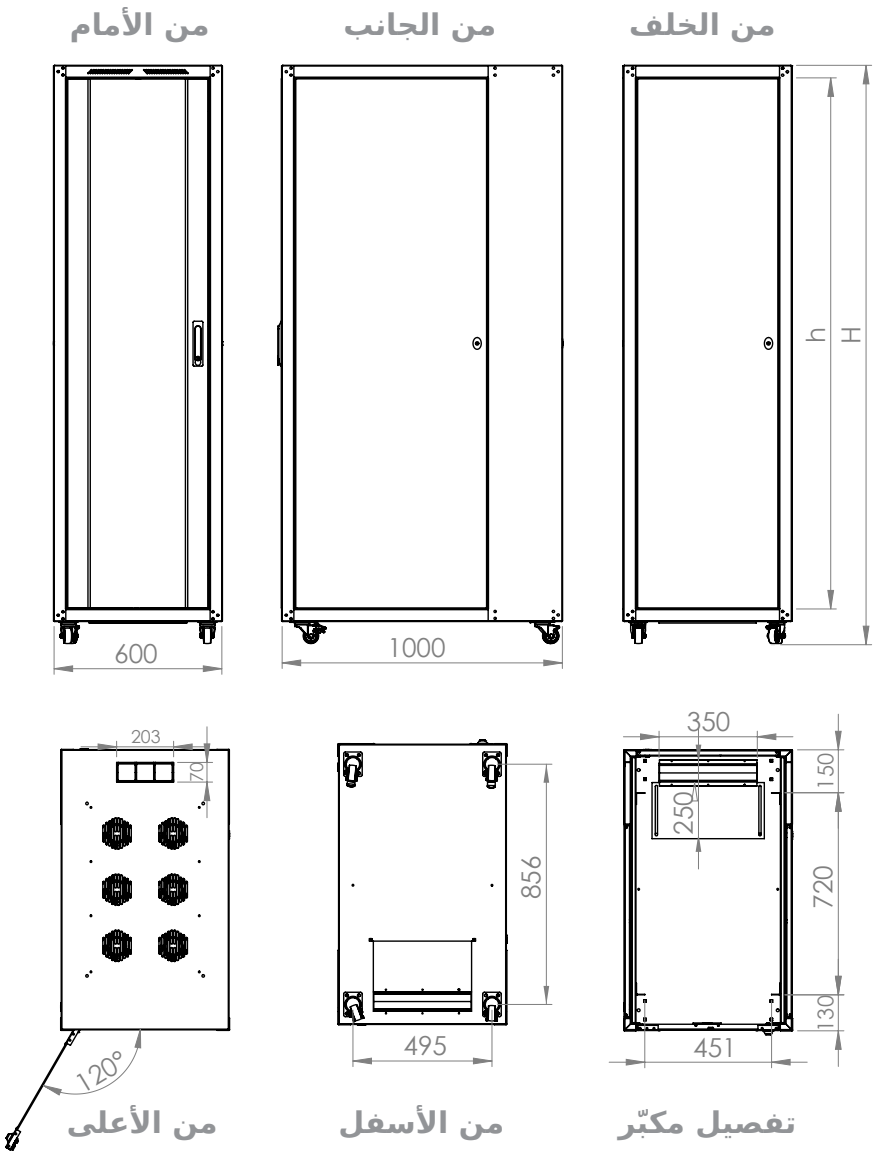

العرض × العمق × الارتفاع الخارجي	الارتفاع الداخلي	وزن الخزانة
600 × 1000 × 940	714 mm	46 kg


الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 20U

أبعاد الرسم بالمليمتر | BasicLine | UPC-BASI-20U60100.

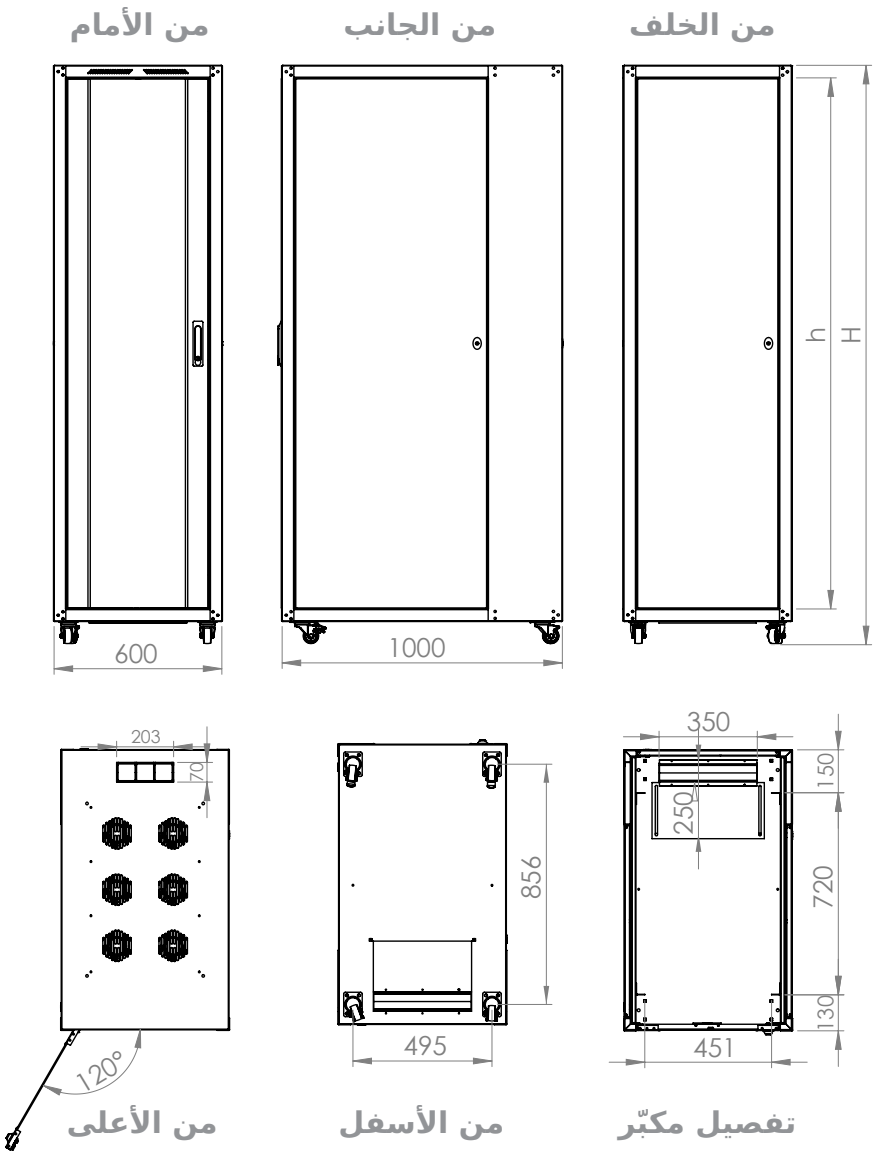

وزن الخزانة	الارتفاع الداخلي	العرض × العمق × الارتفاع الخارجي
51 kg	892 mm	600 × 1000 × 1118


الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 26U

أبعاد الرسم بالملّيمتر. | BasicLine | UPC-BASI-26U60100

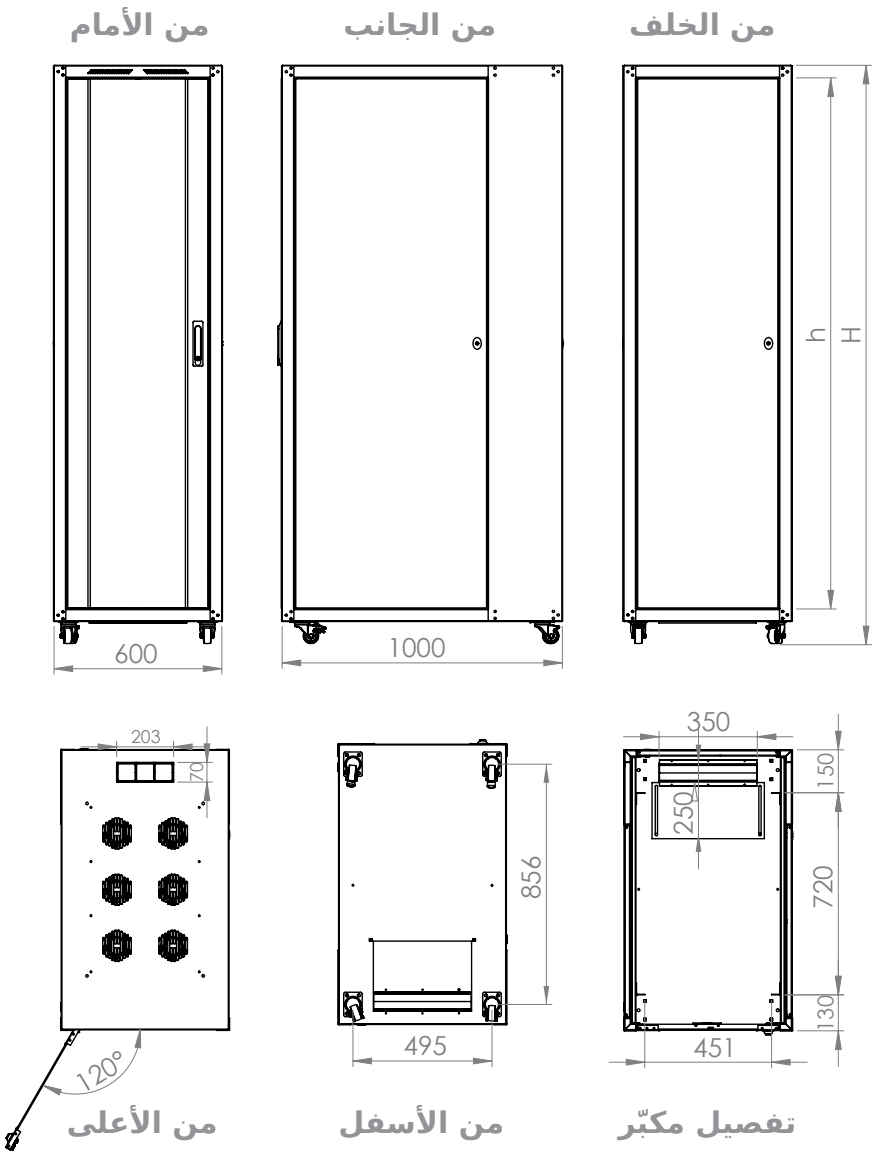

العرض × العمق × الارتفاع الخارجي	الارتفاع الداخلي	وزن الخزانة
600 × 1000 × 1384	1158 mm	60 kg


الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 32U

أبعاد الرسم بالملّيمتر. | BasicLine | UPC-BASI-32U60100

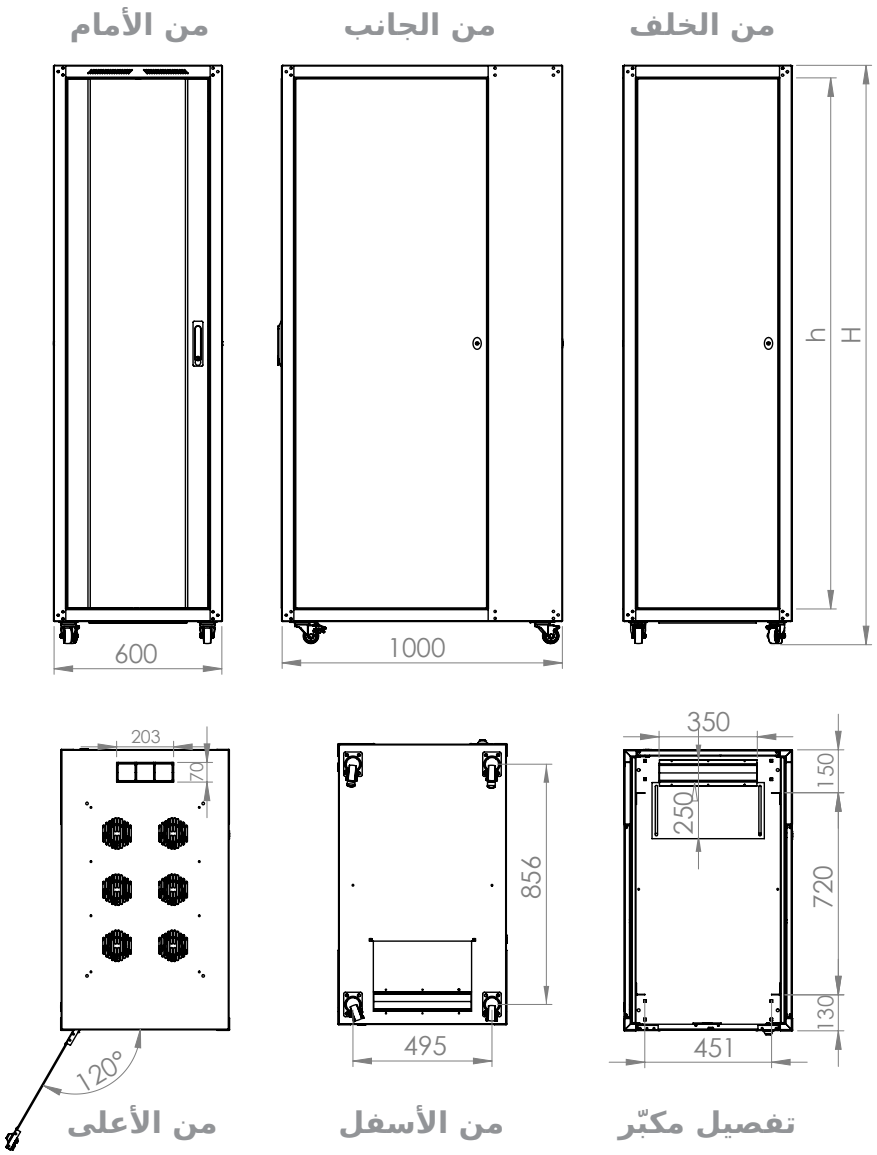

العرض × العمق × الارتفاع الخارجي	الارتفاع الداخلي	وزن الخزانة
600 × 1000 × 1651	1425 mm	71 kg


الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 36U

أبعاد الرسم بالمليمتر | BasicLine | UPC-BASI-36U60100.

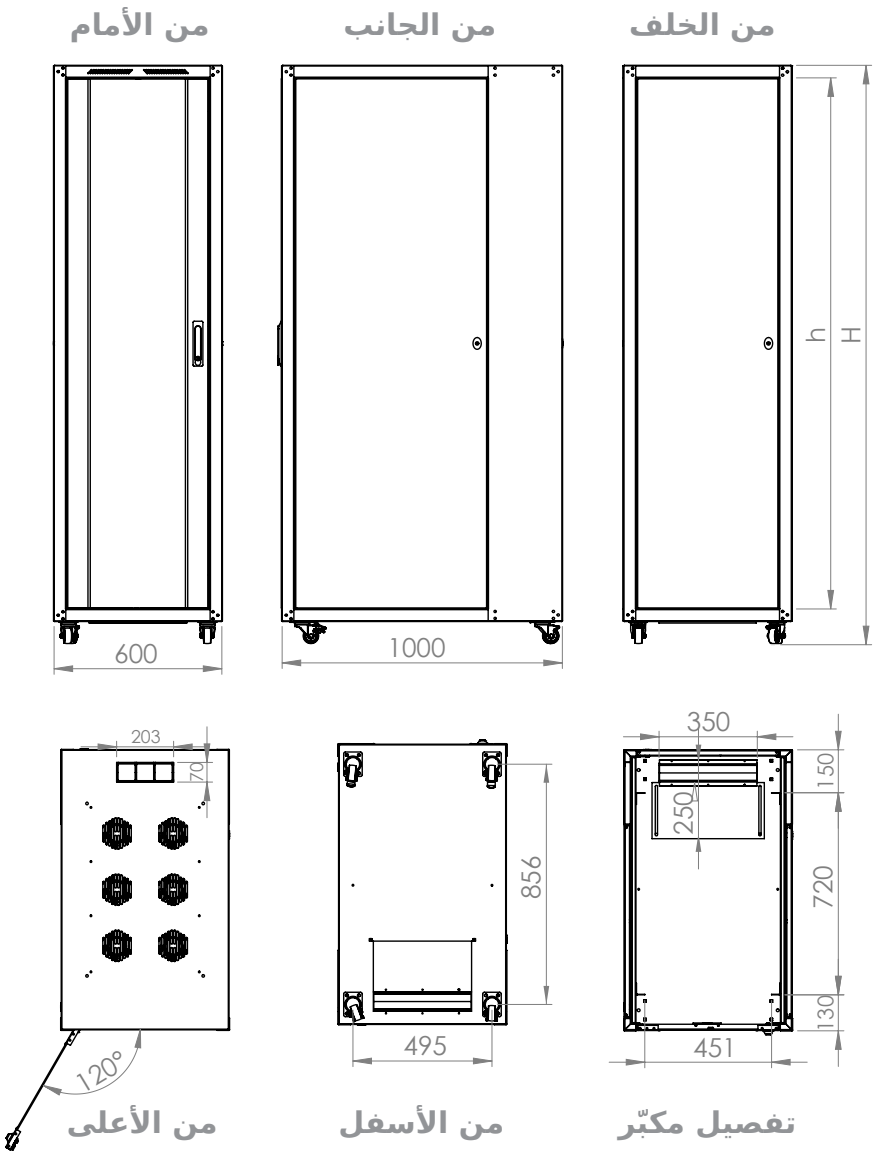

العرض × العمق × الارتفاع الخارجي	الارتفاع الداخلي	وزن الخزانة
600 × 1000 × 1829	1603 mm	77 kg


الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

الرسم الميكانيكي / BasicLine

أبعاد الخزانة بسعة 42U

أبعاد الرسم بالمليمتر | BasicLine | UPC-BASI-42U60100.

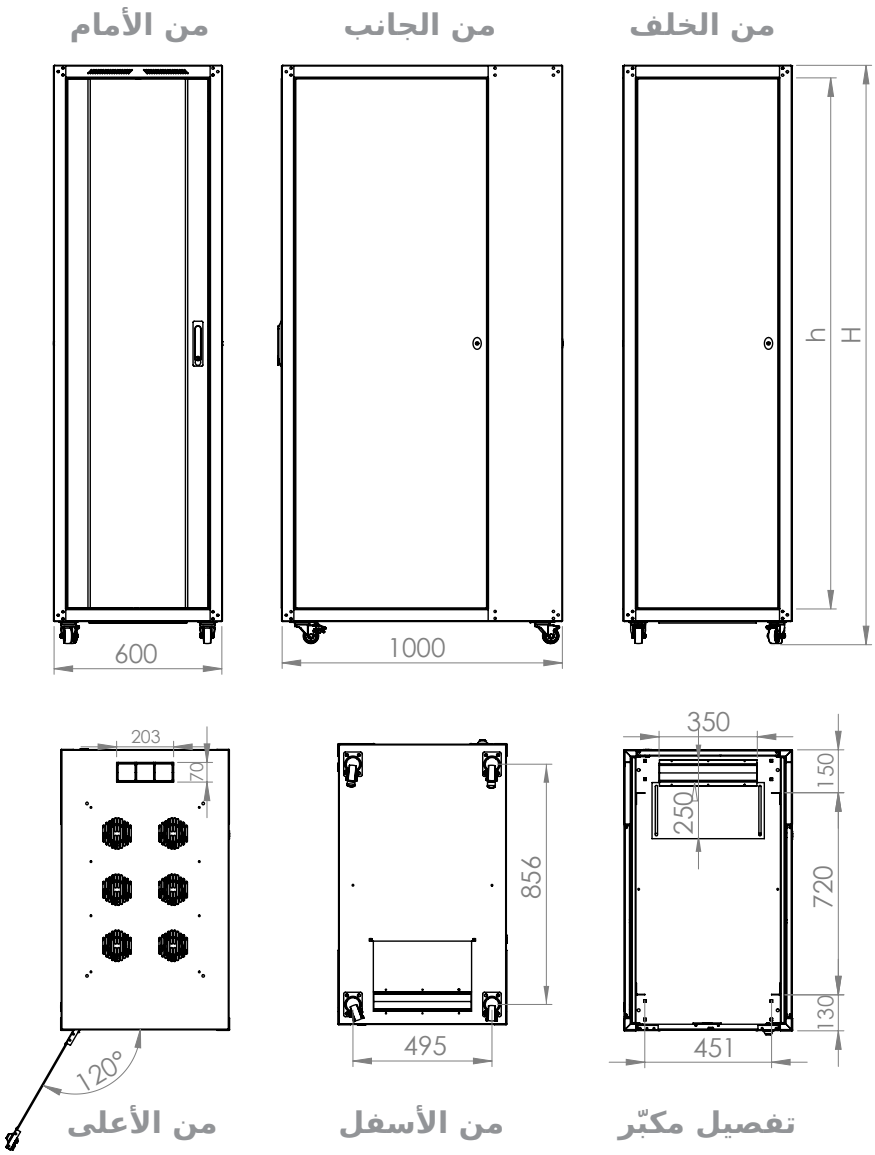

وزن الخزانة	الارتفاع الداخلي	العرض × العمق × الارتفاع الخارجي
86 kg	1870 mm	600 × 1000 × 2096

الرسومات توضيحية وغير مرسومة بمقياس. يشير H إلى الارتفاع الكلي وh إلى الارتفاع الداخلي. اعتمد الأبعاد الخاصة بالطراز أعلاه لتخطيط التركيب.

العودة إلى اختيار الطراز

المراجع الفنية / BasicLine

المواد ومراجع الاختبارات

اختبارات الخزانة ومواصفات مكوّناتها | BasicLine.

المواد والمكوّنات

الفولاذ والطلاء

صفائح فولاذ مدرفلة على البارد وفق EN 10130. مراجع فحوص الطلاء تشمل اللمعان ASTM D523 ومقاومة الصدم ASTM D2794 والسماكة /ASTM D1186 D1400.

الزجاج المقسّى

سماكة الزجاج الأمامي 4 مم. تشير مواصفة الزجاج إلى EN 12150-2 وحد أدنى لمقاومة الانحناء قدره 120 نيوتن/مم².

وحدات المراوح ومثبتات الربط

مرجع سلامة المراوح EN 62368-1:2020 وتعديلاته AC:2020 وA11:2020. مراجع المثبتات ISO 7045 وISO 4032.

الأقفال والعجلات

تستخدم الأقفال مادة PA6 المقوّاة بالألياف الزجاجية وسبيكة ZnAl4Cu1. مراجع العجلات EN 12532 وEN 12533.

مواصفات الراك

تشمل مراجع السلسلة EN IEC 61587-1:2022 وUL 2416 وRoHS. مرجع فحص المواد IEC 62321.

اختبارات الخزانة

درجة الحماية

تصنيف IP20 وفق EN 60529. قطر مسبار الاختبار الصلب 12 مم وطوله 80 مم، ويُطبّق بقوة 10 نيوتن.

الأداء الميكانيكي

وفق البندين 5.2.1 و5.2.3 من EN 61587-1. مستوى الحمل الساكن SL06 واختبارات التدحرج. الرنين والاهتزاز وفق IEC 60068-2-6 والصدمات وفق IEC 60068-2-27.

الاختبارات المناخية

تشمل الفئة C2 البرودة عند −25 ±3 °C وفق IEC 60068-2-1 والحرارة الجافة عند +70 ±2 °C وفق IEC 60068-2-2 والحرارة الرطبة الدورية وفق IEC 60068-2-30.

الأجواء الصناعية

تعرّض من الفئة A2 لثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وفق IEC 60068-2-42 وIEC 60068-2-43 وIEC 60068-2-49.

الربط الوقائي

مقاومة دائرة الحماية المقاسة أقل من 0.1 أوم وفق EN 61587-1 وEN 61010-1.