FICHE TECHNIQUE

Baies de brassage BasicLine

Baies réseau 19 pouces au sol pour installations intérieures



Vue de la série : baie 42U, format nominal 600 × 600 mm.

Équipement de la baie

Quatre montants 19 pouces réglables en profondeur, avec repérage des unités U.

Accès par panneaux latéraux et arrière amovibles et verrouillables.

Entrée de câbles avec brosse en partie basse.

Porte vitrée en verre trempé fumé de 4 mm ou porte métallique selon la configuration.

Finition thermolaquée noir RAL 9005 ou gris clair RAL 7035.

Choisir la référence

Les modèles de 12U à 42U se déclinent en cinq formats nominaux. Les références 47U correspondent à des configurations antérieures, disponibles sur demande. Utilisez les cotes hors tout pour dimensionner le local.

Les tableaux indiquent la hauteur intérieure h, la hauteur hors tout H et le poids de la baie vide. Chaque référence renvoie à son plan coté.

Formats de largeur nominale 600 mm → p. 2

Formats de largeur nominale 800 mm → p. 3

SÉLECTION DES MODÈLES

Largeur nominale 600 mm

Dimensions en millimètres. Sélectionnez une référence pour ouvrir son plan.

600 × 600 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 600 × 600 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-BASI-12U6060	12U	536	764	31	4
UPC-BASI-16U6060	16U	714	940	37	5
UPC-BASI-20U6060	20U	892	1118	42	6
UPC-BASI-26U6060	26U	1158	1384	51	7
UPC-BASI-32U6060	32U	1425	1651	60	8
UPC-BASI-36U6060	36U	1603	1829	67	9
UPC-BASI-42U6060	42U	1870	2096	74	10
UPC-BASI-47U6060 *	47U	2092	2318	83	11

600 × 800 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 600 × 780 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-BASI-12U6080	12U	536	764	36	12
UPC-BASI-16U6080	16U	714	940	42	13
UPC-BASI-20U6080	20U	892	1118	48	14
UPC-BASI-26U6080	26U	1158	1384	57	15
UPC-BASI-32U6080	32U	1425	1651	68	16
UPC-BASI-36U6080	36U	1603	1829	74	17
UPC-BASI-42U6080	42U	1870	2096	83	18
UPC-BASI-47U6080 *	47U	2092	2318	93	19

600 × 1000 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 600 × 1000 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-BASI-12U60100	12U	536	764	40	20
UPC-BASI-16U60100	16U	714	940	46	21
UPC-BASI-20U60100	20U	892	1118	51	22
UPC-BASI-26U60100	26U	1158	1384	60	23
UPC-BASI-32U60100	32U	1425	1651	71	24
UPC-BASI-36U60100	36U	1603	1829	77	25
UPC-BASI-42U60100	42U	1870	2096	86	26
UPC-BASI-47U60100 *	47U	2092	2318	96	27

* Référence antérieure. Disponibilité, options et cotes de montage à confirmer avant commande.

SÉLECTION DES MODÈLES

Largeur nominale 800 mm

Dimensions en millimètres. Sélectionnez une référence pour ouvrir son plan.

800 × 800 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 780 × 780 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-BASI-26U8080	26U	1158	1384	65	28
UPC-BASI-32U8080	32U	1425	1651	77	29
UPC-BASI-36U8080	36U	1603	1829	84	30
UPC-BASI-42U8080	42U	1870	2096	94	31
UPC-BASI-47U8080 *	47U	2092	2318	105	32

800 × 1000 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 780 × 1000 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-BASI-26U80100	26U	1158	1384	69	33
UPC-BASI-32U80100	32U	1425	1651	82	34
UPC-BASI-36U80100	36U	1603	1829	89	35
UPC-BASI-42U80100	42U	1870	2096	97	36
UPC-BASI-47U80100 *	47U	2092	2318	109	37

* Référence antérieure. Disponibilité, options et cotes de montage à confirmer avant commande.


Configuration sur devis

Pour les modèles de 12U à 42U, la charge admissible est de 800 kg aux profondeurs nominales de 600 et 800 mm, et de 1 200 kg à 1 000 mm. La baie est prévue pour un local intérieur (IP20). Les pages 38 à 40 présentent les portes et le montage.

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 12U : plan coté

UPC-BASI-12U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

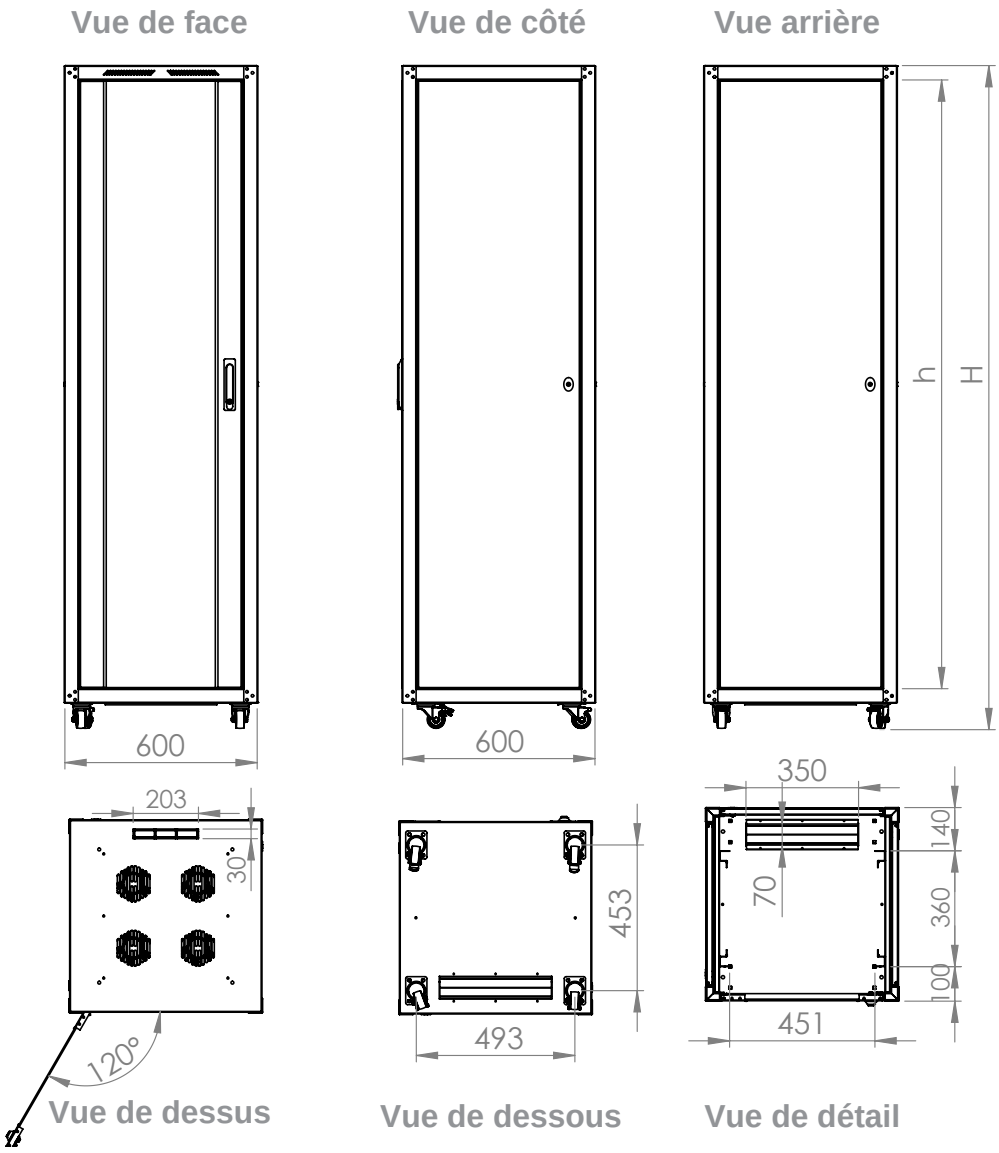

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**536 mm**	**31 kg**

Hauteur hors tout (H) **764 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 16U : plan coté

UPC-BASI-16U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

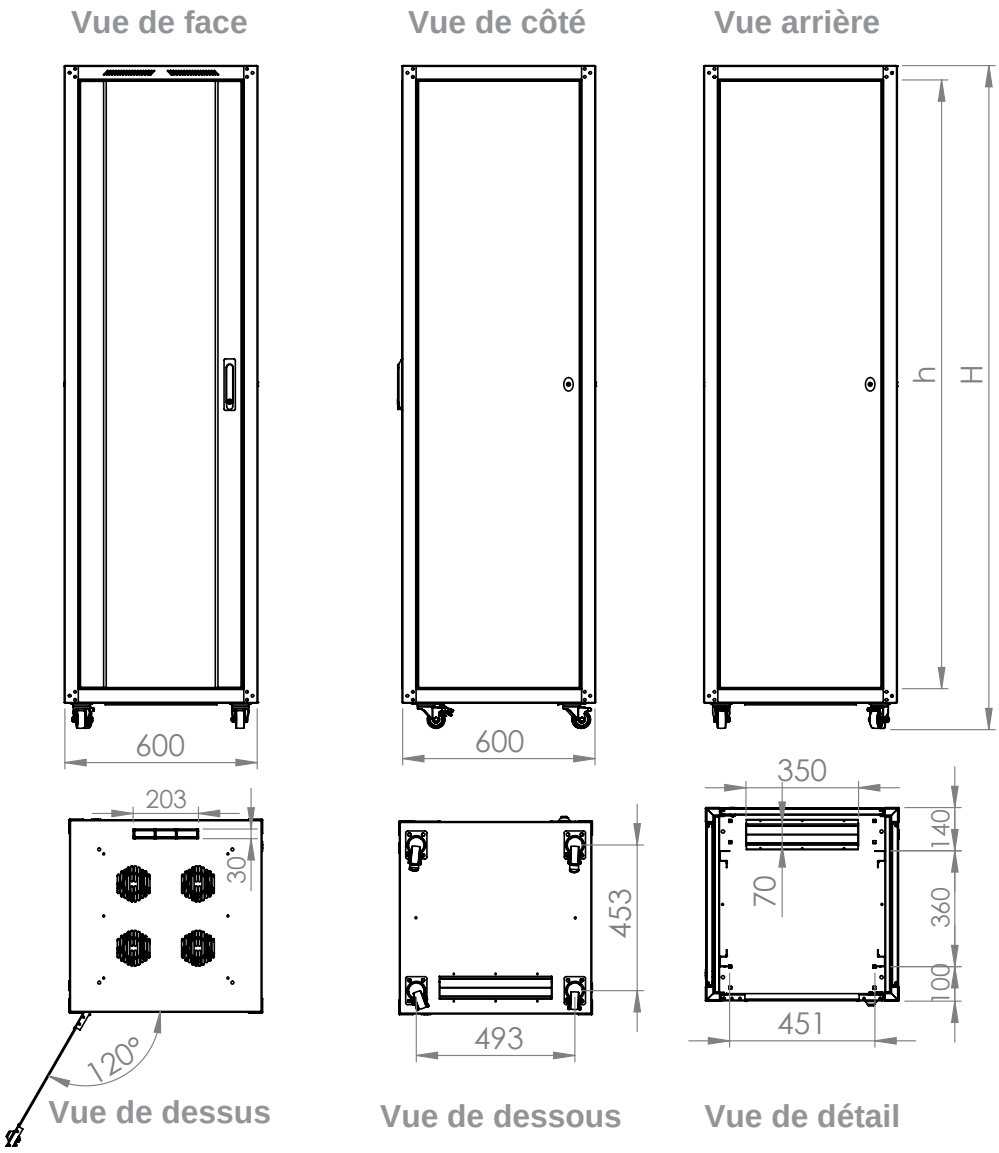

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**714 mm**	**37 kg**

Hauteur hors tout (H) **940 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 20U : plan coté

UPC-BASI-20U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

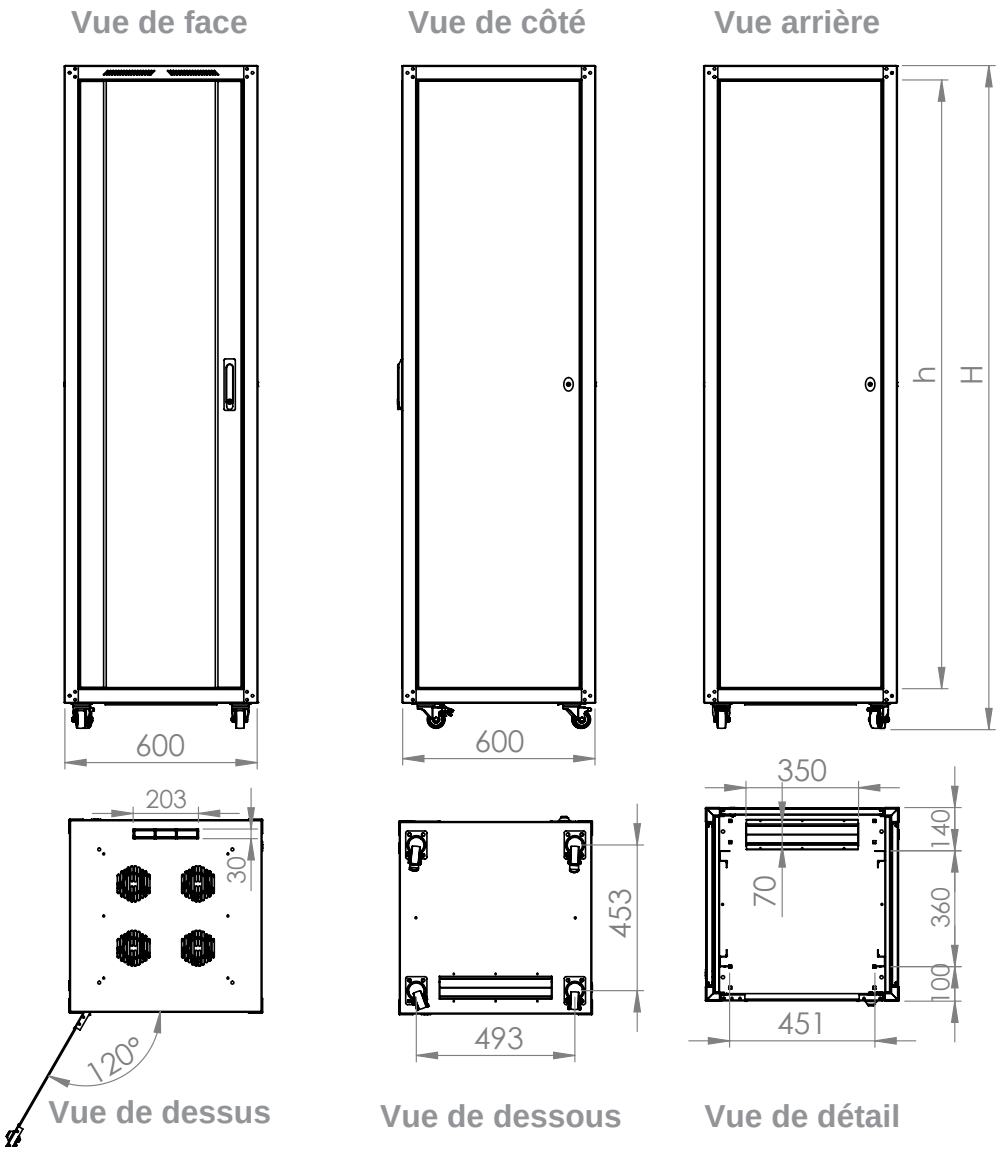

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**892 mm**	**42 kg**

Hauteur hors tout (H) **1118 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-BASI-26U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

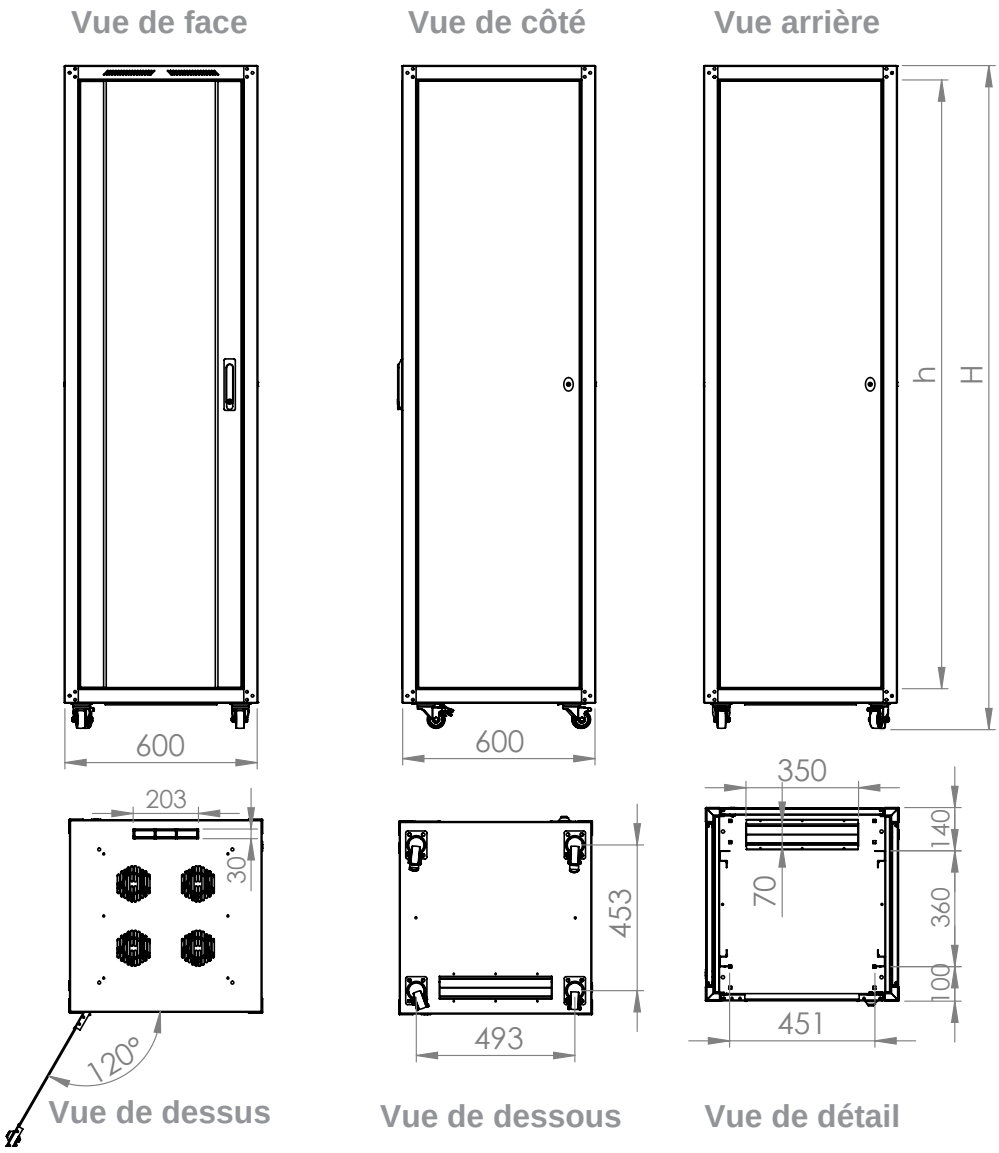

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1158 mm**	**51 kg**

Hauteur hors tout (H) **1384 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-BASI-32U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

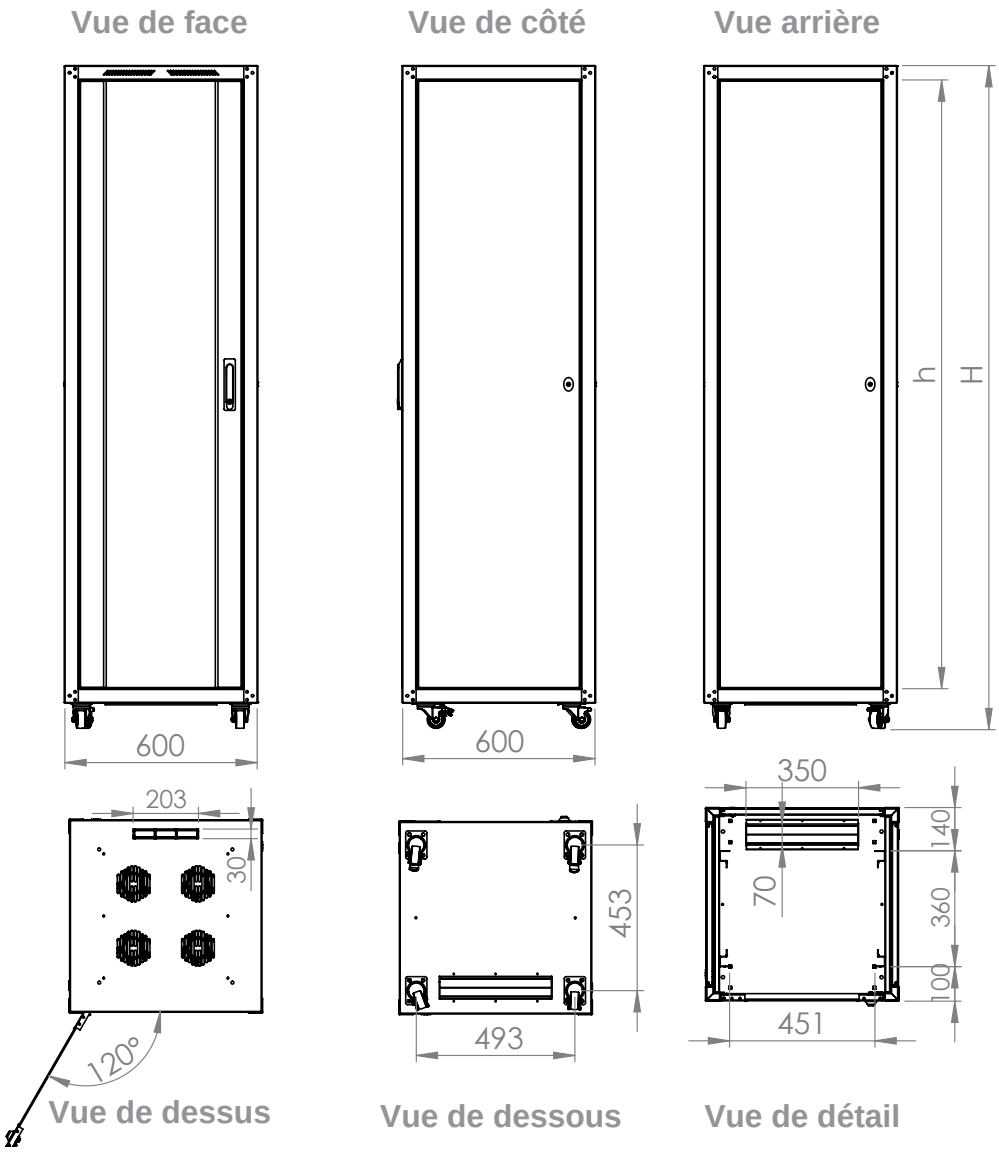

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1425 mm**	**60 kg**

Hauteur hors tout (H) **1651 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-BASI-36U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

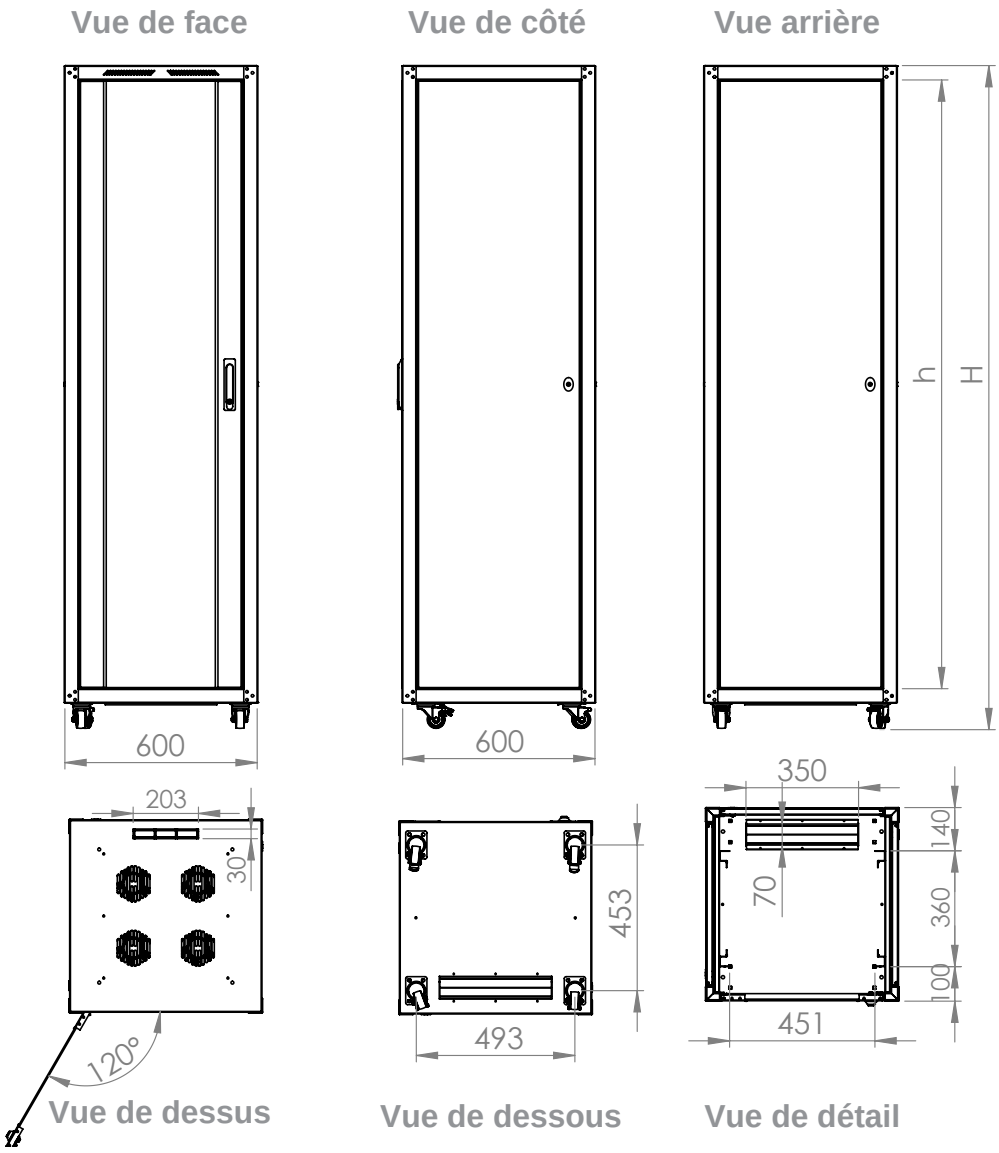

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1603 mm**	**67 kg**

Hauteur hors tout (H) **1829 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-BASI-42U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

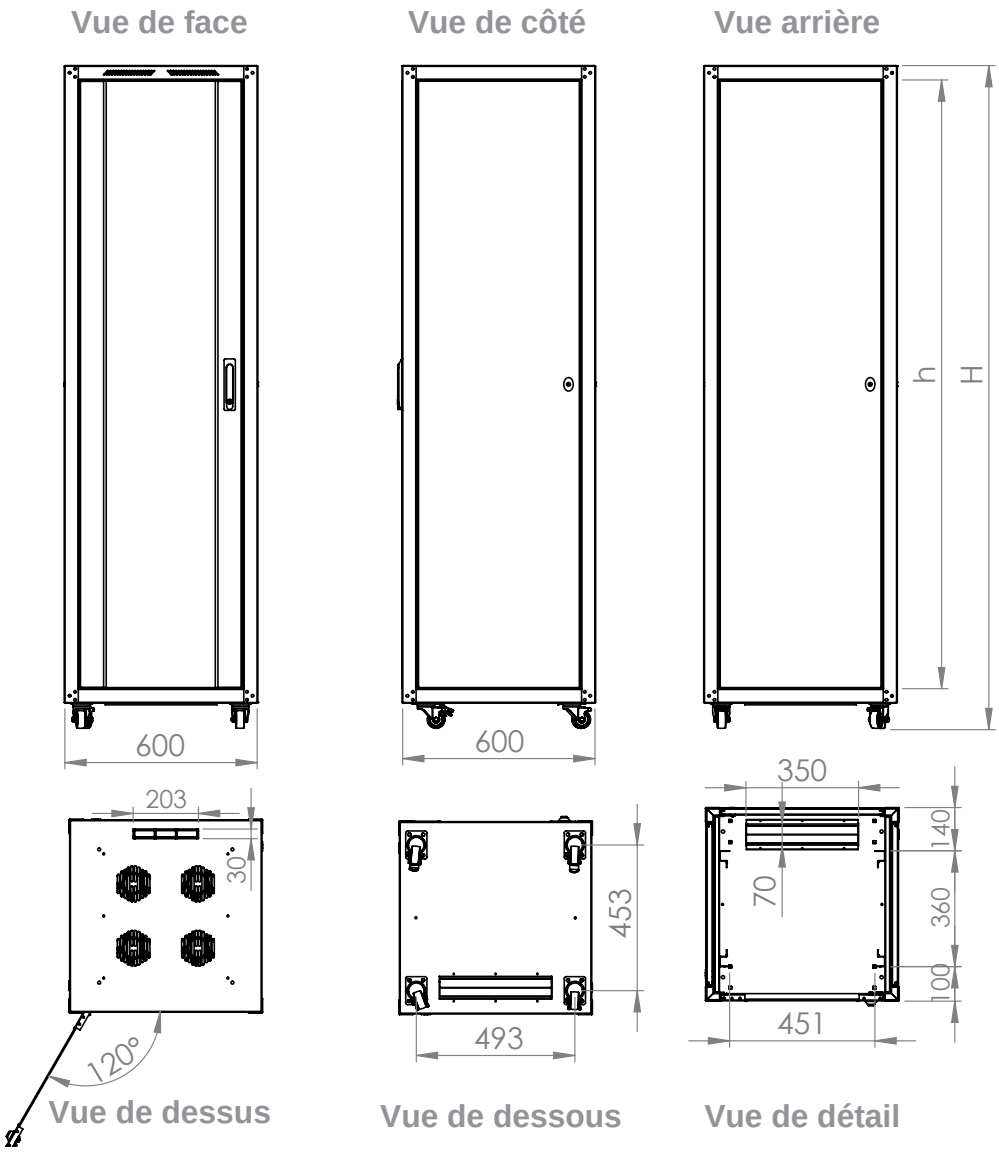

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1870 mm**	**74 kg**

Hauteur hors tout (H) **2096 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-BASI-47U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

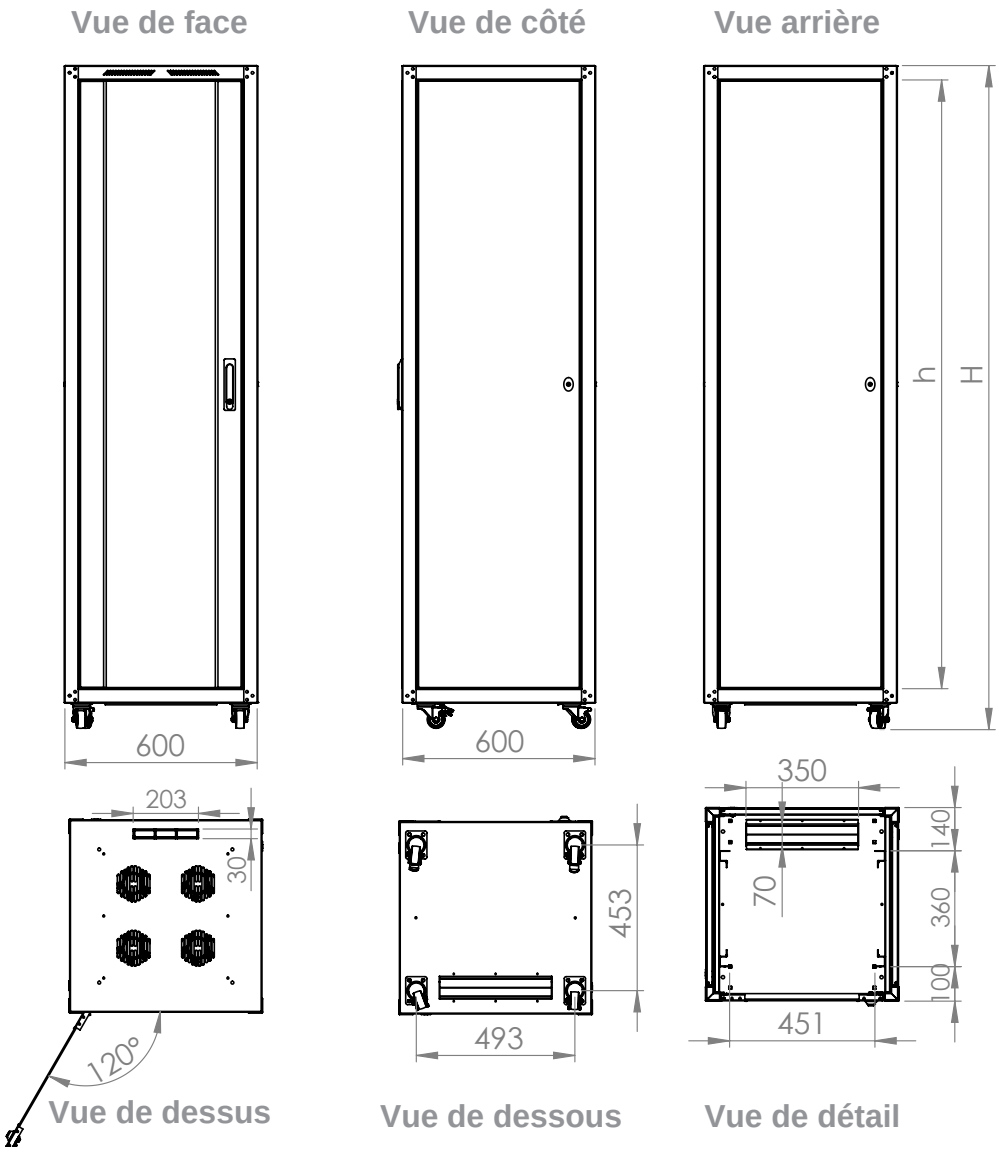

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	2092 mm	83 kg

Hauteur hors tout (H) **2318 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 12U : plan coté

UPC-BASI-12U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

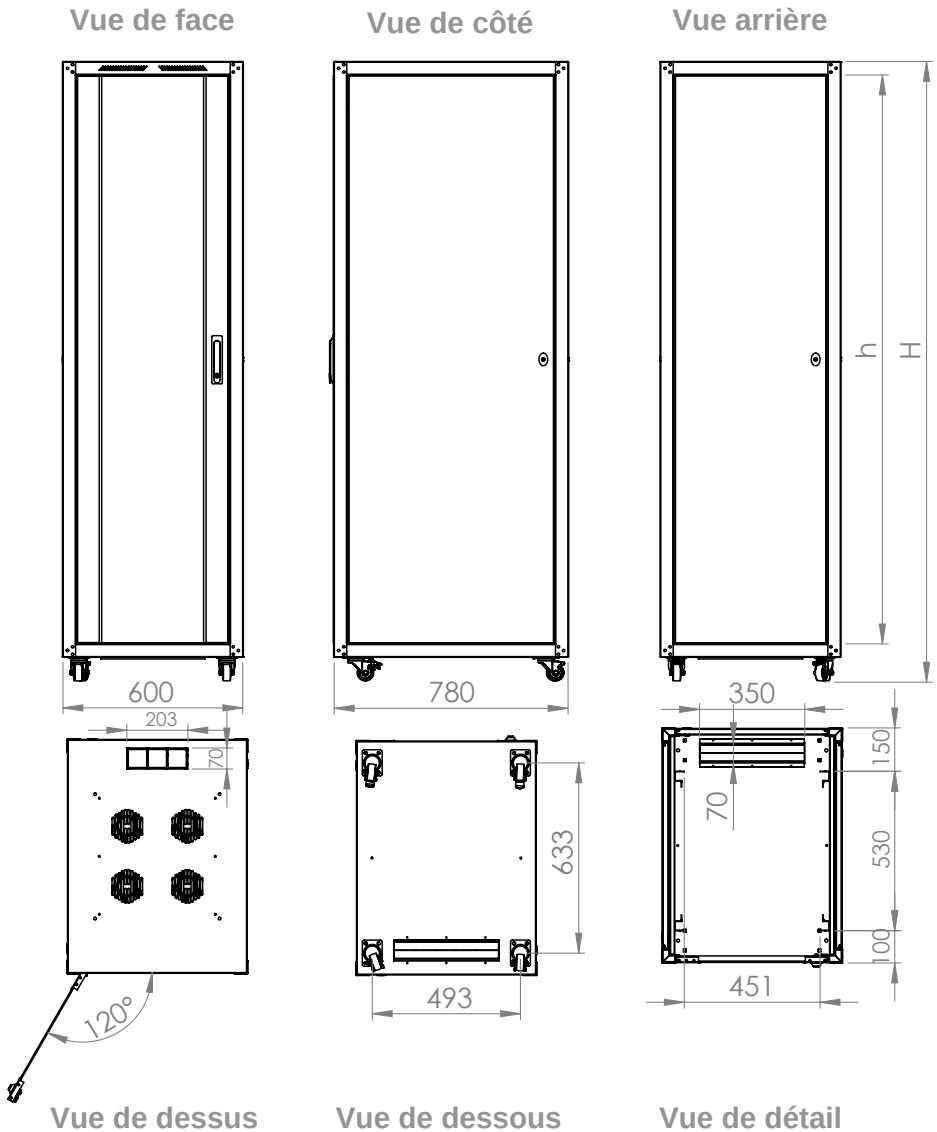

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	536 mm	36 kg

Hauteur hors tout (H) **764 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 16U : plan coté

UPC-BASI-16U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

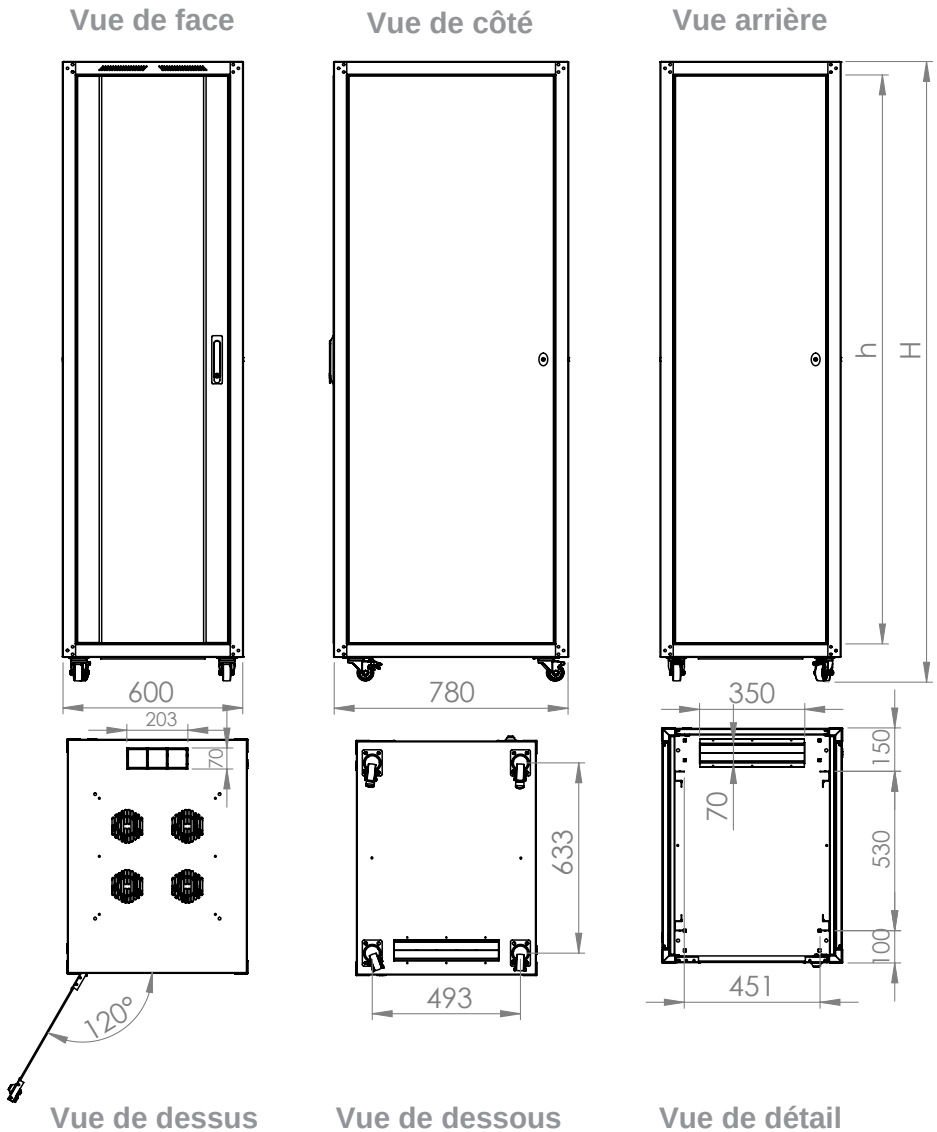

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**714 mm**	**42 kg**

Hauteur hors tout (H) **940 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 20U : plan coté

UPC-BASI-20U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

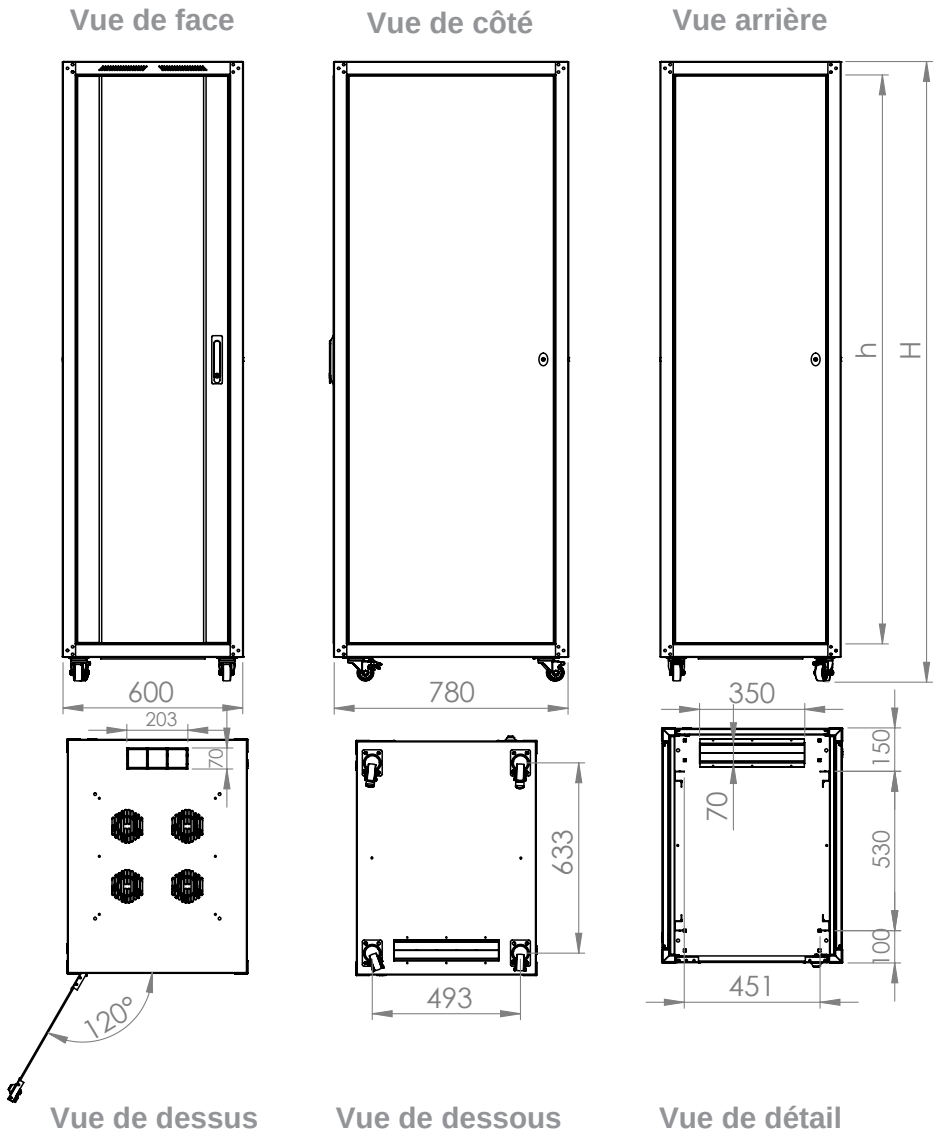

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**892 mm**	**48 kg**

Hauteur hors tout (H) **1118 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-BASI-26U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

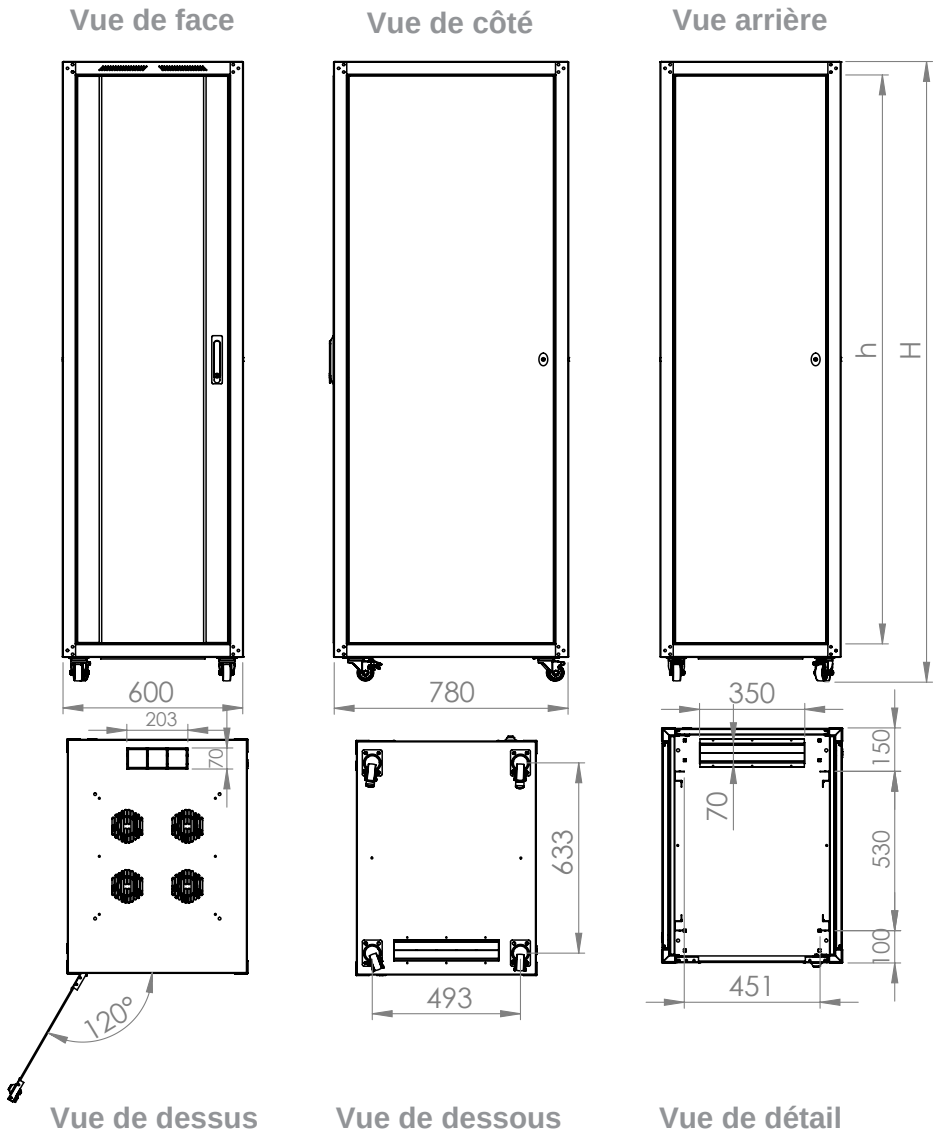

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	1158 mm	57 kg

Hauteur hors tout (H) **1384 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-BASI-32U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

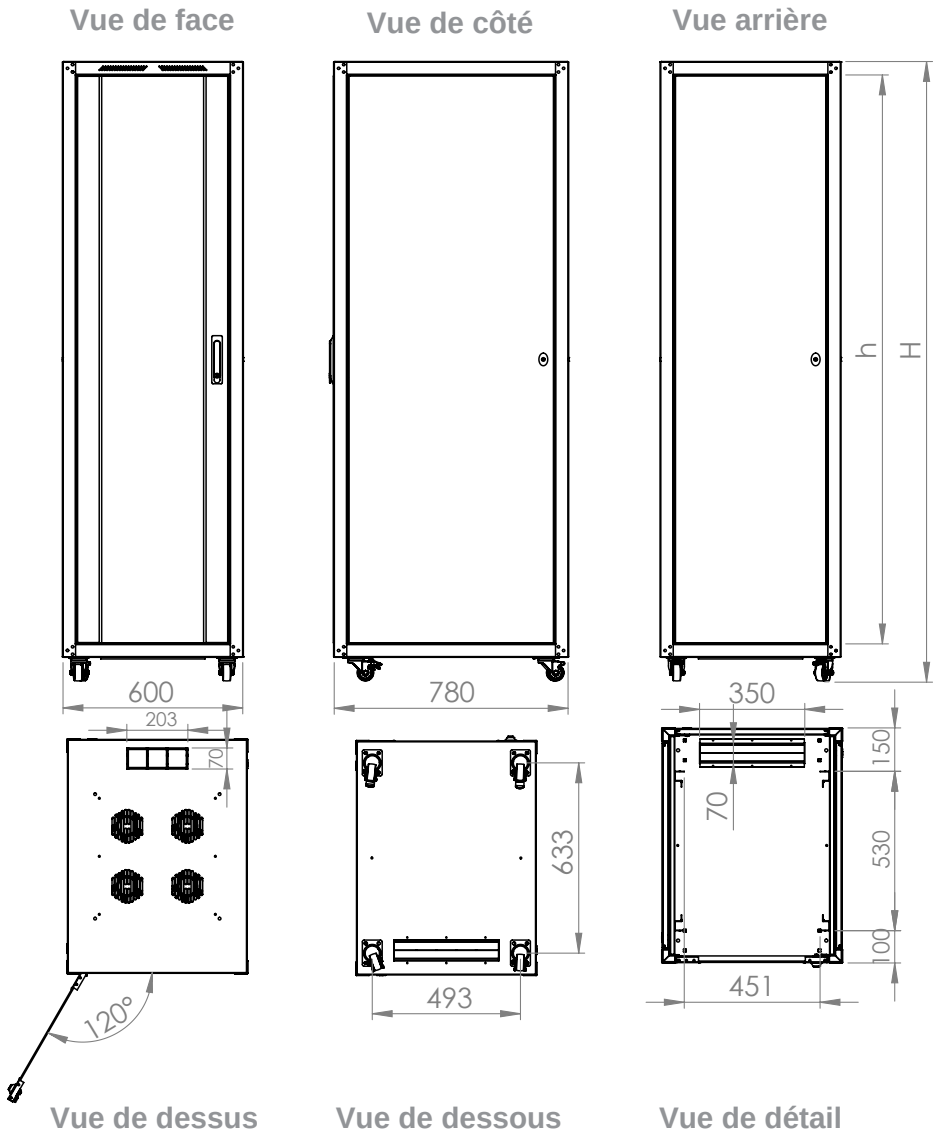

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	1425 mm	68 kg

Hauteur hors tout (H) **1651 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-BASI-36U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

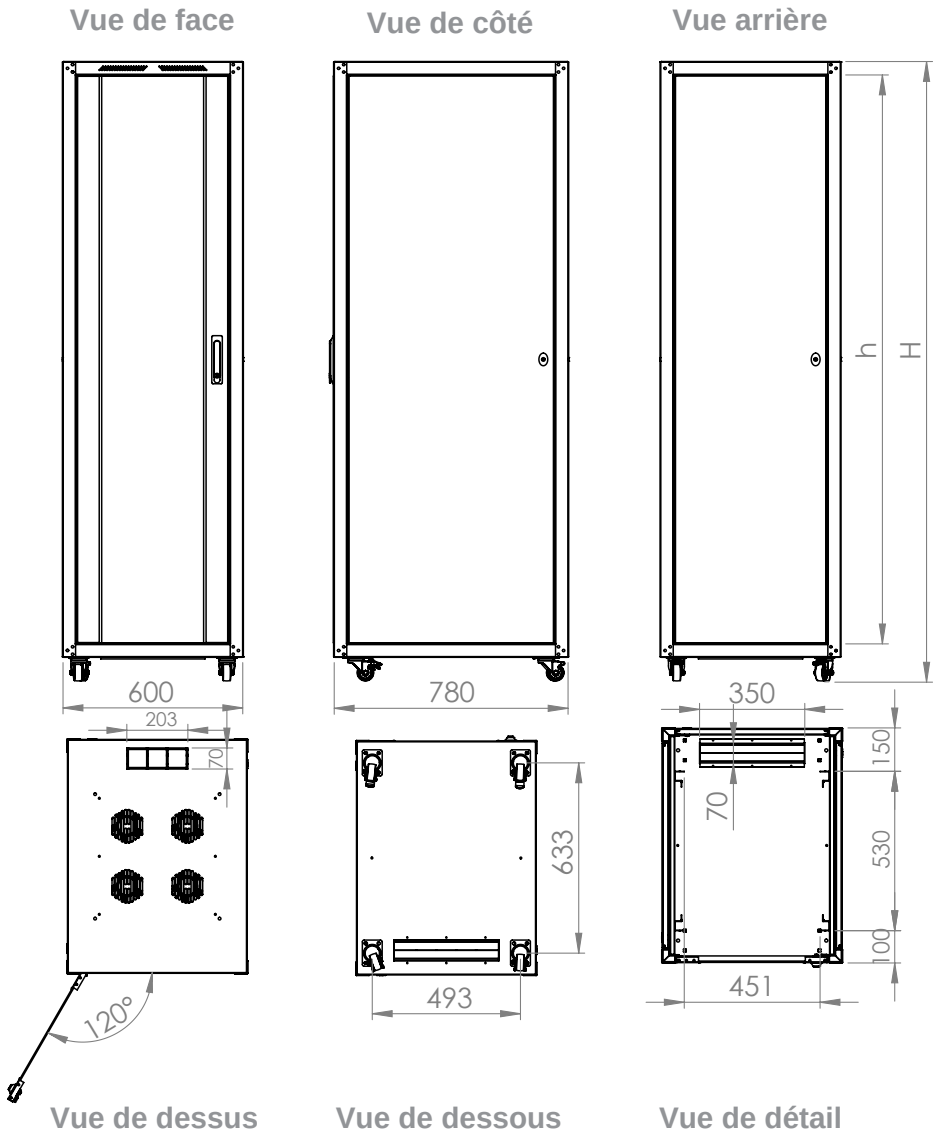

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**1603 mm**	**74 kg**

Hauteur hors tout (H) **1829 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-BASI-42U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

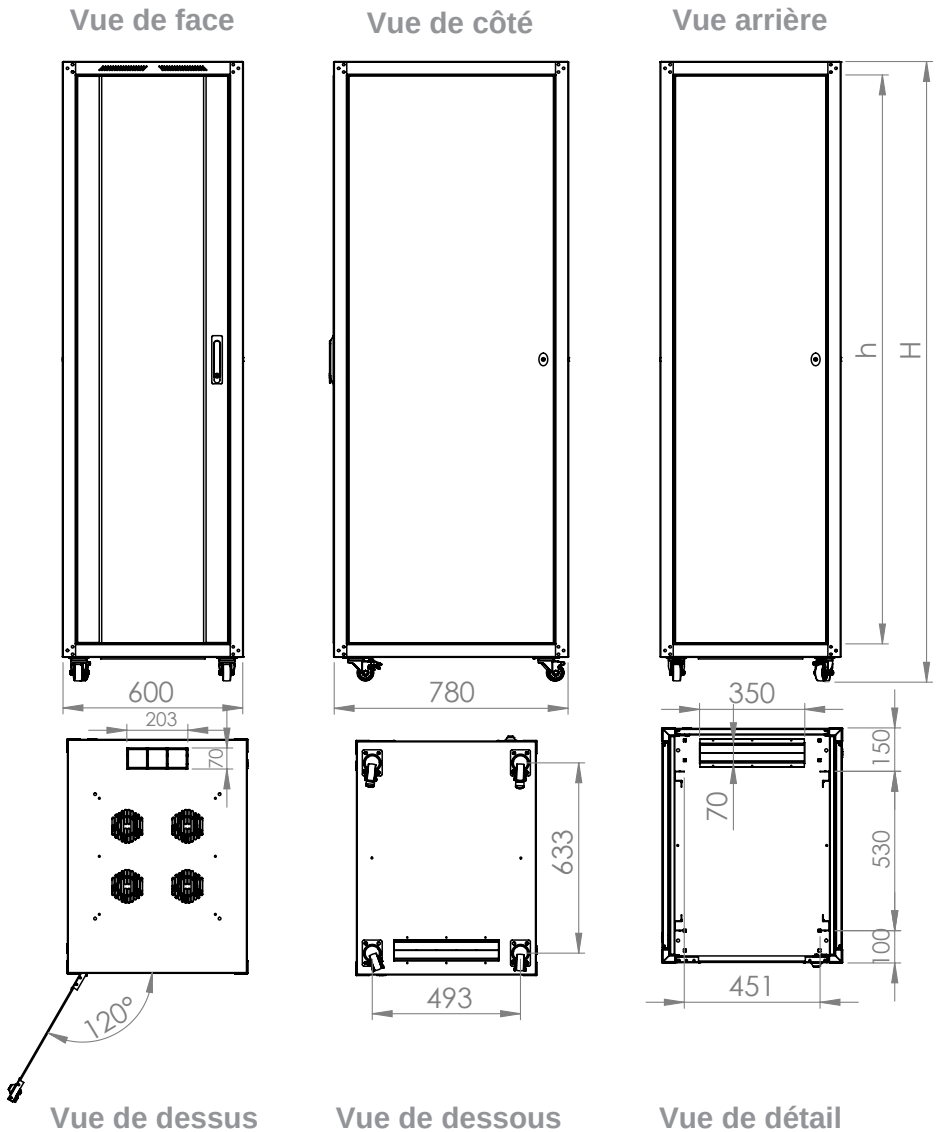

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**1870 mm**	**83 kg**

Hauteur hors tout (H) **2096 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-BASI-47U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

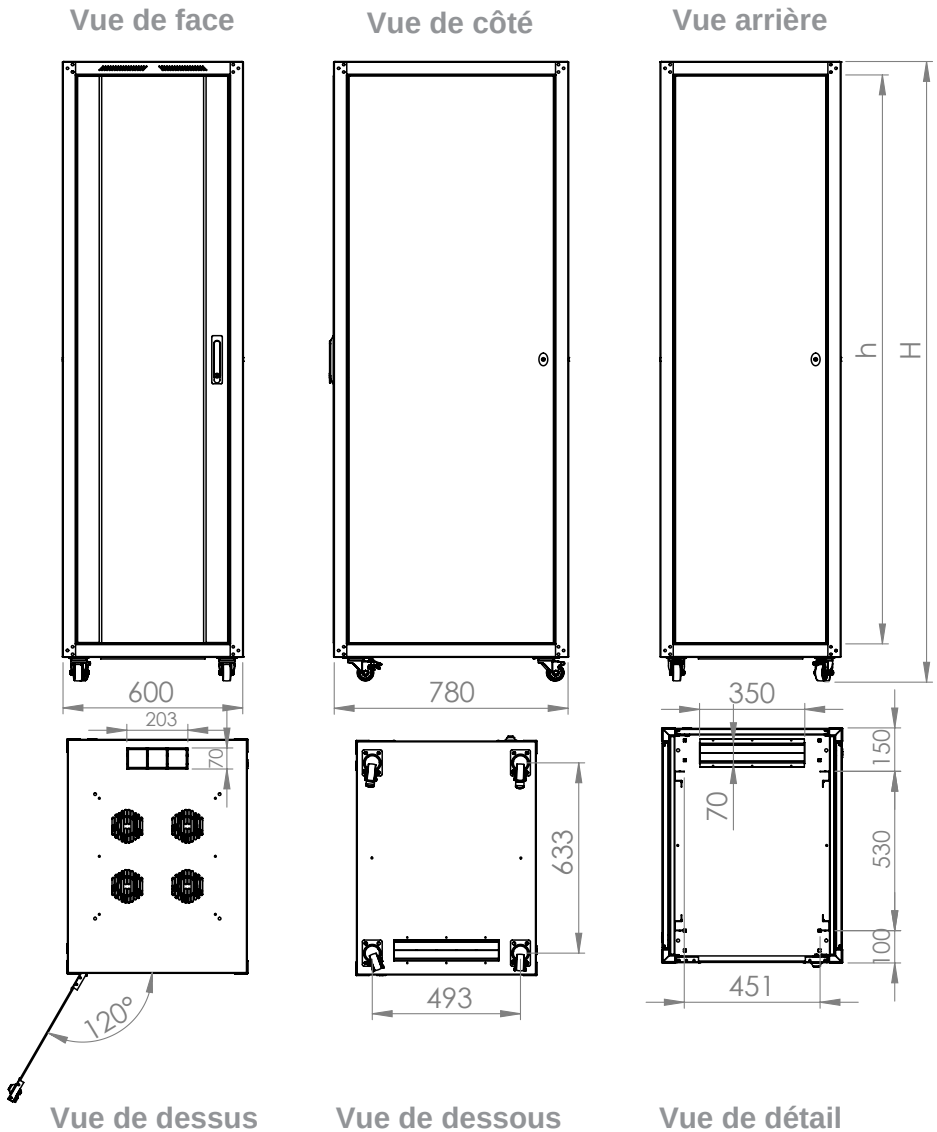

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	2092 mm	93 kg

Hauteur hors tout (H) **2318 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 12U : plan coté

UPC-BASI-12U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

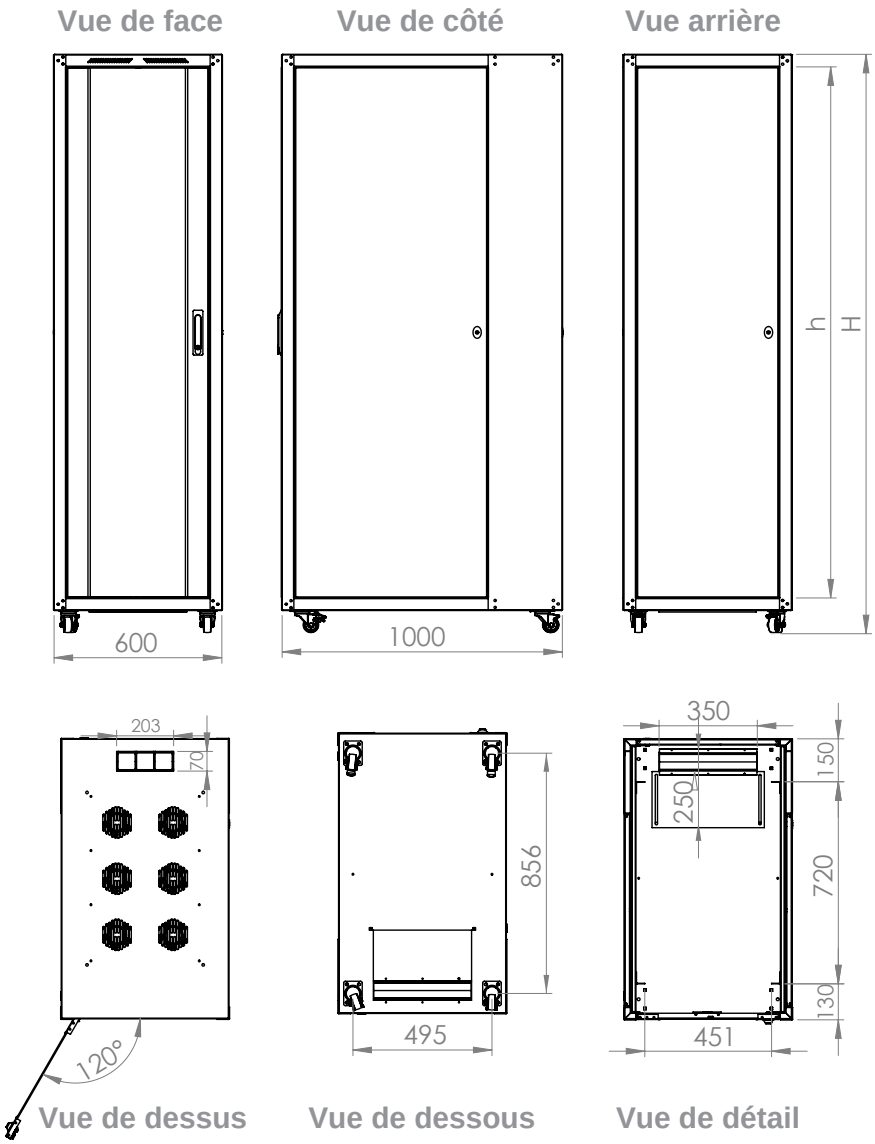

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	536 mm	40 kg

Hauteur hors tout (H) **764 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 16U : plan coté

UPC-BASI-16U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

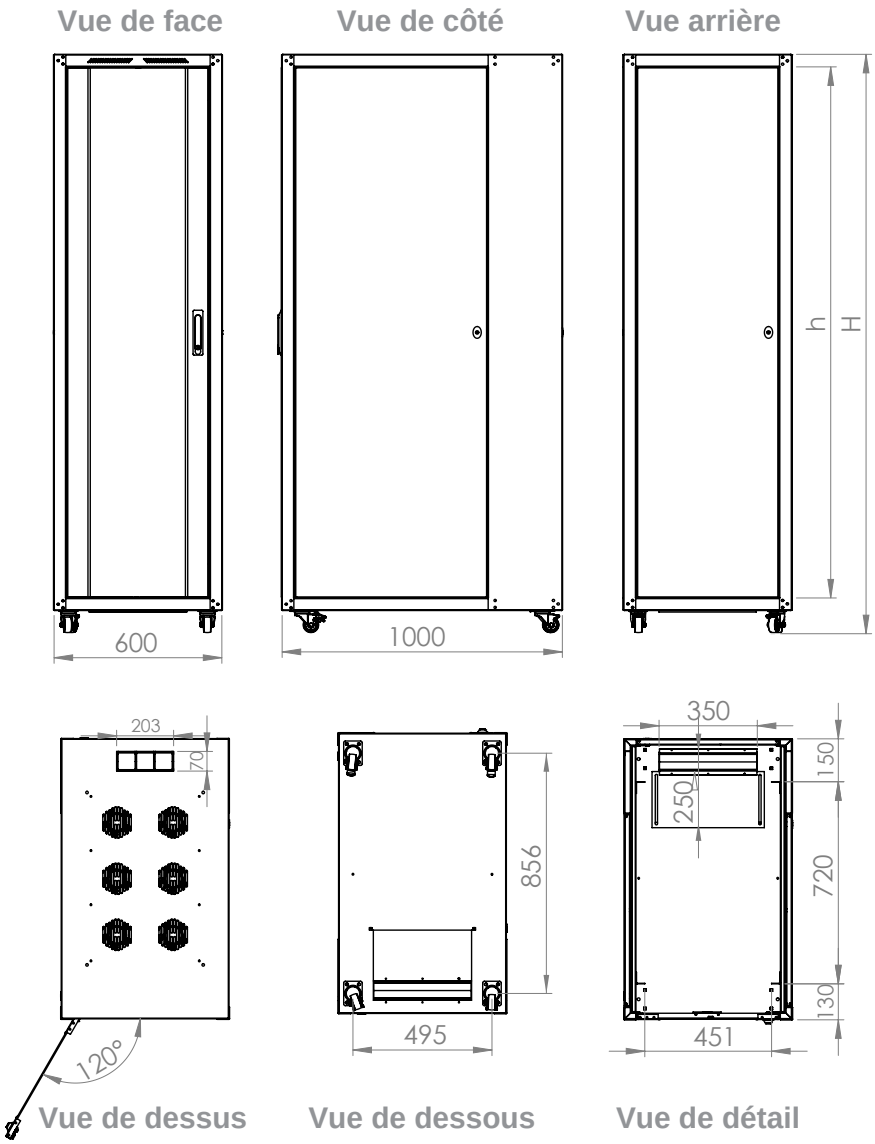

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	714 mm	46 kg

Hauteur hors tout (H) **940 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 20U : plan coté

UPC-BASI-20U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

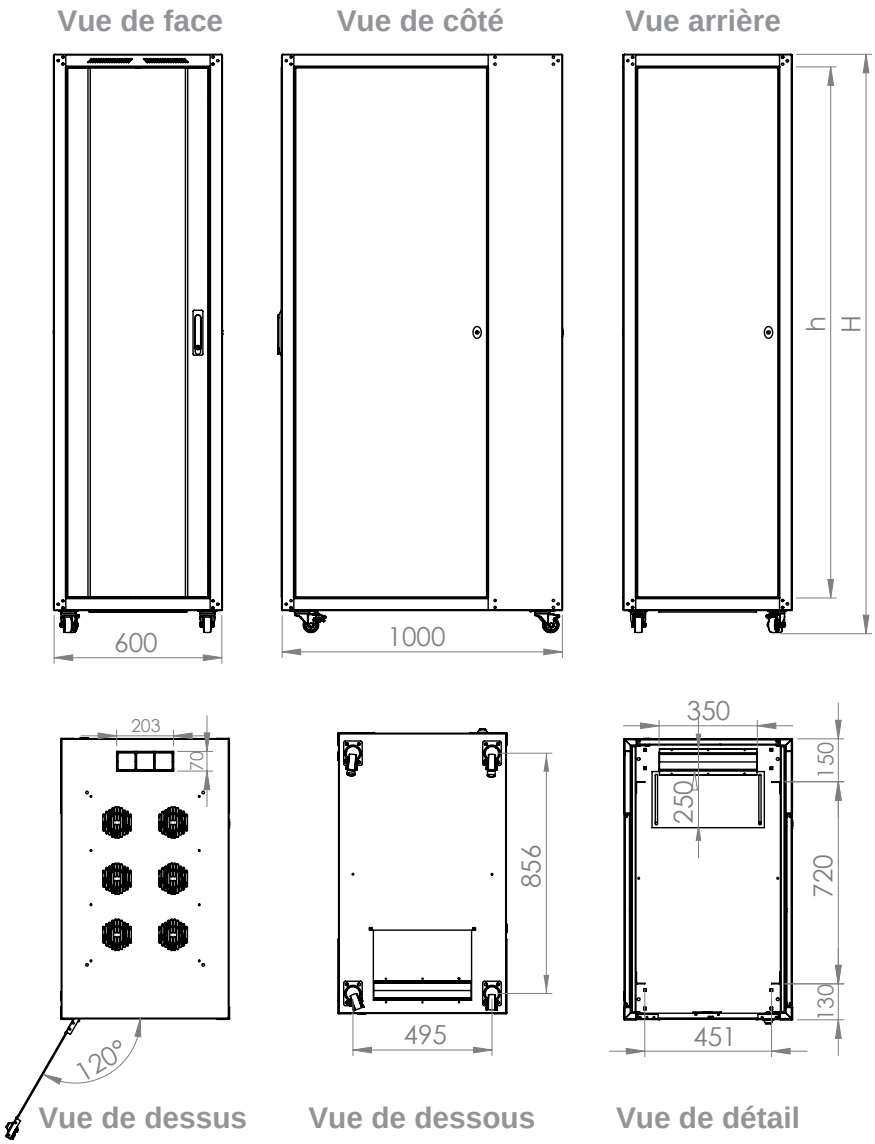

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	892 mm	51 kg

Hauteur hors tout (H) **1118 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-BASI-26U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

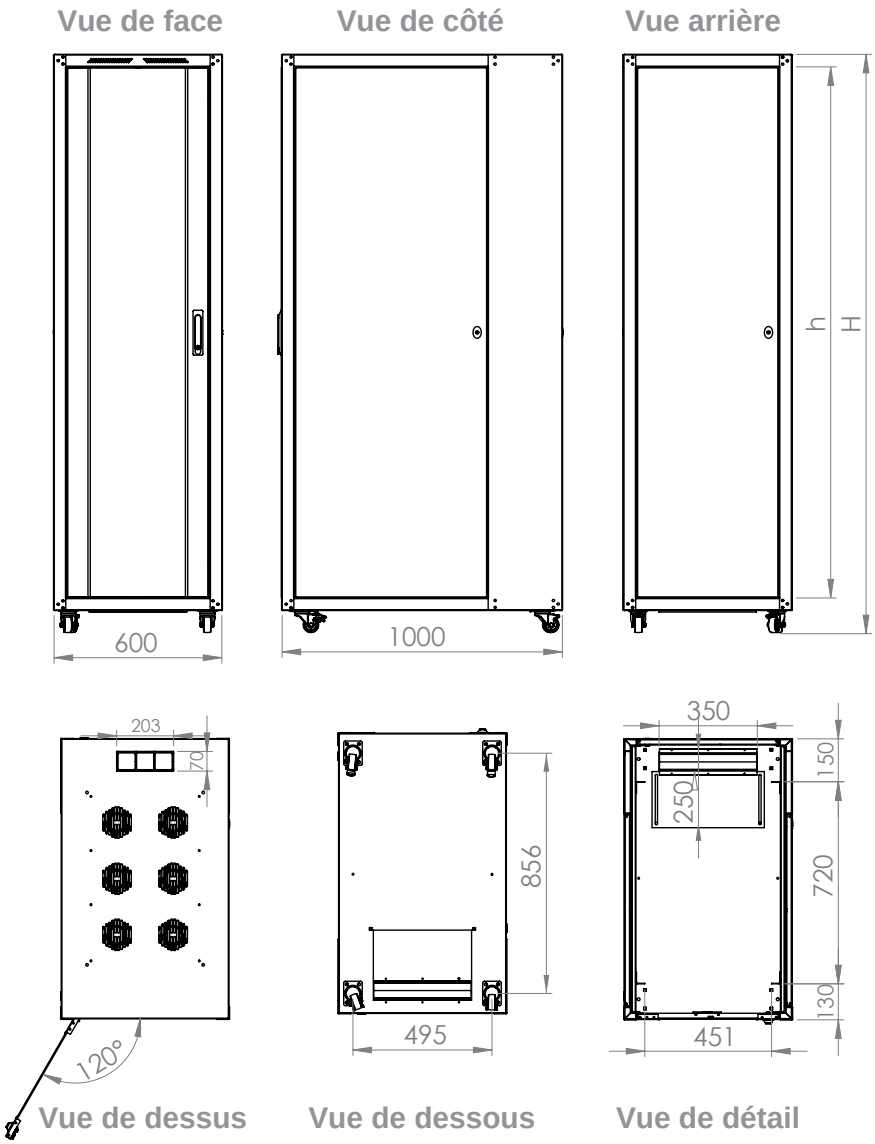

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	**1158 mm**	**60 kg**

Hauteur hors tout (H) **1384 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-BASI-32U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

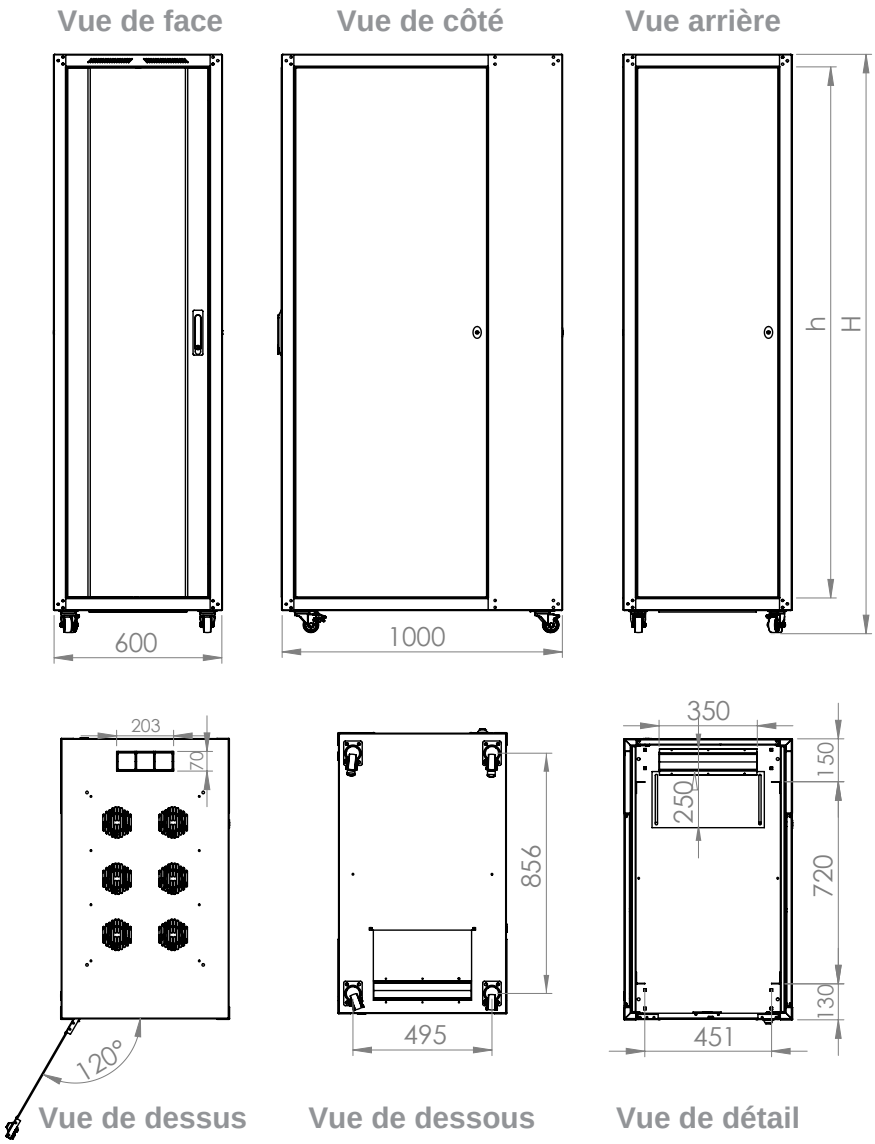

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	1425 mm	71 kg

Hauteur hors tout (H) **1651 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-BASI-36U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

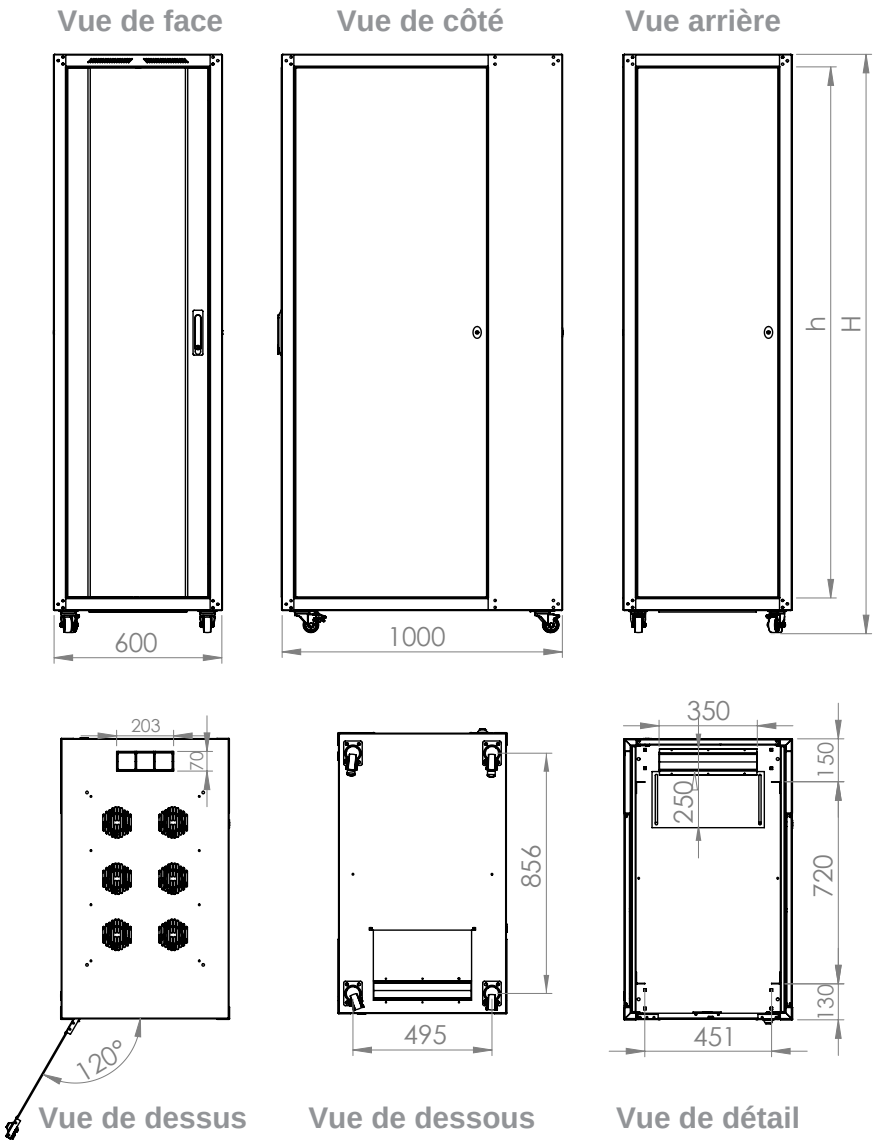

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	1603 mm	77 kg

Hauteur hors tout (H) **1829 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-BASI-42U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

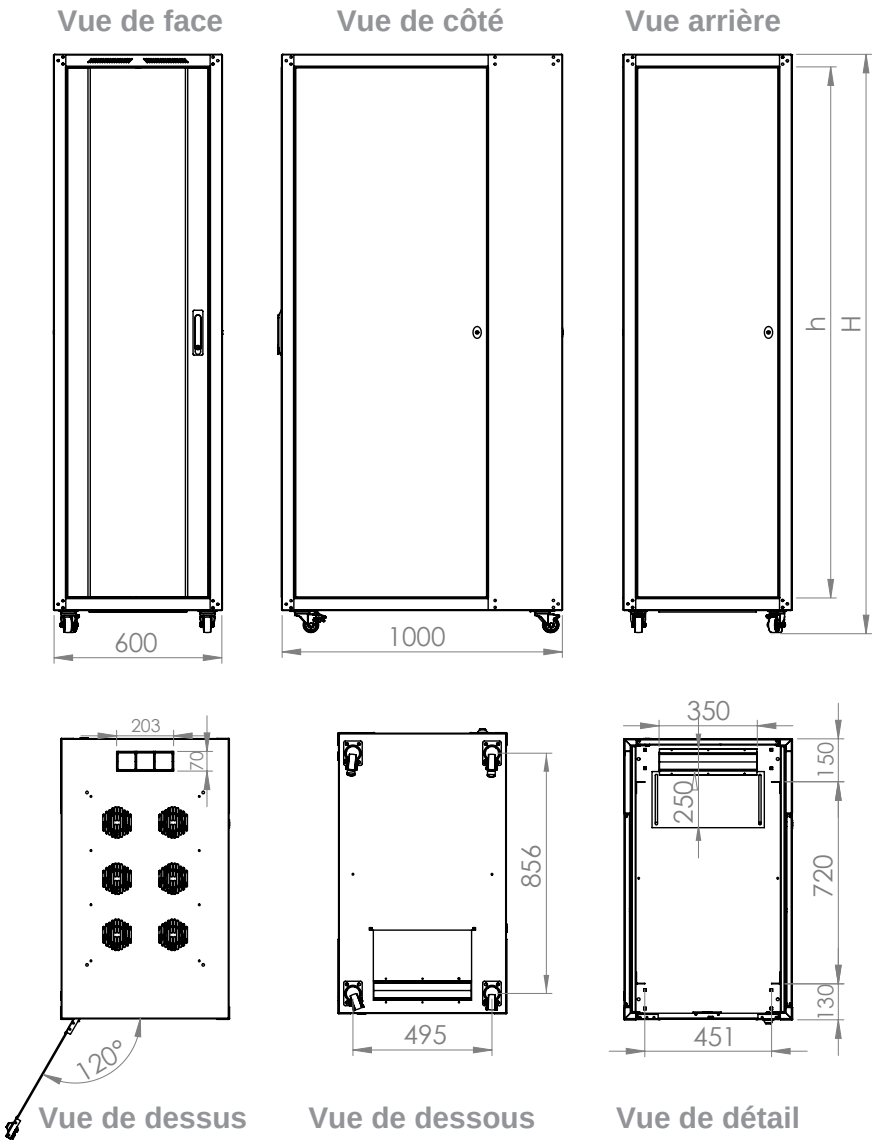

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	**1870 mm**	**86 kg**

Hauteur hors tout (H) **2096 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-BASI-47U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

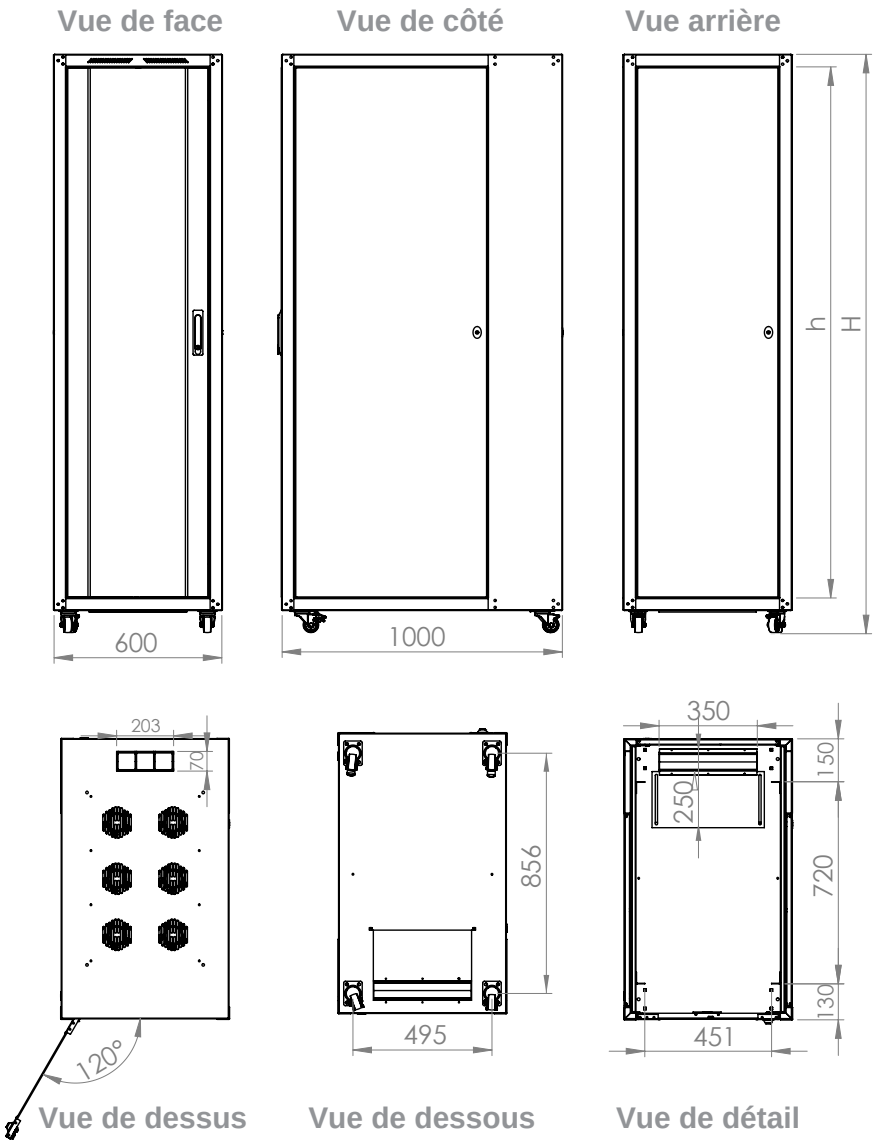

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	2092 mm	96 kg

Hauteur hors tout (H) **2318 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-BASI-26U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

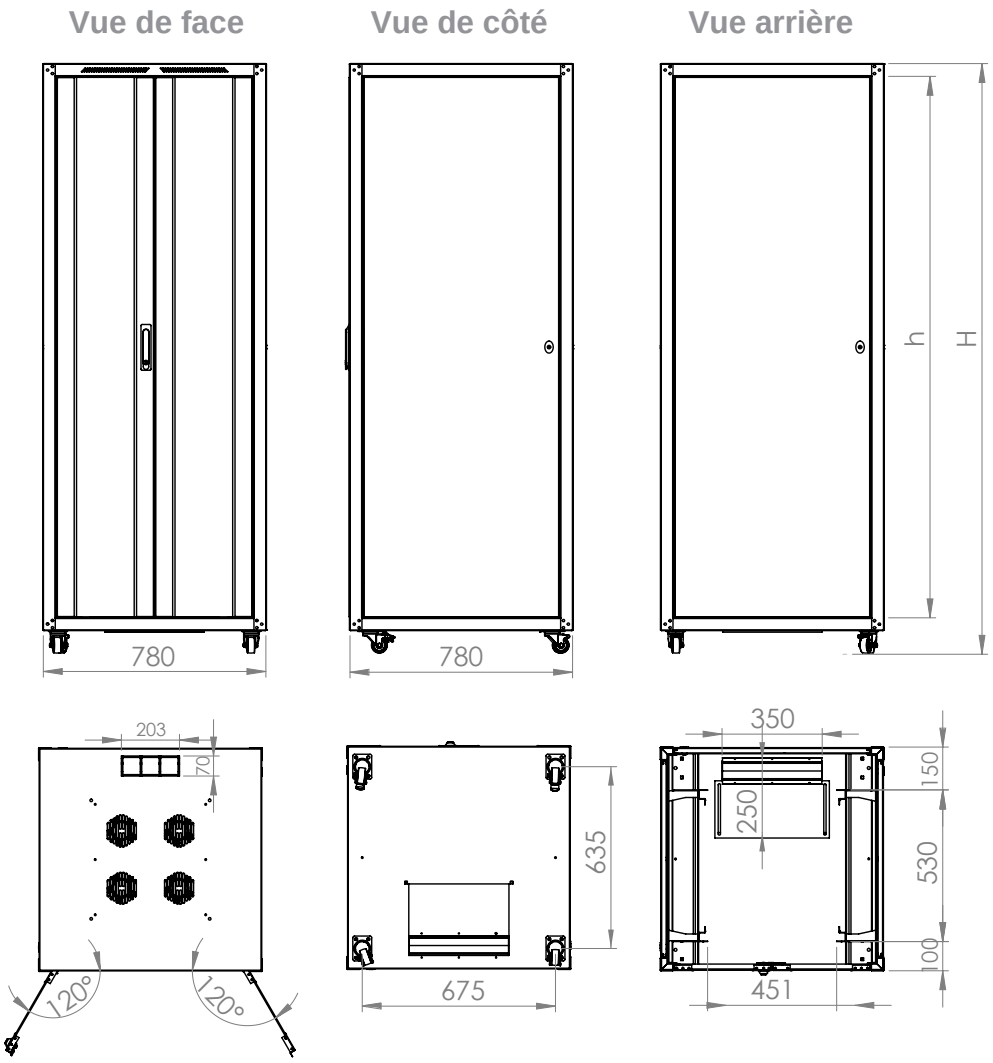

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1158 mm**	**65 kg**

Hauteur hors tout (H) **1384 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-BASI-32U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

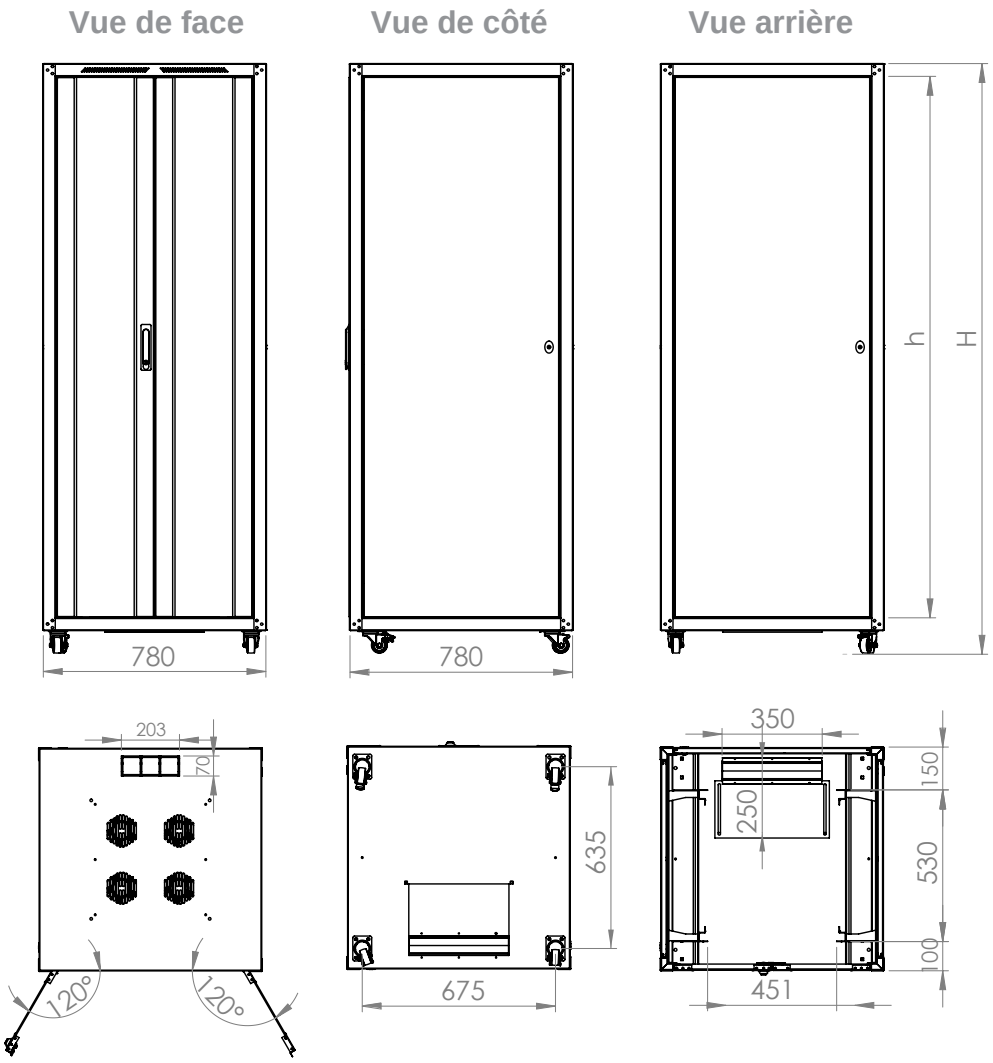

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1425 mm**	**77 kg**

Hauteur hors tout (H) **1651 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-BASI-36U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

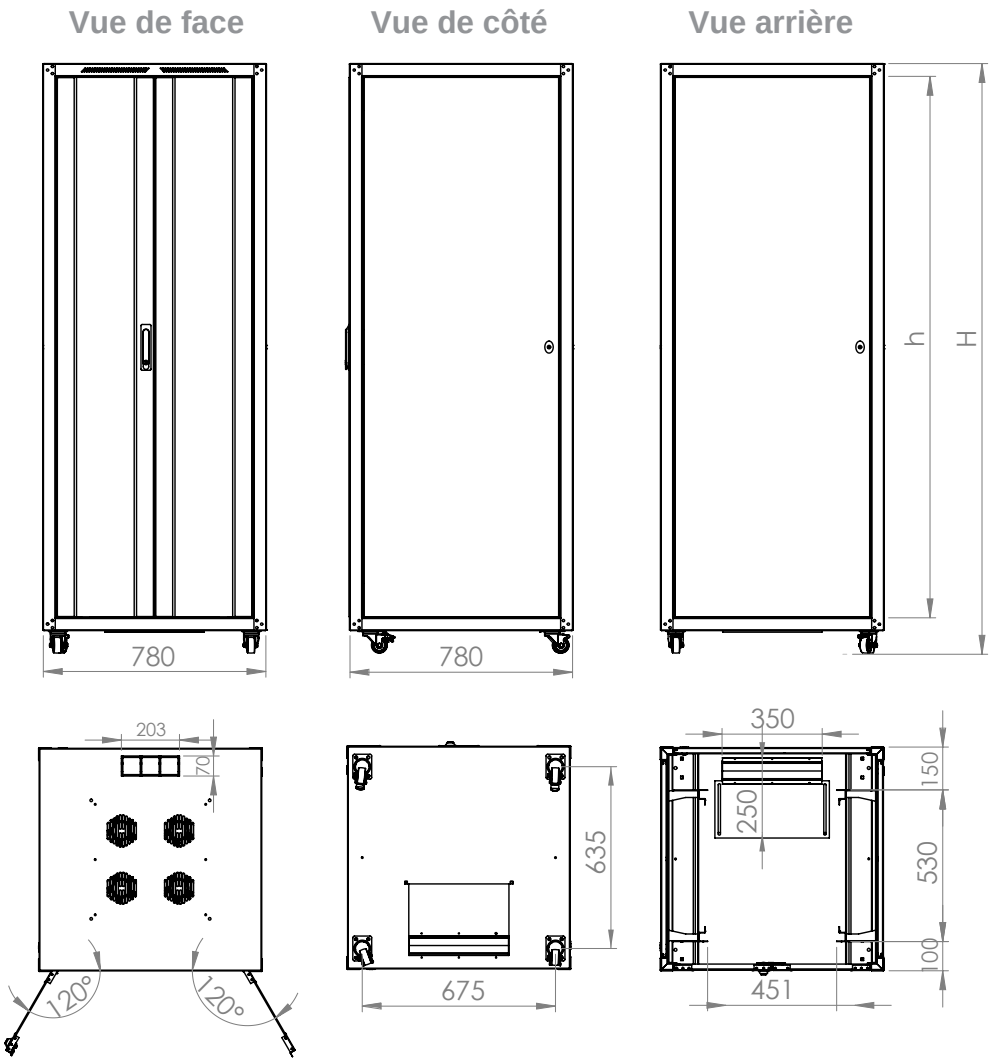

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1603 mm**	**84 kg**

Hauteur hors tout (H) **1829 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-BASI-42U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

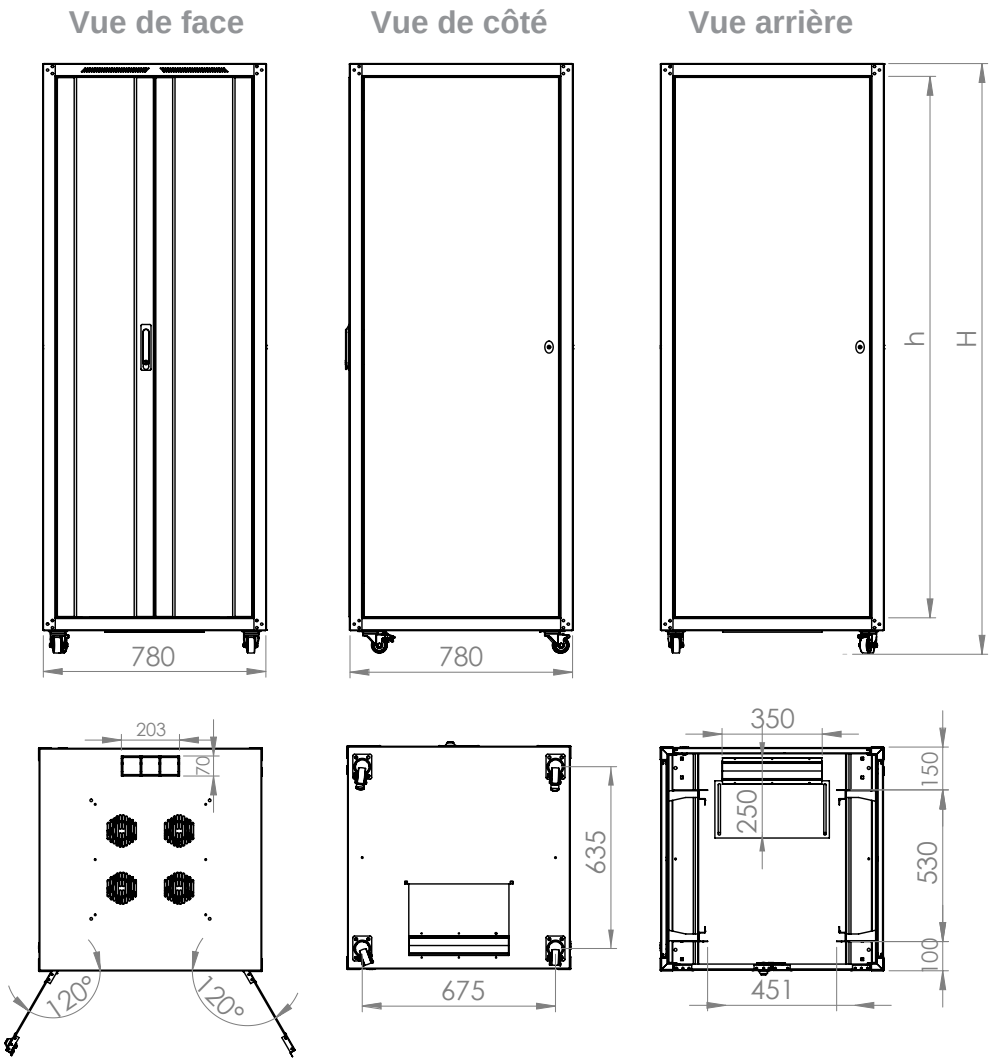

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1870 mm**	**94 kg**

Hauteur hors tout (H) **2096 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-BASI-47U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

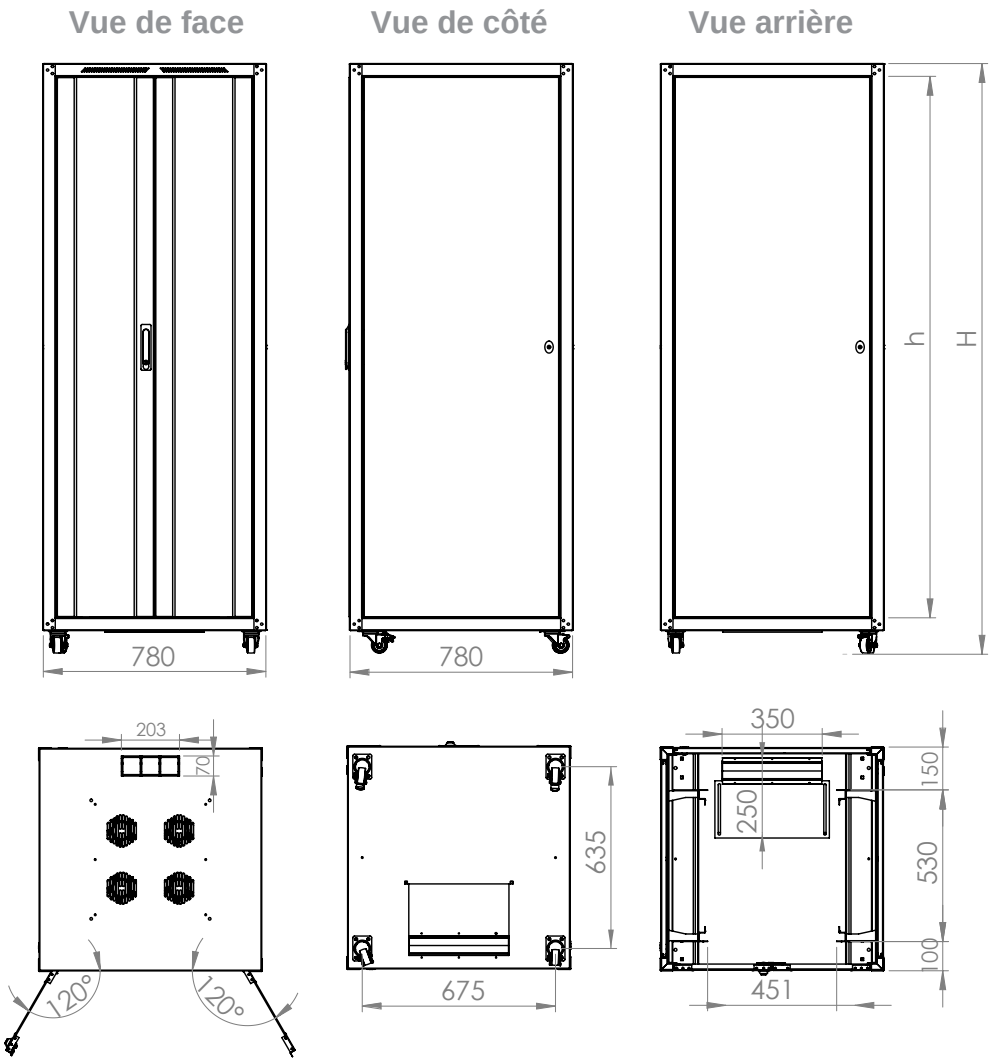

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**2092 mm**	**105 kg**

Hauteur hors tout (H) **2318 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-BASI-26U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

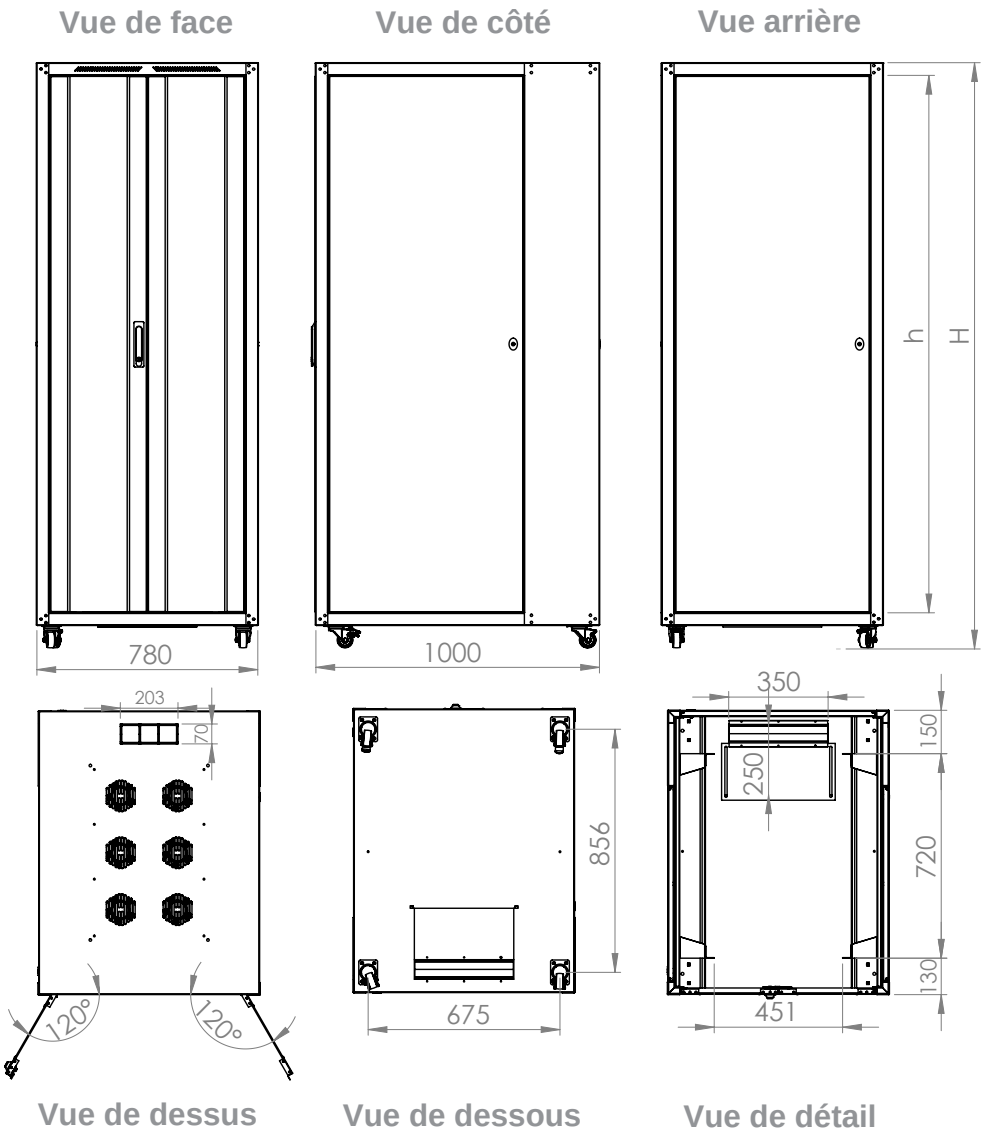

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1158 mm**	**69 kg**

Hauteur hors tout (H) **1384 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-BASI-32U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

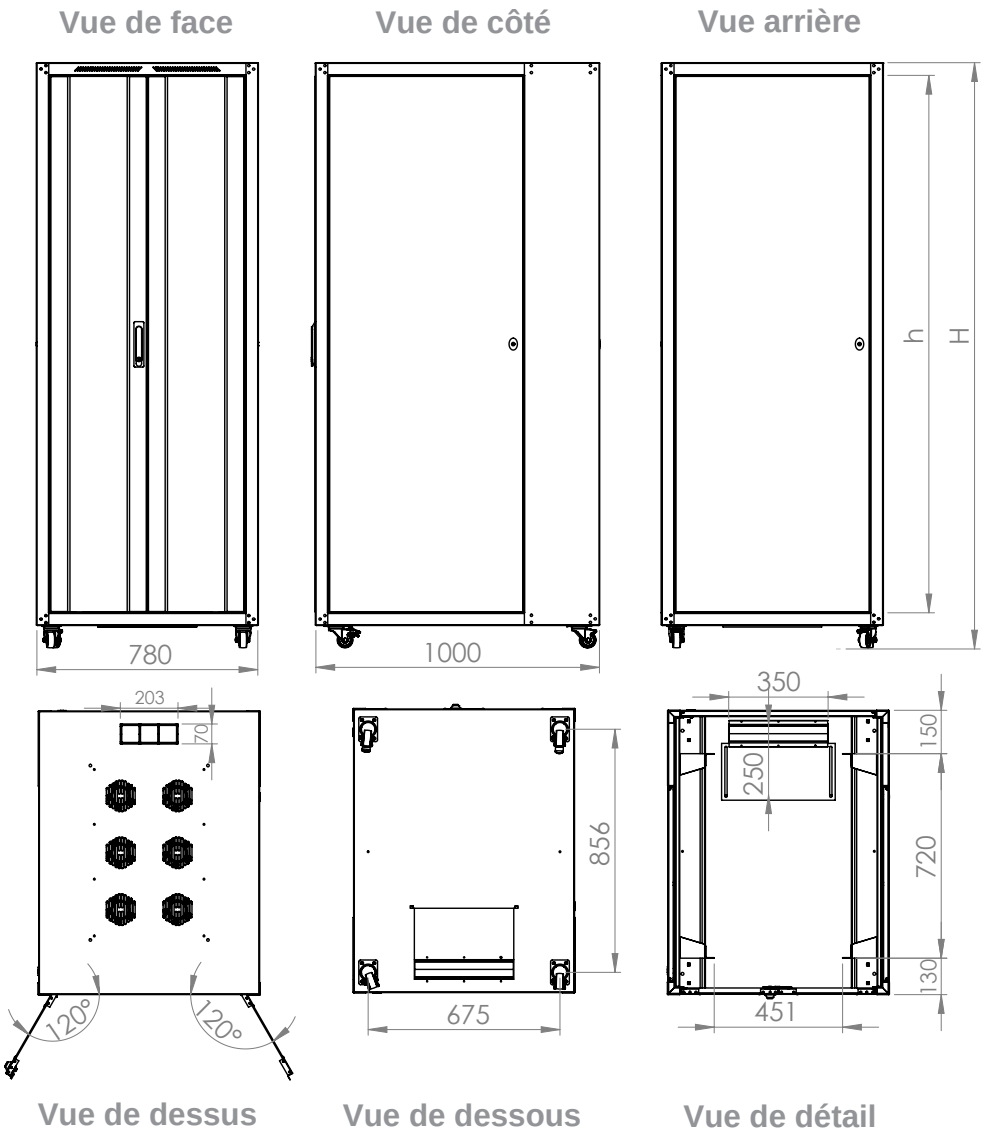

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1425 mm**	**82 kg**

Hauteur hors tout (H) **1651 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-BASI-36U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

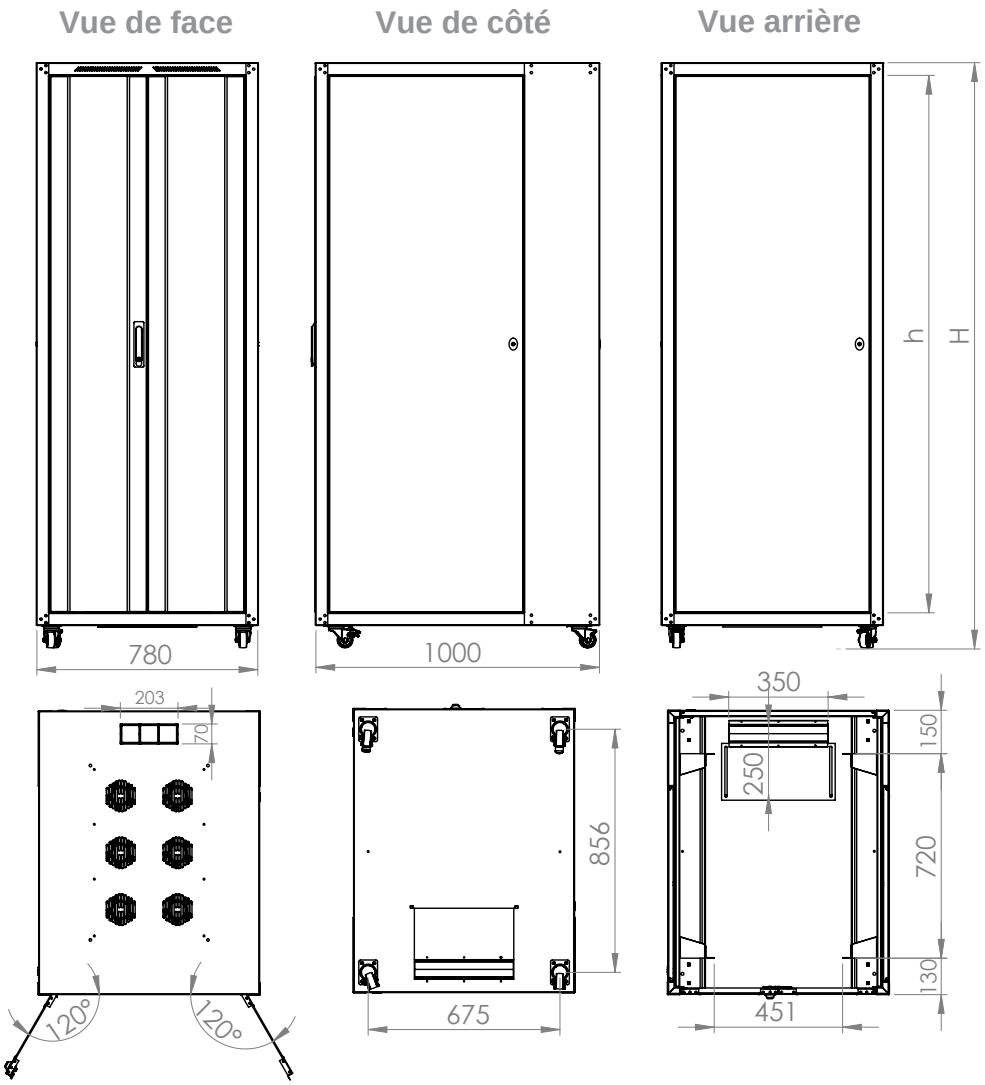

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1603 mm**	**89 kg**

Hauteur hors tout (H) **1829 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-BASI-42U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

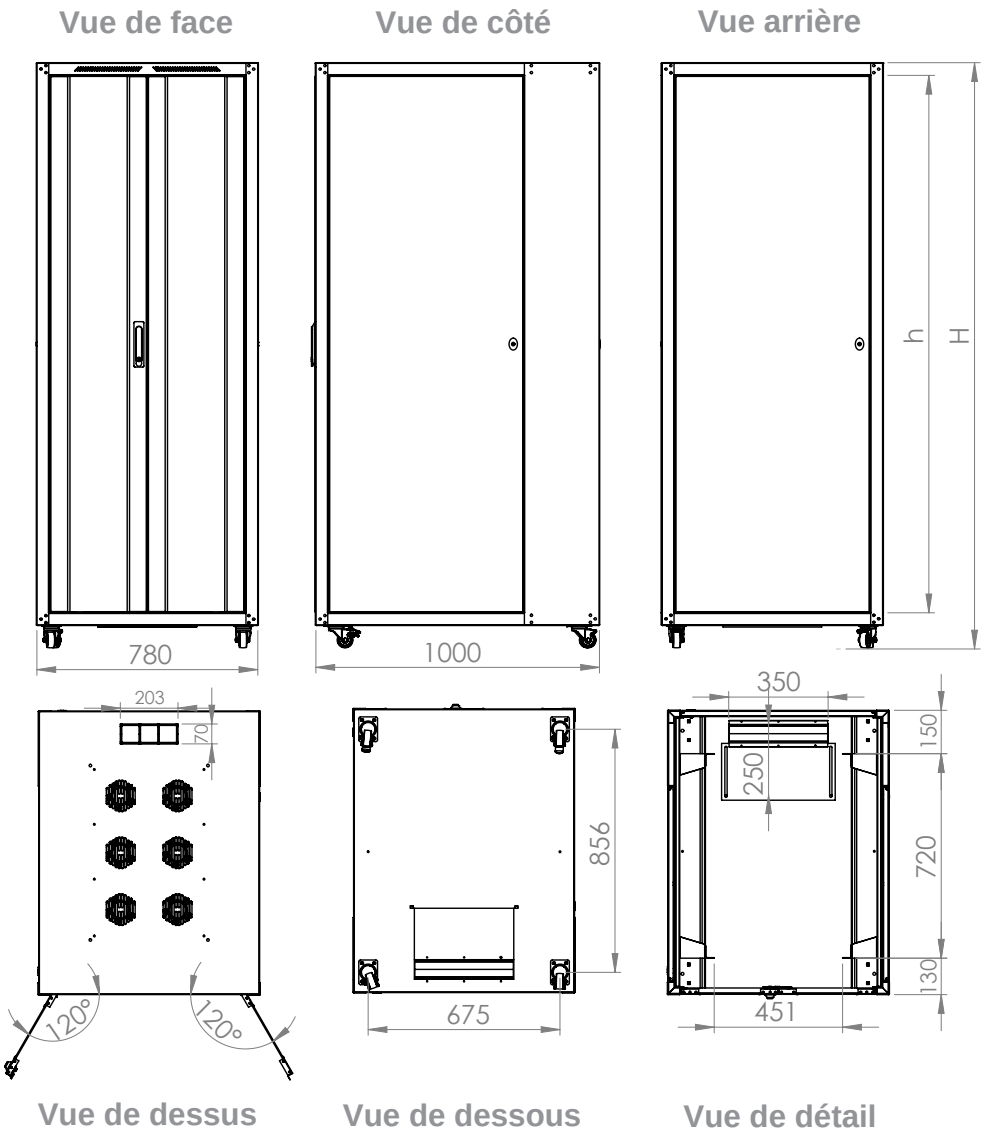

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1870 mm**	**97 kg**

Hauteur hors tout (H) **2096 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-BASI-47U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

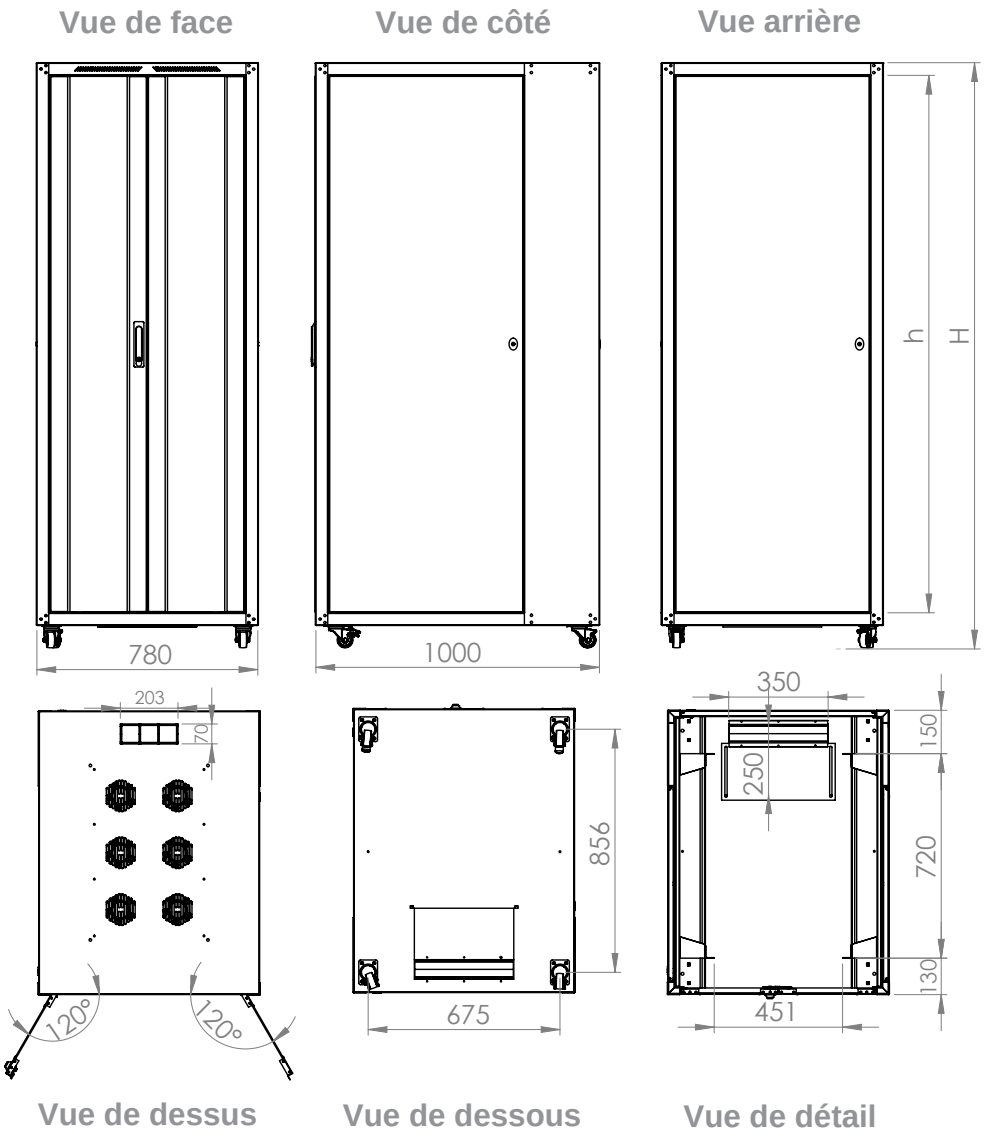

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**2092 mm**	**109 kg**

Hauteur hors tout (H) **2318 mm**

Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

BASICLINE / PORTES ET FINITIONS

Portes pour baies de largeur 600 mm

Portes avant et arrière, selon la configuration commandée.



RAL 9005 | Noir



RAL 7035 | Gris clair



Ossature en acier

Portes avant



Vitrée simple



Perforée simple



Perforée double

Portes arrière



Pleine simple en acier



Pleine double en acier



Perforée simple



Perforée double

BASICLINE / PORTES ET FINITIONS

Portes pour baies de largeur 800 mm

Une porte avant vitrée à deux battants est également proposée.



RAL 9005 | Noir



RAL 7035 | Gris clair



Ossature en acier

Portes avant



Vitrée double



Vitrée simple



Perforée simple



Perforée double

Portes arrière



Pleine simple en acier



Pleine double en acier



Perforée simple



Perforée double

BASICLINE / CONSTRUCTION

Vue éclatée de la baie

Cadre, portes, montants, entrées de câbles et accessoires en option.

