مواصفات السلسلة

كبائن راك أرضية خارجية 19 بوصة بحماية IP66

كابينة راك فولاذية تُثبّت على الأرض لمبدّلات الشبكة ولوحات التوصيل ومعدات الاتصالات الخارجية بمقاس 19 بوصة. تتيح قاعدة بارتفاع 100 مم إدخال الكابلات من الأسفل.



7U – 20U

سعة الراك 19 بوصة

IP66

درجة حماية الكابينة

600 kg

حمولة المعدات

مواصفات السلسلة	كبائن IP66 الأرضية
التثبيت وقضبان الراك	قضبان 19 بوصة بعلامات U وقاعدة أرضية بارتفاع 100 مم
العرض × العمق الاسميان	600 × 450 mm / 600 × 600 mm
الغلاف الخارجي	فولاذ بسماكة 1.5 مم مطلي بالمسحوق باللون الرمادي الفاتح RAL 7035
جدار مزدوج	بطانة داخلية إضافية من الفولاذ المجلفن بسماكة 1 مم
الباب ومدخل الكابلات	باب أمامي معدني بقفل ومدخل للكابلات من الأسفل
السقف والتهوية	سقف مفصلي ووحدة اختيارية بمروحة أو مروحتين

المعايير والتركيب

تذكر وثائق الطرازات TS EN IEC 61587-1:2022 وUL 2416 وRoHS. تصنيف مقاومة الصدمات IK10. يشمل الارتفاع الكلي القاعدة بارتفاع 100 مم. تُعرض حمولة المعدات منفصلة عن الوزن الاسمي للكابينة الفارغة.

الأبعاد وأوزان الكبائن الفارغة

الأبعاد وأوزان الكبائن الفارغة

العرض الاسمي لجميع الطرازات 600 مم. تتوفر عشرة مقاسات من الارتفاع والعمق، ولكل مقاس إصدار بجدار مفرد وآخر بجدار مزدوج. يعرض الجدول رمز الطلب والوزن الاسمي للكابينة الفارغة.

U	العمق	رمز الجدار المفرد	الوزن	رمز الجدار المزدوج	الوزن
7U	450 mm	UPC-EXT-7U450Z	27 kg	UPC-EXT-7U450ZW	32 kg
7U	600 mm	UPC-EXT-7U600Z	34 kg	UPC-EXT-7U600ZW	40 kg
9U	450 mm	UPC-EXT-9U450Z	29 kg	UPC-EXT-9U450ZW	35 kg
9U	600 mm	UPC-EXT-9U600Z	36 kg	UPC-EXT-9U600ZW	42 kg
12U	450 mm	UPC-EXT-12U450Z	32 kg	UPC-EXT-12U450ZW	40 kg
12U	600 mm	UPC-EXT-12U600Z	39 kg	UPC-EXT-12U600ZW	48 kg
16U	450 mm	UPC-EXT-16U450Z	36 kg	UPC-EXT-16U450ZW	46 kg
16U	600 mm	UPC-EXT-16U600Z	44 kg	UPC-EXT-16U600ZW	55 kg
20U	450 mm	UPC-EXT-20U450Z	40 kg	UPC-EXT-20U450ZW	53 kg
20U	600 mm	UPC-EXT-20U600Z	49 kg	UPC-EXT-20U600ZW	63 kg

خيارات التدفئة والتهوية

تتوافق الملحقات الأربعة مع جميع المقاسات سواء بجدار مفرد أو مزدوج.

رمز الطلب	الملحق
F08IST-50W	سخان كابينة 50 واط مع ترموستات
F08IST-100W	سخان كابينة 100 واط مع ترموستات
UPC-F024F1OT	وحدة خارجية بمروحة واحدة وترموستات رقمي
UPC-F024F2OT	وحدة خارجية بمروحتين وترموستات رقمي


مثال على الطلب ▯ UPC-EXT-**12**U**450**ZW + F**08**IST-**50**W + UPC-F**024**F**2**OT

اذكر الكمية وبلد التسليم. ترد رسومات الأبعاد في الصفحتين 4 و5.

هيكل الكابينة

هيكل الكابينة

يفتح السقف بشكل مستقل للوصول إلى وحدة التهوية الاختيارية. تتيح القاعدة التثبيت على الأرض وإدخال الكابلات من الأسفل. يوضح الرسم التفكيكي البطانة الداخلية الاختيارية.

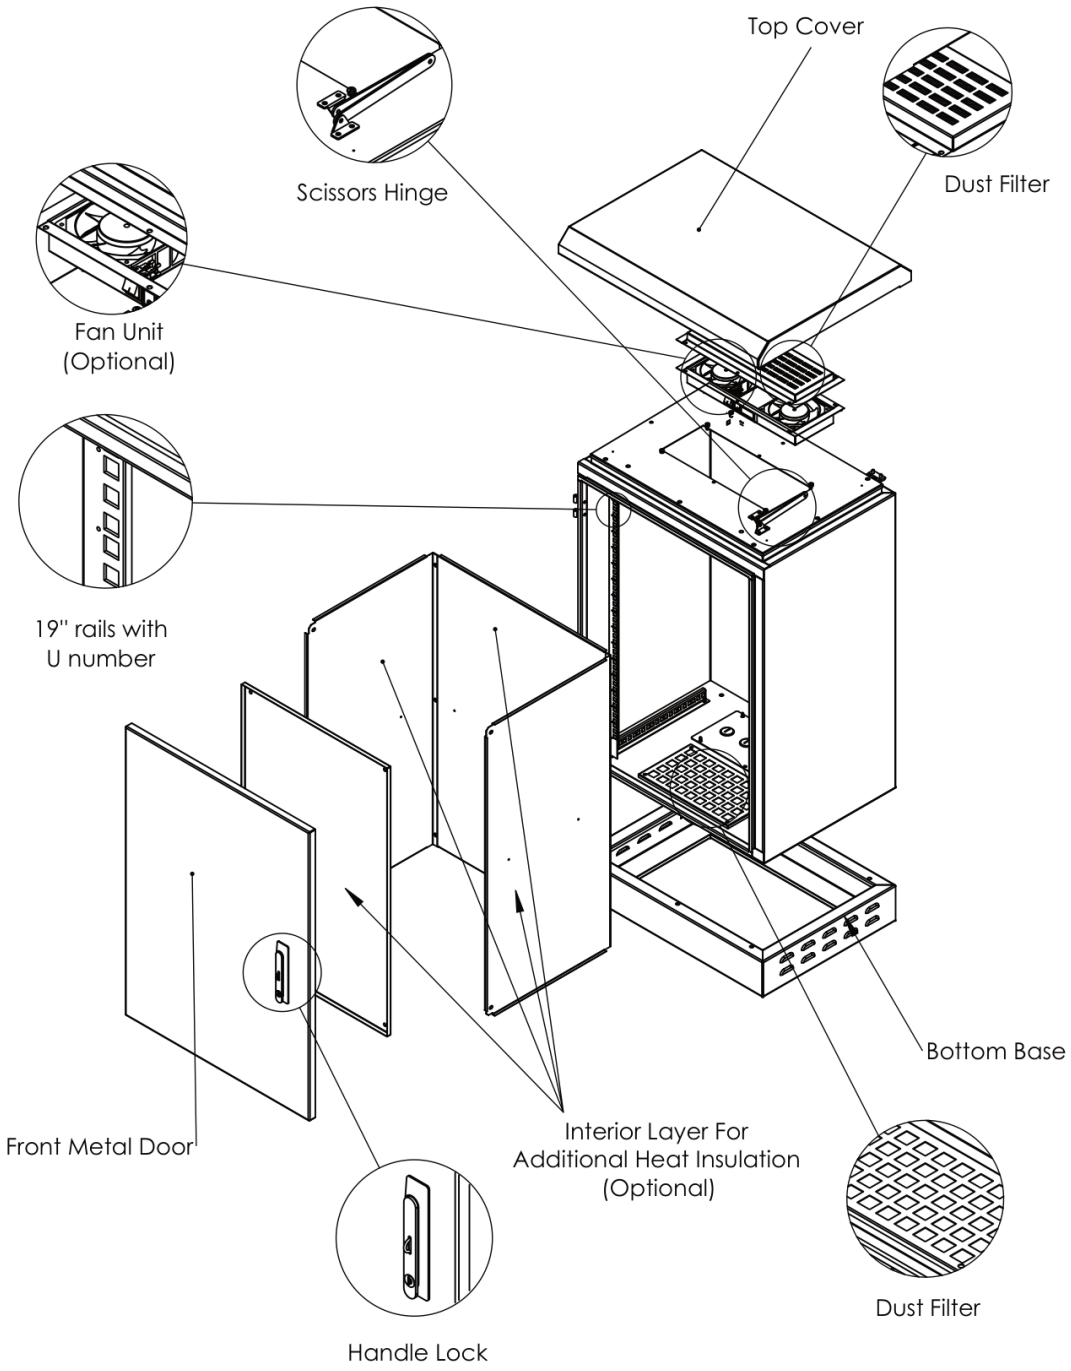


اترك حيزاً أعلى السقف لصيانة المراوح ومساحة أسفل الكابينة لتثبيت جلاندات الكابلات.

الارتفاع الخارجي H / الارتفاع الداخلي المرجعي h

العمق 450 mm

مساقط أمامية وجانبية وعلوية وسفلية. الأبعاد بالمليمتر. يشمل الارتفاع الخارجي H القاعدة بارتفاع 100 مم. يشير h إلى الارتفاع الداخلي المرجعي.

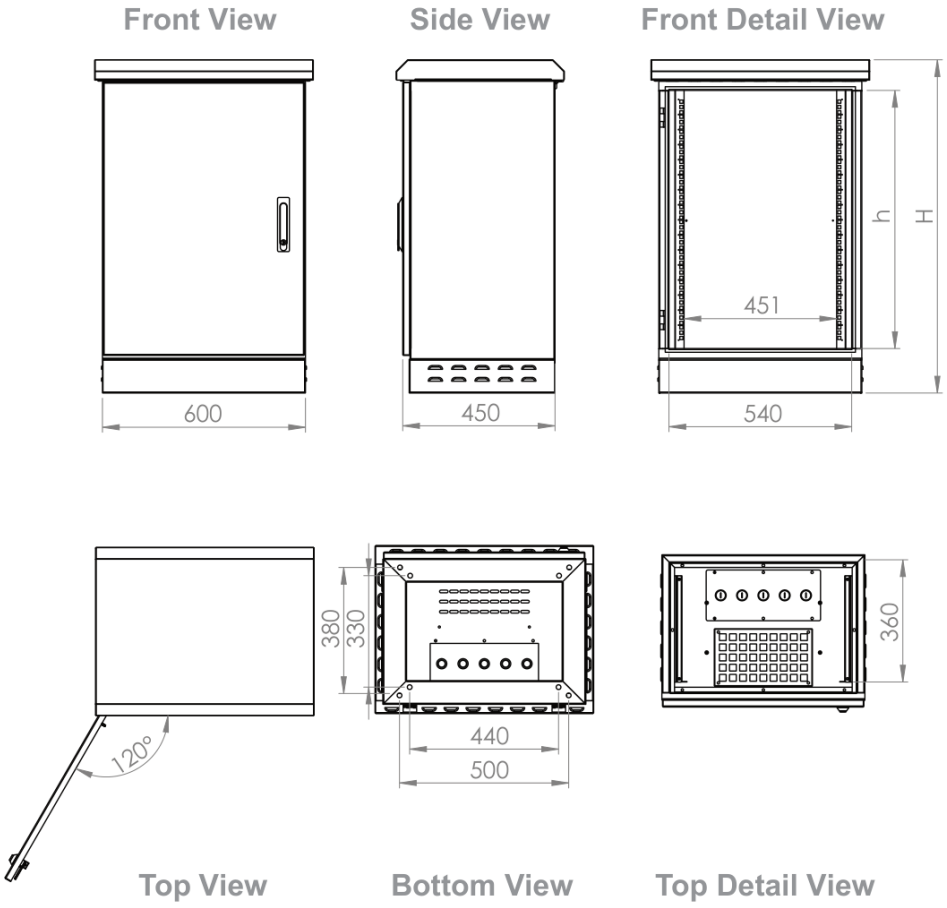


الارتفاع الداخلي المرجعي h	الارتفاع الخارجي H	الارتفاع U
361 mm	586 mm	7U
450 mm	675 mm	9U
583 mm	808 mm	12U
761 mm	986 mm	16U
939 mm	1163 mm	20U

الارتفاع الخارجي H / الارتفاع الداخلي المرجعي h

العمق 600 mm

مساقط أمامية وجانبية وعلوية وسفلية. الأبعاد بالمليمتر. يشمل الارتفاع الخارجي H القاعدة بارتفاع 100 مم. يشير h إلى الارتفاع الداخلي المرجعي.

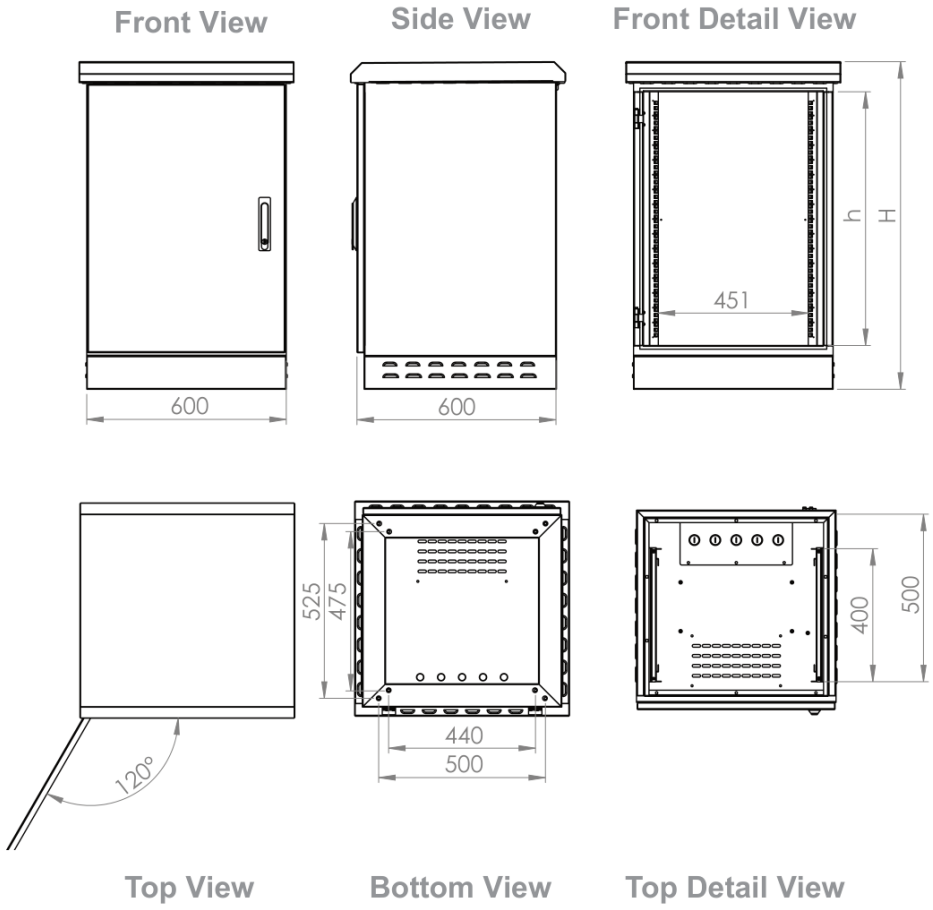

الارتفاع الداخلي المرجعي h	الارتفاع الخارجي H	الارتفاع U
361 mm	586 mm	7U
450 mm	675 mm	9U
583 mm	808 mm	12U
761 mm	986 mm	16U
939 mm	1163 mm	20U

دليل تسميات الرسومات

دليل تسميات الرسومات

ترجمة التسميات الإنجليزية الواردة في الرسومات الأصلية في الصفحات 3 إلى 5.

Scissors Hinge	**مفصلة مقصية**
Top Cover	**الغطاء العلوي**
Dust Filter	**مرشح الغبار**
Fan Unit (Optional)	**وحدة التهوية (اختيارية)**
19" rails with U number	**قضبان 19 بوصة بعلامات ارتفاع U**
Front Metal Door	**الباب الأمامي الفولاذي**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**بطانة داخلية إضافية للعزل الحراري (اختيارية)**
Handle Lock	**مقبض بقفل**
Bottom Base	**القاعدة السفلية**
Front View	**منظر أمامي**
Side View	**منظر جانبي**
Front Detail View	**تفصيل أمامي**
Top View	**منظر علوي**
Bottom View	**منظر سفلي**
Top Detail View	**تفصيل علوي**