مواصفات السلسلة

كبائن راك جدارية خارجية 19 بوصة بحماية IP66

كابينة فولاذية قابلة للقفل تُثبّت على الجدار لمعدات الشبكات والاتصالات الخارجية بمقاس 19 بوصة. اختر الارتفاع بوحدة U وعمق الهيكل والجدار المفرد أو المزدوج.



7U – 20U

سعة الراك 19 بوصة

IP66

درجة حماية الكابينة

300 kg

حمولة المعدات

مواصفات السلسلة	كبائن IP66 الجدارية
التثبيت وقضبان الراك	قضبان 19 بوصة بعلامات U وحوامل جدارية خلفية
العرض × العمق الاسميان	600 × 450 mm / 600 × 600 mm
الغلاف الخارجي	فولاذ بسماكة 1.5 مم مطلي بالمسحوق باللون الرمادي الفاتح RAL 7035
جدار مزدوج	بطانة داخلية إضافية من الفولاذ المجلفن بسماكة 1 مم
الباب ومدخل الكابلات	باب أمامي معدني بقفل ومدخل للكابلات من الأسفل
السقف والتهوية	سقف مفصلي ووحدة اختيارية بمروحة أو مروحتين

المعايير والتركيب

تذكر وثائق الطرازات TS EN IEC 61587-1:2022 وUL 2416 وRoHS. تُختار مثبتات الجدار وفق السطح الحامل والوزن الكلي بعد التركيب. وتشير قيمة 300 كجم إلى حمولة المعدات داخل الكابينة.

الأبعاد وأوزان الكبائن الفارغة

الأبعاد وأوزان الكبائن الفارغة

العرض الاسمي لجميع الطرازات 600 مم. تتوفر عشرة مقاسات من الارتفاع والعمق، ولكل مقاس إصدار بجدار مفرد وآخر بجدار مزدوج.
يعرض الجدول رمز الطلب والوزن الاسمي للكابينة الفارغة.

U	العمق	رمز الجدار المفرد	الوزن	رمز الجدار المزدوج	الوزن
7U	450 mm	UPC-EXT-7U450D	24 kg	UPC-EXT-7U450DW	29 kg
7U	600 mm	UPC-EXT-7U600D	26 kg	UPC-EXT-7U600DW	32 kg
9U	450 mm	UPC-EXT-9U450D	25 kg	UPC-EXT-9U450DW	31 kg
9U	600 mm	UPC-EXT-9U600D	31 kg	UPC-EXT-9U600DW	38 kg
12U	450 mm	UPC-EXT-12U450D	30 kg	UPC-EXT-12U450DW	37 kg
12U	600 mm	UPC-EXT-12U600D	35 kg	UPC-EXT-12U600DW	44 kg
16U	450 mm	UPC-EXT-16U450D	35 kg	UPC-EXT-16U450DW	44 kg
16U	600 mm	UPC-EXT-16U600D	40 kg	UPC-EXT-16U600DW	50 kg
20U	450 mm	UPC-EXT-20U450D	37 kg	UPC-EXT-20U450DW	49 kg
20U	600 mm	UPC-EXT-20U600D	45 kg	UPC-EXT-20U600DW	58 kg

خيارات التدفئة والتهوية

تتوافق الملحقات الأربعة مع جميع المقاسات سواء بجدار مفرد أو مزدوج.

رمز الطلب	الملحق
F08IST-50W	سخان كابينة 50 واط مع ترموستات
F08IST-100W	سخان كابينة 100 واط مع ترموستات
UPC-F024F1OT	وحدة خارجية بمروحة واحدة وترموستات رقمي
UPC-F024F2OT	وحدة خارجية بمروحتين وترموستات رقمي


مثال على الطلب UPC-EXT-**12**U**450**DW + F**08**IST-**50**W + UPC-F**024**F**2**OT

اذكر الكمية وبلد التسليم. ترد رسومات الأبعاد في الصفحتين 4 و5.

هيكل الكابينة

هيكل الكابينة

يفتح السقف بشكل مستقل للوصول إلى وحدة التهوية الاختيارية. تثبّت الحوامل الخلفية الكابينة بالجدار. يوضح الرسم التفكيكي البطانة الداخلية الاختيارية.

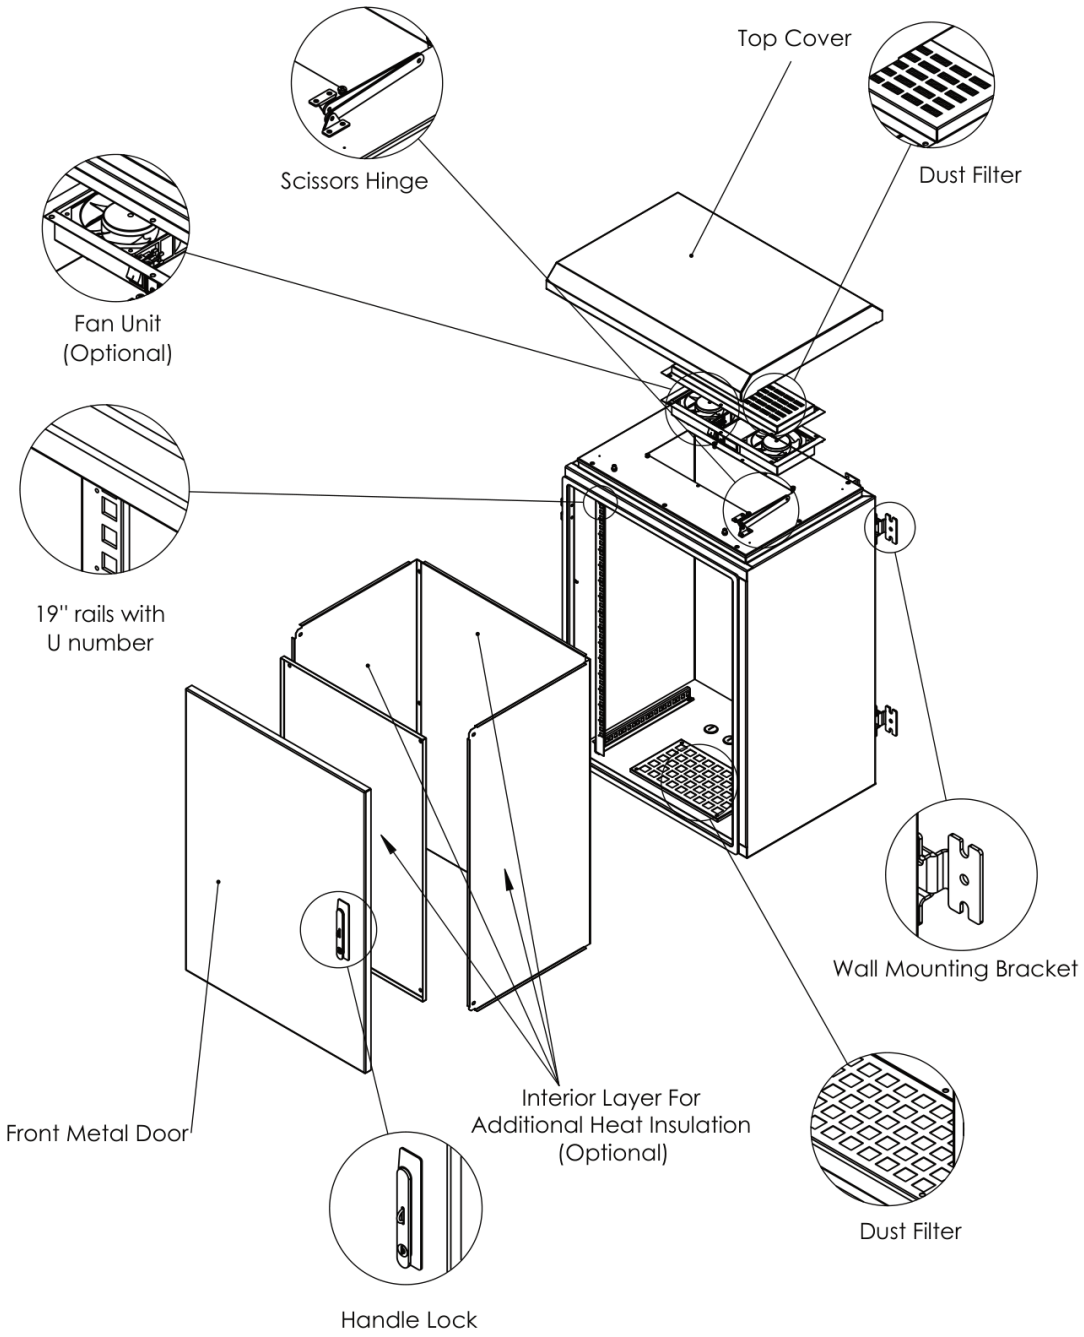


اترك حيزاً أعلى السقف لصيانة المراوح ومساحة أسفل الكابينة لتثبيت جلاندات الكابلات.

الارتفاع الخارجي H / الارتفاع الداخلي المرجعي h

العمق 450 mm

مساقط أمامية وجانبية وعلوية وسفلية. الأبعاد بالمليمتر. استخدم رسم التركيب الخاص بالطراز المختار ومثبتات الجدار.

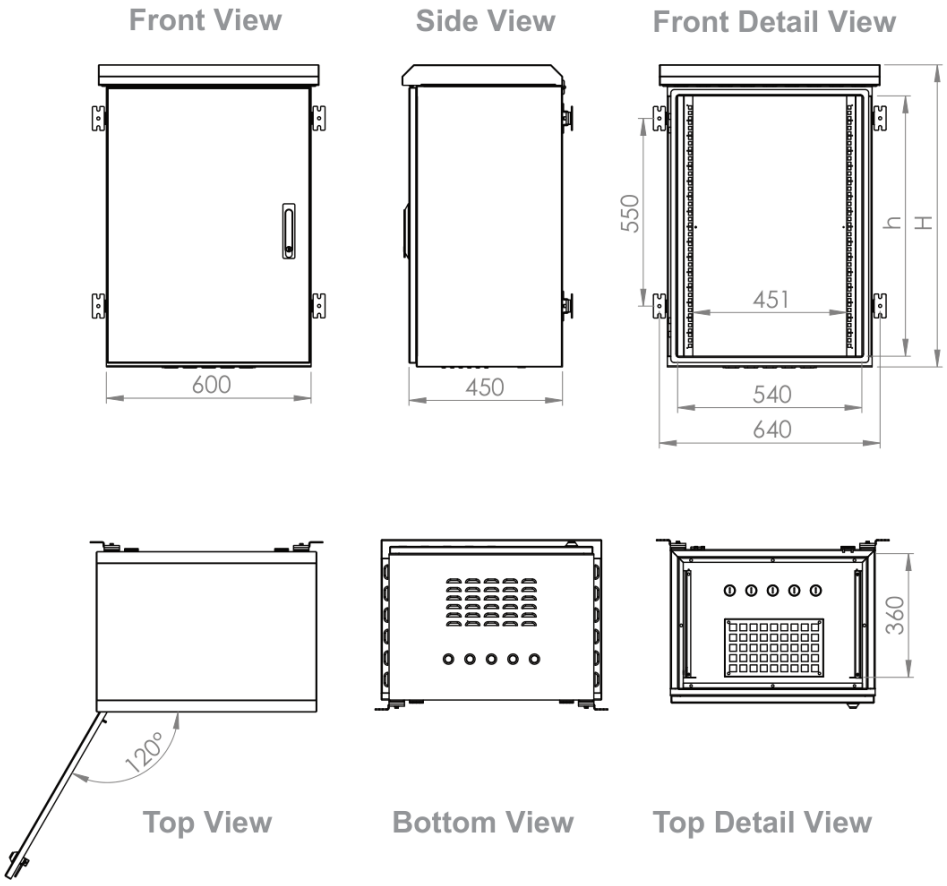


الارتفاع U	الارتفاع الخارجي H	الارتفاع الداخلي المرجعي h
7U	486 mm	361 mm
9U	575 mm	450 mm
12U	708 mm	583 mm
16U	886 mm	761 mm
20U	1063 mm	939 mm

الارتفاع الخارجي H / الارتفاع الداخلي المرجعي h

العمق 600 mm

مساقط أمامية وجانبية وعلوية وسفلية. الأبعاد بالمليمتر. استخدم رسم التركيب الخاص بالطراز المختار ومثبتات الجدار.

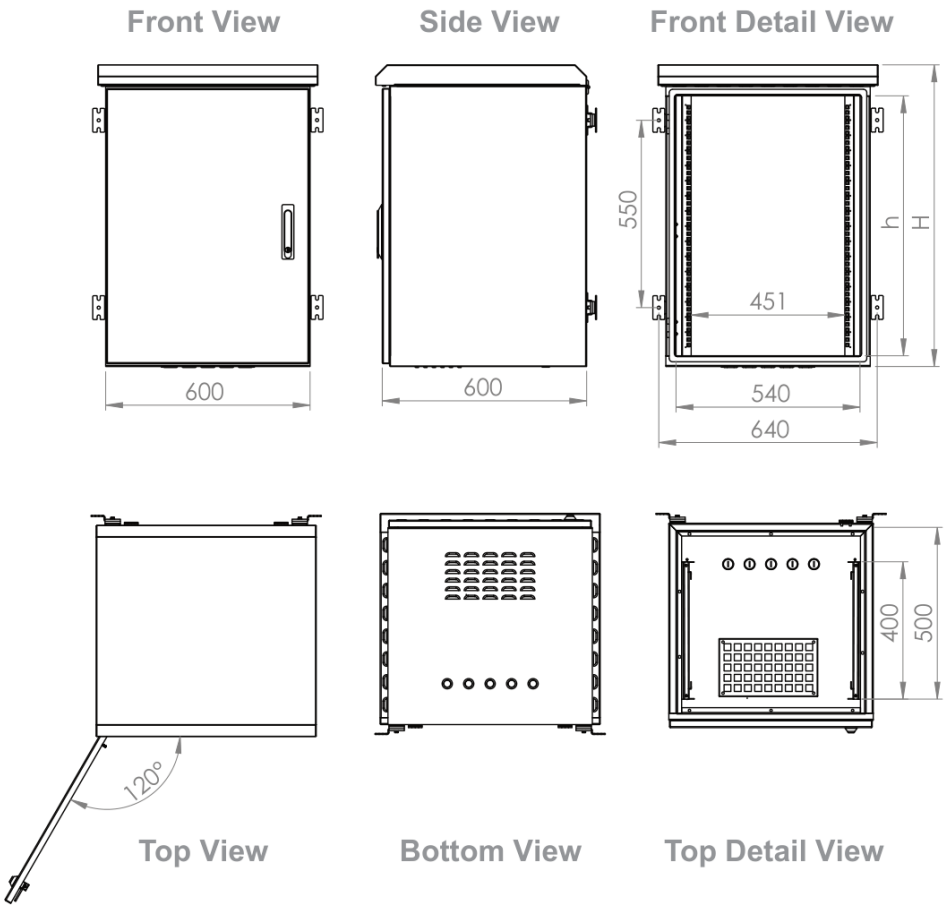

الارتفاع U	الارتفاع الخارجي H	الارتفاع الداخلي المرجعي h
7U	486 mm	361 mm
9U	575 mm	450 mm
12U	708 mm	583 mm
16U	886 mm	761 mm
20U	1063 mm	939 mm

دليل تسميات الرسومات

دليل تسميات الرسومات

ترجمة التسميات الإنجليزية الواردة في الرسومات الأصلية في الصفحات 3 إلى 5.

Scissors Hinge	**مفصلة مقصية**
Top Cover	**الغطاء العلوي**
Dust Filter	**مرشح الغبار**
Fan Unit (Optional)	**وحدة التهوية (اختيارية)**
19" rails with U number	**قضبان 19 بوصة بعلامات ارتفاع U**
Front Metal Door	**الباب الأمامي الفولاذي**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**بطانة داخلية إضافية للعزل الحراري (اختيارية)**
Handle Lock	**مقبض بقفل**
Wall Mounting Bracket	**حامل التثبيت الجداري**
Front View	**منظر أمامي**
Side View	**منظر جانبي**
Front Detail View	**تفصيل أمامي**
Top View	**منظر علوي**
Bottom View	**منظر سفلي**
Top Detail View	**تفصيل علوي**