FICHE TECHNIQUE

Baies de brassage OxoLine

Baies réseau 19 pouces au sol pour installations intérieures



Vue de la série : baie 26U, format nominal 800 × 1000 mm.

Équipement de la baie

Quatre montants 19 pouces réglables en profondeur, avec repérage des unités U.

Accès par panneaux latéraux et arrière amovibles et verrouillables.

Entrée de câbles avec brosse en partie basse.

Porte vitrée en verre trempé fumé de 4 mm ou porte métallique selon la configuration.

Finition thermolaquée noir RAL 9005 ou gris clair RAL 7035.

Choisir la référence

Sélectionnez le format nominal, puis vérifiez les dimensions extérieures avant de réserver la place au sol. Une largeur nominale de 800 mm correspond ici à une largeur extérieure de 780 mm.

Les tableaux indiquent la hauteur intérieure h, la hauteur hors tout H et le poids de la baie vide. Chaque référence renvoie à son plan coté.

Formats de largeur nominale 600 mm → p. 2

Formats de largeur nominale 800 mm → p. 3

SÉLECTION DES MODÈLES

Largeur nominale 600 mm

Dimensions en millimètres. Sélectionnez une référence pour ouvrir son plan.

600 × 600 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 600 × 600 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-OXO-16U6060	16U	714	942	38	4
UPC-OXO-20U6060	20U	892	1120	43	5
UPC-OXO-26U6060	26U	1158	1386	52	6
UPC-OXO-32U6060	32U	1425	1653	62	7
UPC-OXO-36U6060	36U	1603	1831	70	8
UPC-OXO-42U6060	42U	1870	2098	77	9
UPC-OXO-47U6060 *	47U	2092	2320	83	10

600 × 800 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 600 × 780 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-OXO-16U6080	16U	714	942	43	11
UPC-OXO-20U6080	20U	892	1120	49	12
UPC-OXO-26U6080	26U	1158	1386	58	13
UPC-OXO-32U6080	32U	1425	1653	71	14
UPC-OXO-36U6080	36U	1603	1831	77	15
UPC-OXO-42U6080	42U	1870	2098	86	16
UPC-OXO-47U6080 *	47U	2092	2320	96	17

600 × 1000 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 600 × 1000 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-OXO-16U60100	16U	714	942	49	18
UPC-OXO-20U60100	20U	892	1120	56	19
UPC-OXO-26U60100	26U	1158	1386	67	20
UPC-OXO-32U60100	32U	1425	1653	80	21
UPC-OXO-36U60100	36U	1603	1831	87	22
UPC-OXO-42U60100	42U	1870	2098	98	23
UPC-OXO-47U60100 *	47U	2092	2320	110	24

* Référence antérieure. Disponibilité, options et cotes de montage à confirmer avec UPCOM avant commande.

SÉLECTION DES MODÈLES

Largeur nominale 800 mm

Dimensions en millimètres. Sélectionnez une référence pour ouvrir son plan.

800 × 800 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 780 × 780 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-OXO-26U8080 *	26U	1158	1386	68	25
UPC-OXO-32U8080	32U	1425	1653	83	26
UPC-OXO-36U8080	36U	1603	1831	90	27
UPC-OXO-42U8080	42U	1870	2098	101	28
UPC-OXO-47U8080 *	47U	2089	2316	113	29

800 × 1000 mm

Dimensions extérieures (L × P) : 780 × 1000 mm

Référence	Rack	h int. (mm)	H ext. (mm)	Poids (kg)	Plan
UPC-OXO-26U80100 *	26U	1158	À confirmer	72	30
UPC-OXO-32U80100	32U	1425	1653	88	31
UPC-OXO-36U80100	36U	1603	1831	95	32
UPC-OXO-42U80100	42U	1870	2098	107	33
UPC-OXO-47U80100 *	47U	2092	2320	120	34

* Référence antérieure. Disponibilité, options et cotes de montage à confirmer avec UPCOM avant commande.


Configuration sur devis

Indiquez le type de porte, les pieds ou les roulettes, le coloris et la ventilation souhaitée (sans module, ou module de 2, 4 ou 6 ventilateurs). L’indice standard est IP20. Précisez tout besoin de protection supplémentaire lors de la consultation.

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 16U : plan coté

UPC-OXO-16U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

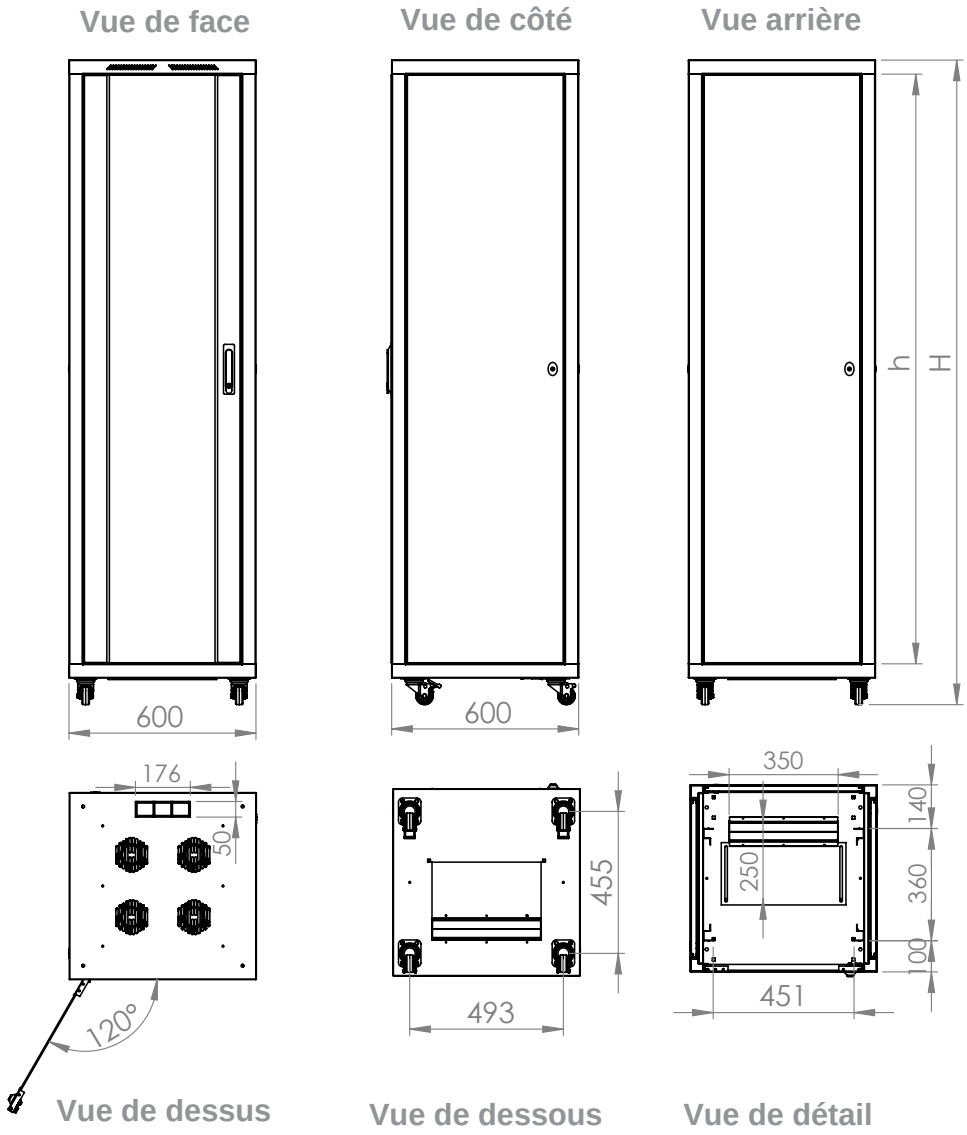

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**714 mm**	**38 kg**

Hauteur hors tout (H) **942 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 20U : plan coté

UPC-OXO-20U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

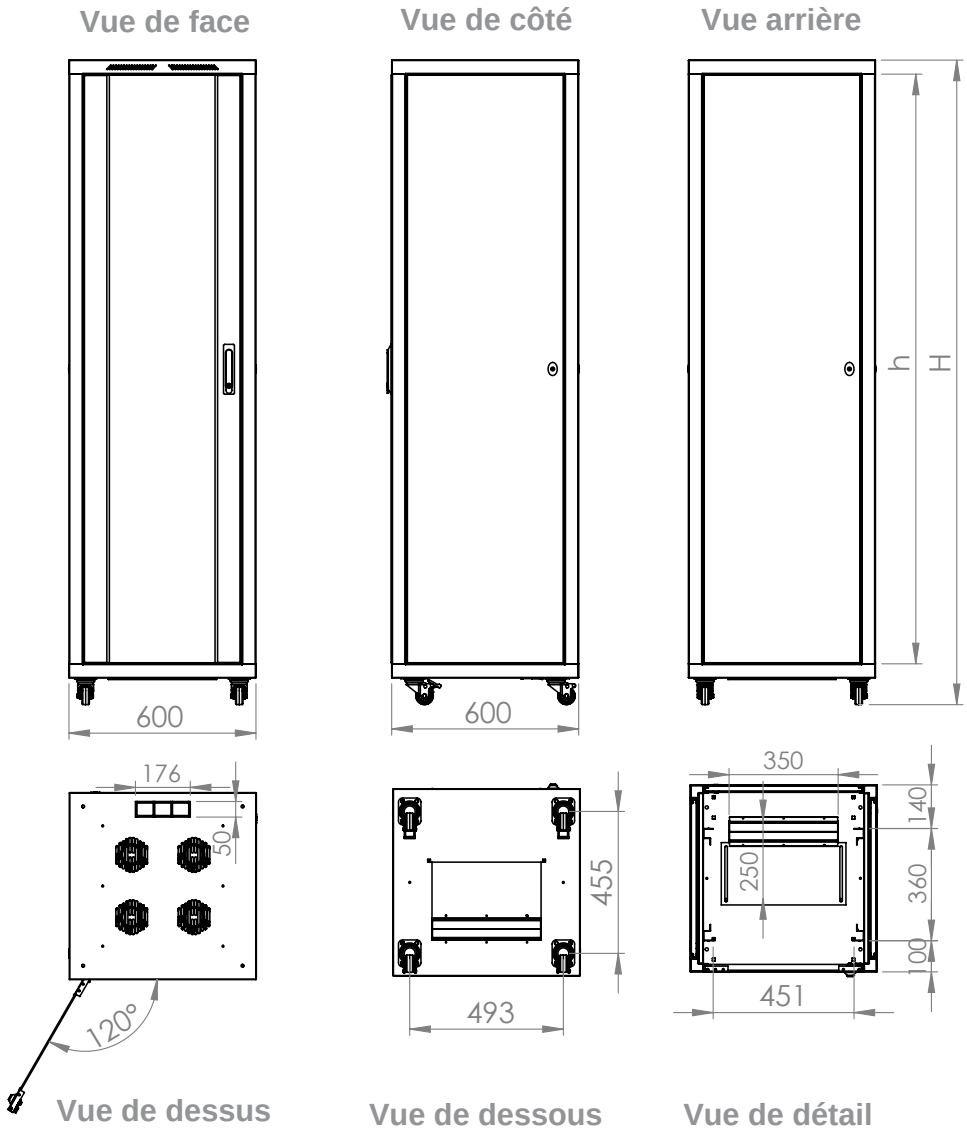

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**892 mm**	**43 kg**

Hauteur hors tout (H) **1120 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-OXO-26U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

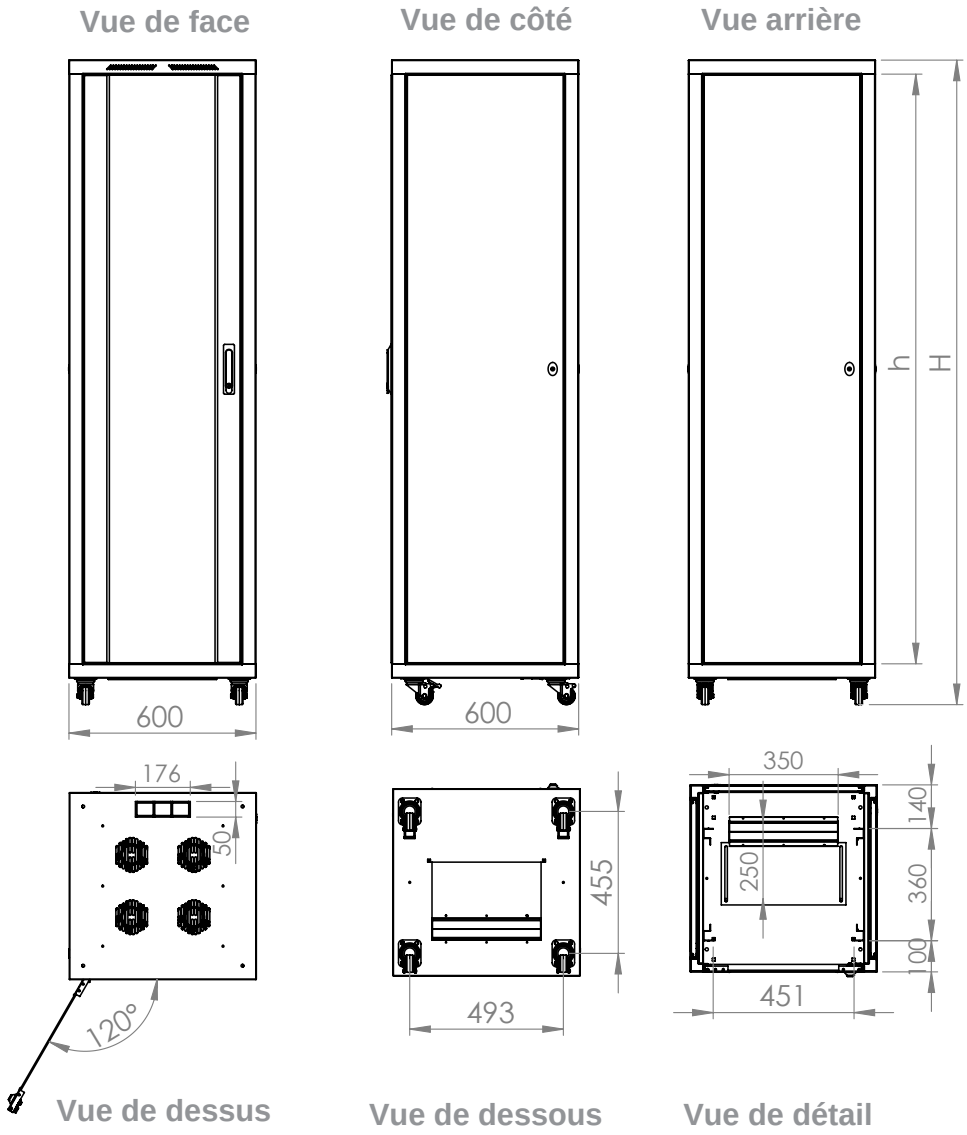

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1158 mm**	**52 kg**

Hauteur hors tout (H) **1386 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-OXO-32U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

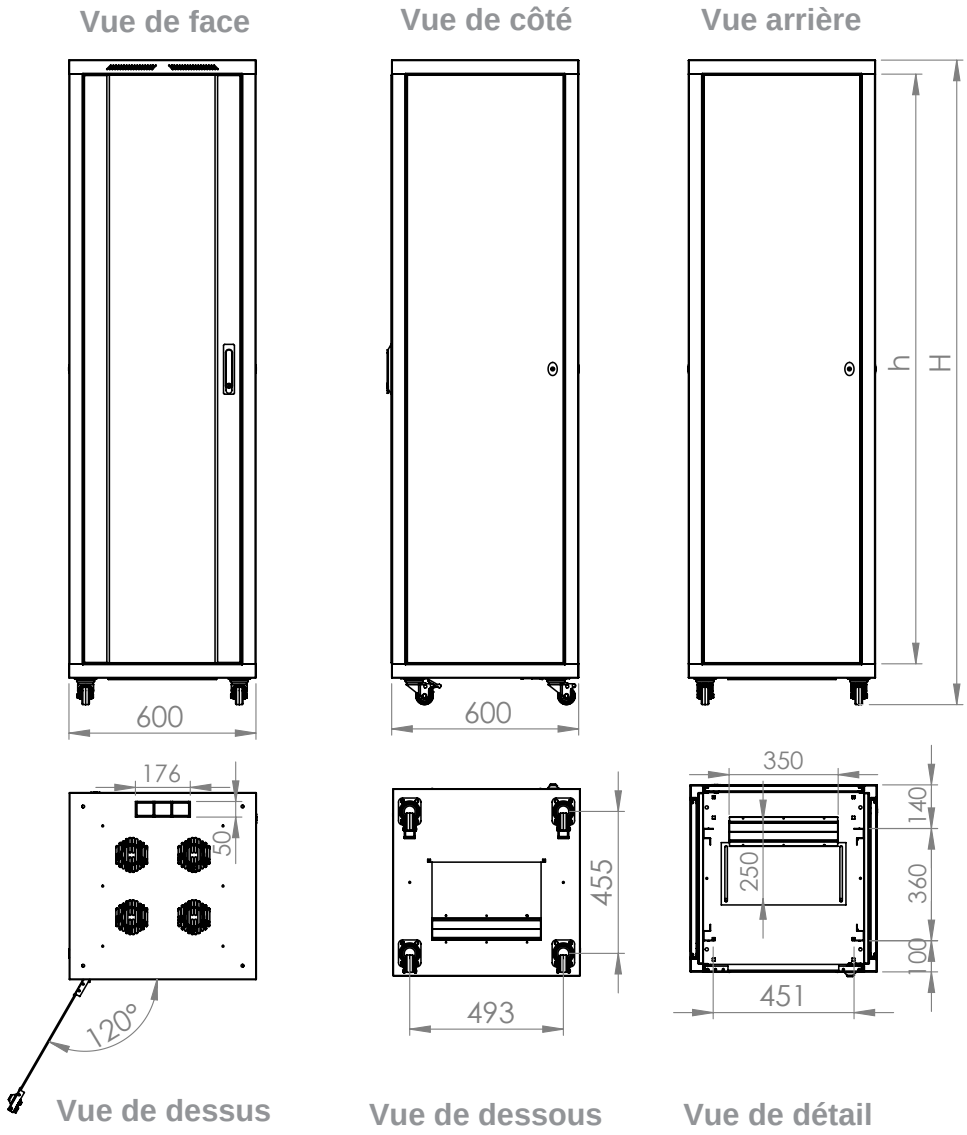

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1425 mm**	**62 kg**

Hauteur hors tout (H) **1653 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-OXO-36U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

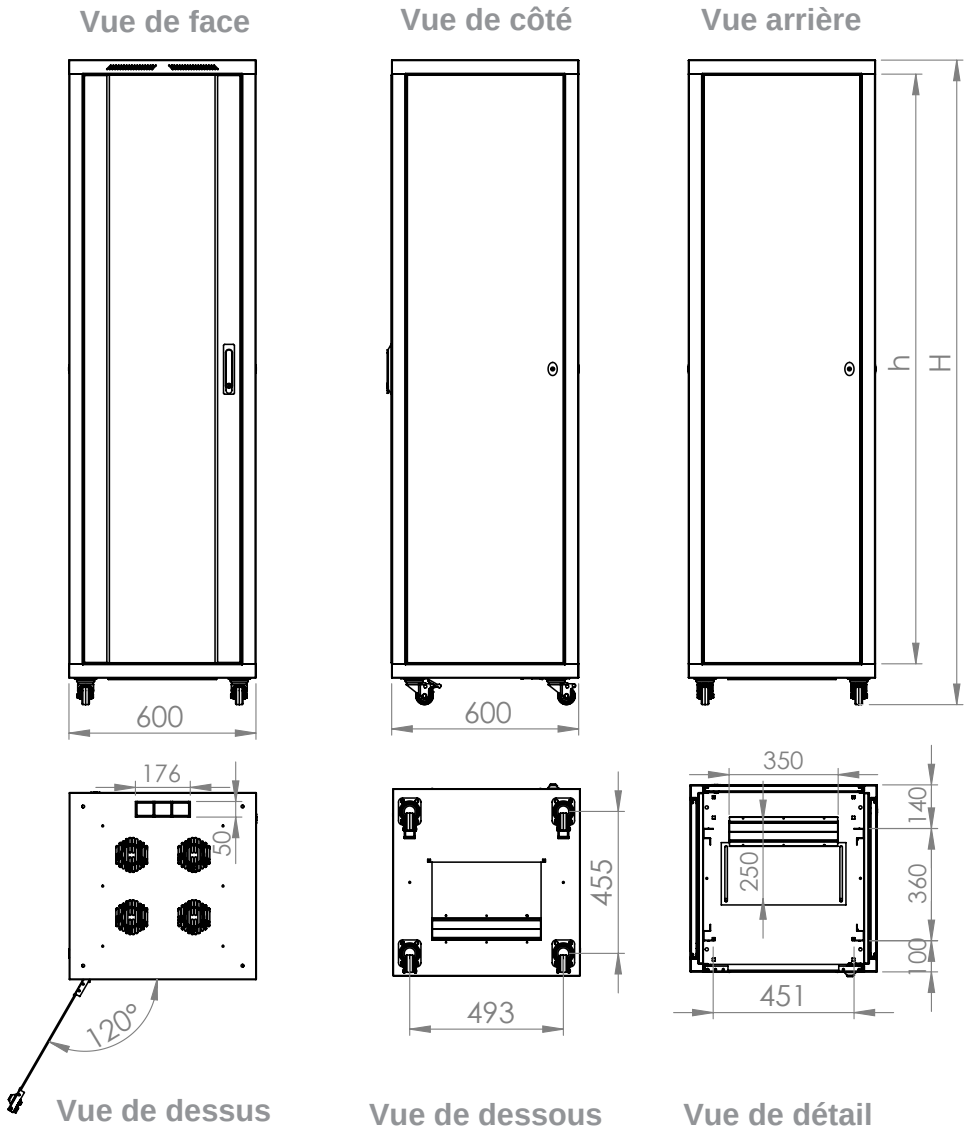

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1603 mm**	**70 kg**

Hauteur hors tout (H) **1831 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-OXO-42U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

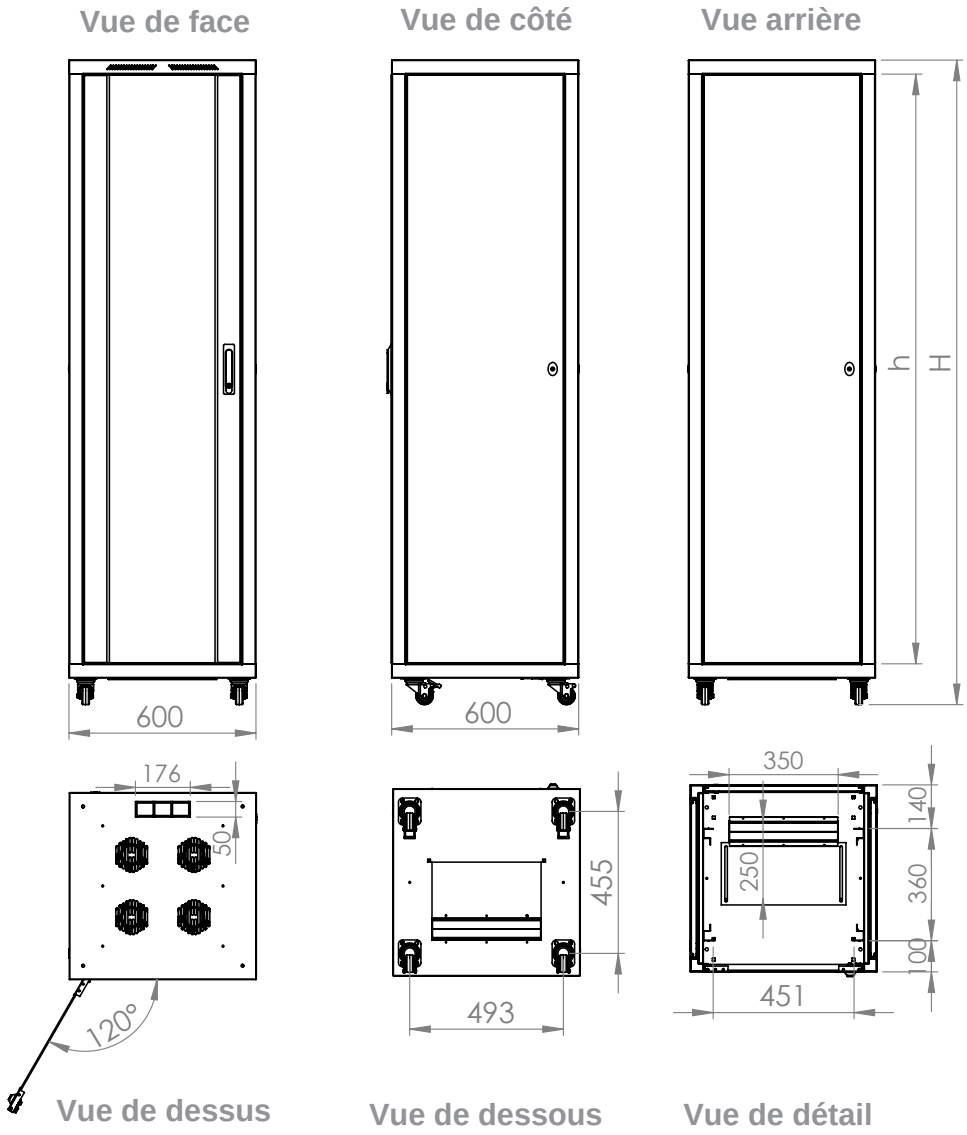

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**1870 mm**	**77 kg**

Hauteur hors tout (H) **2098 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-OXO-47U6060 | Format nominal 600 × 600 mm. Cotes en millimètres.

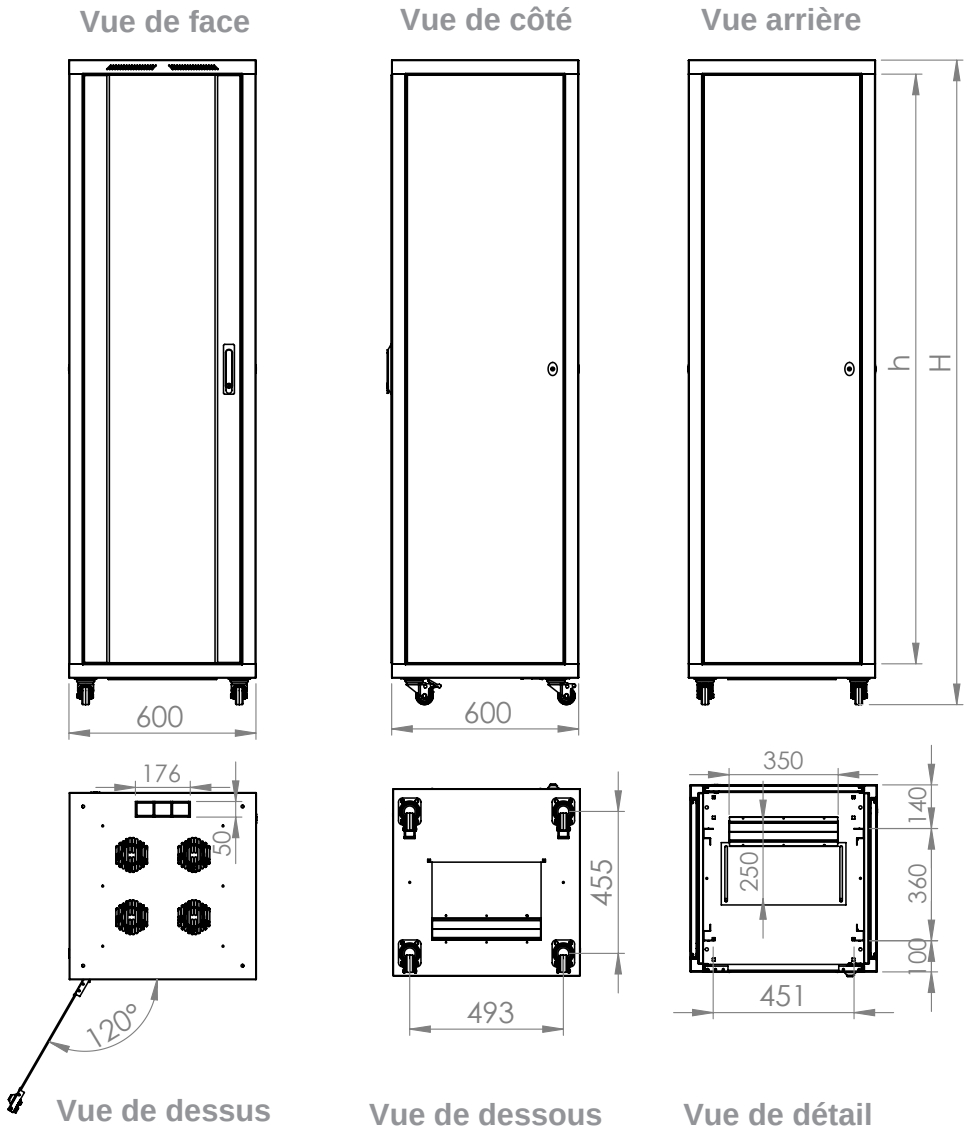

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 600 mm	**2092 mm**	**83 kg**

Hauteur hors tout (H) **2320 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 16U : plan coté

UPC-OXO-16U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

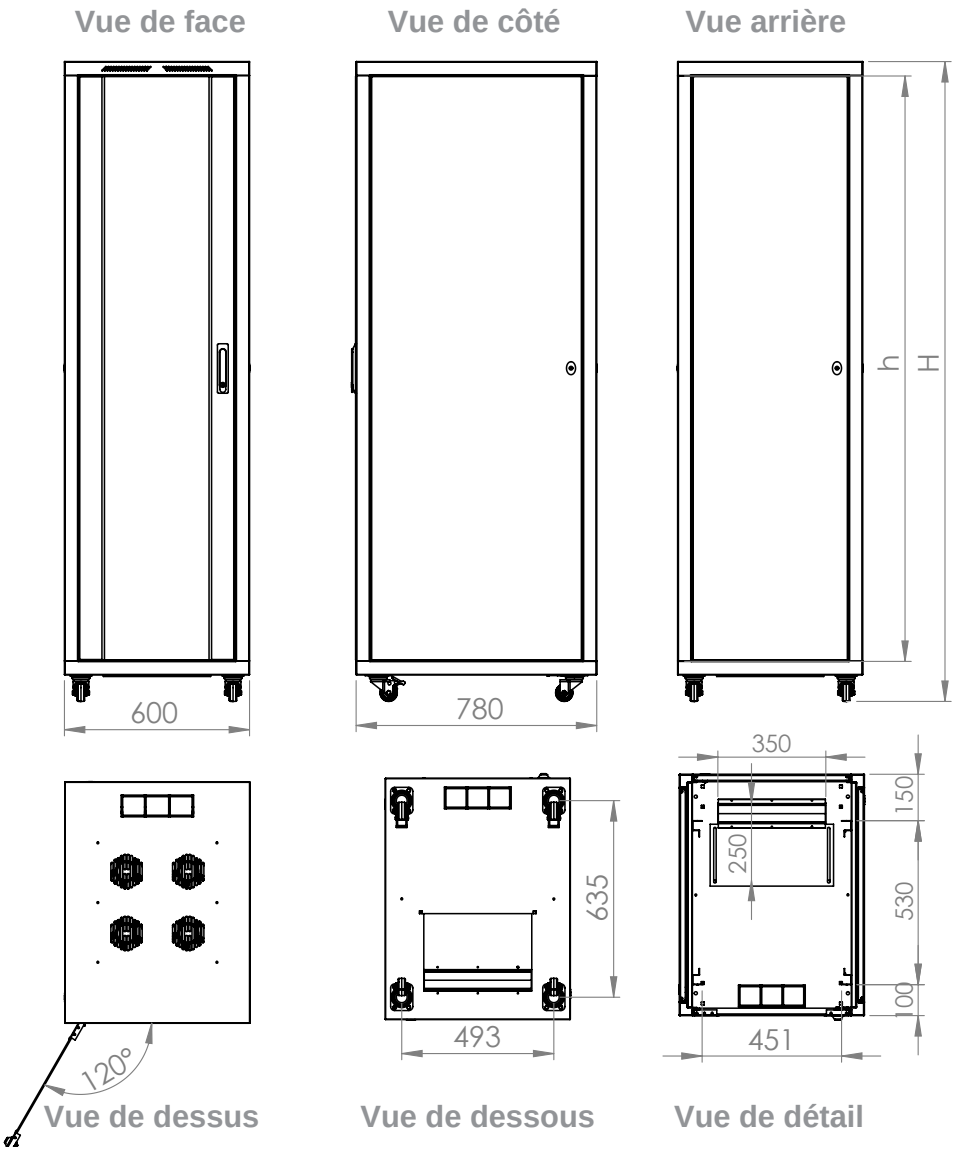

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**714 mm**	**43 kg**

Hauteur hors tout (H) **942 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 20U : plan coté

UPC-OXO-20U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

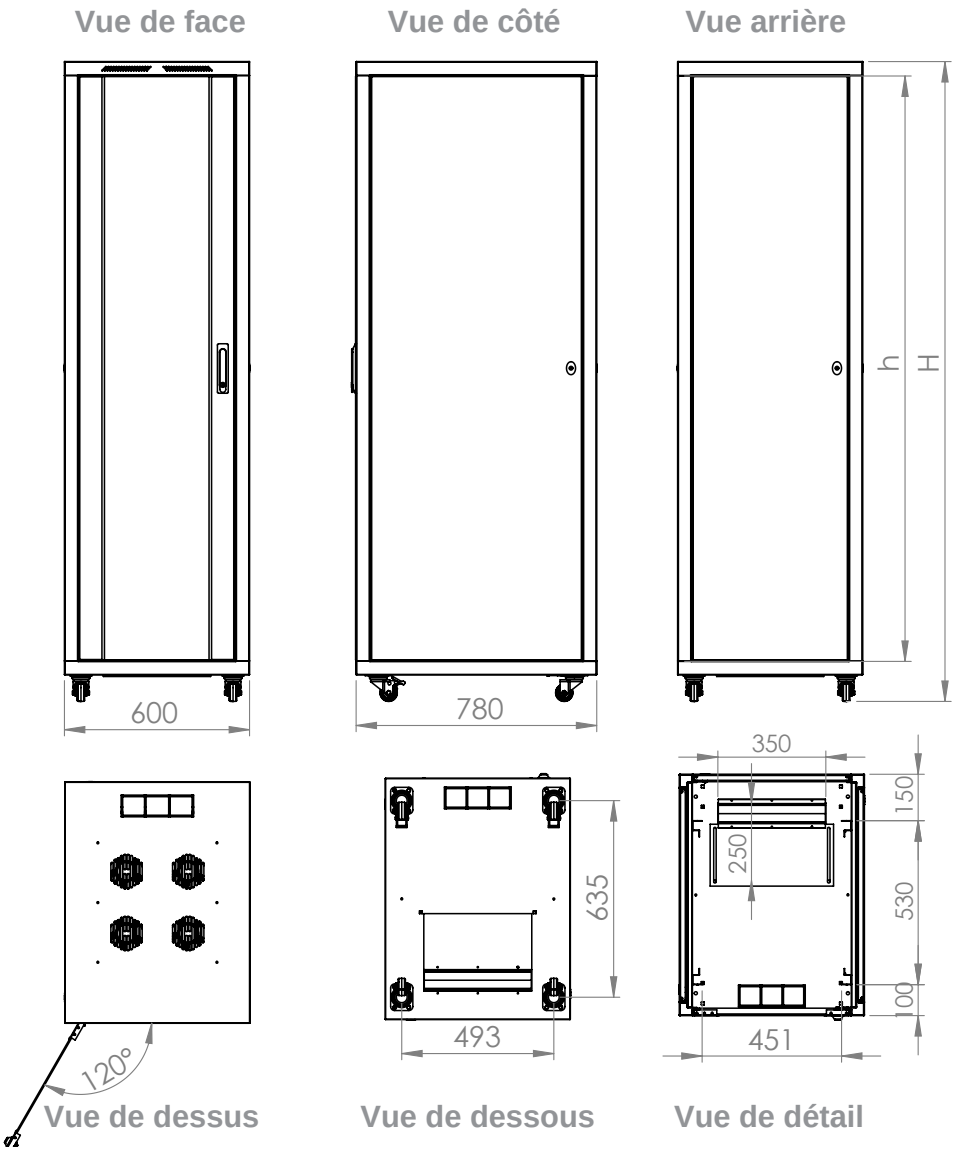

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**892 mm**	**49 kg**

Hauteur hors tout (H) **1120 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-OXO-26U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

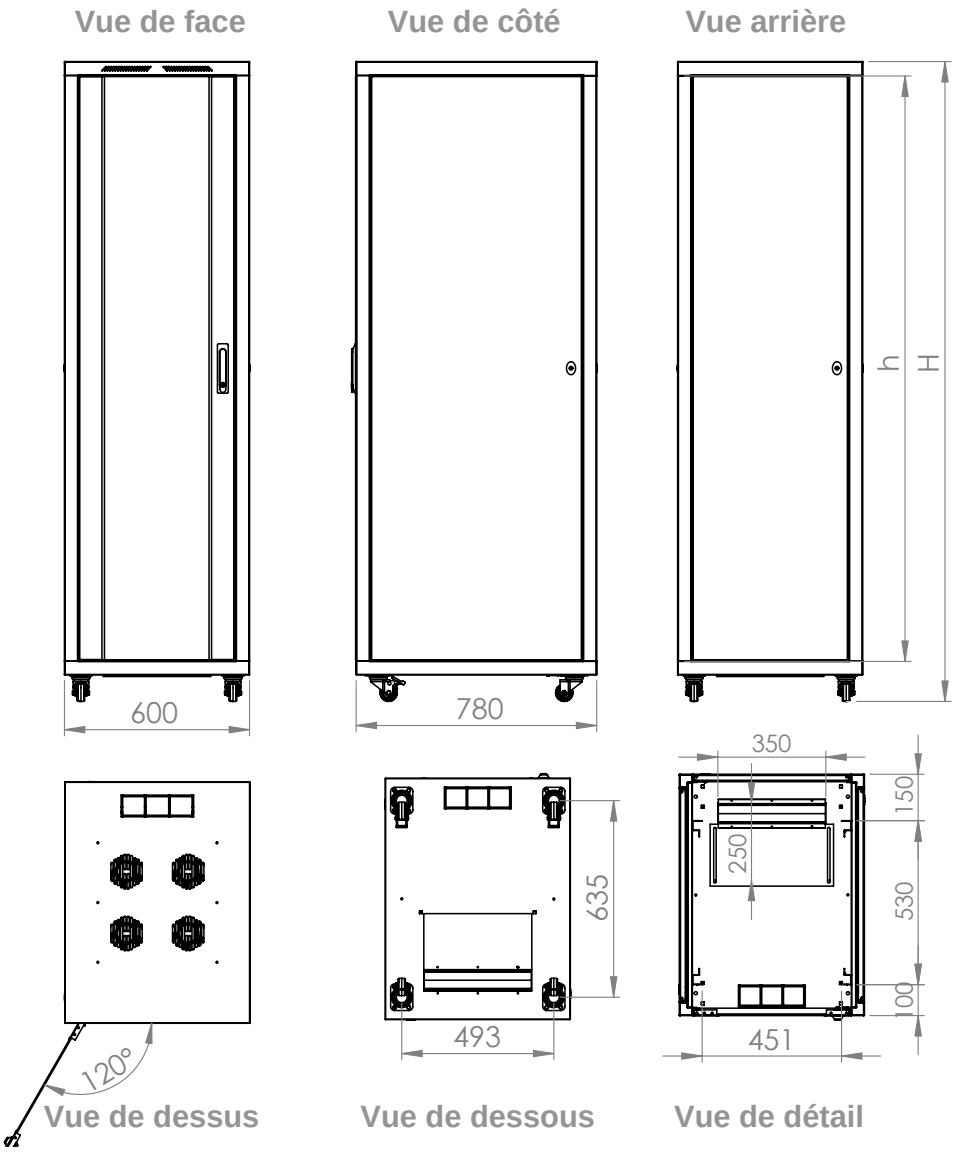

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**1158 mm**	**58 kg**

Hauteur hors tout (H) **1386 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-OXO-32U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

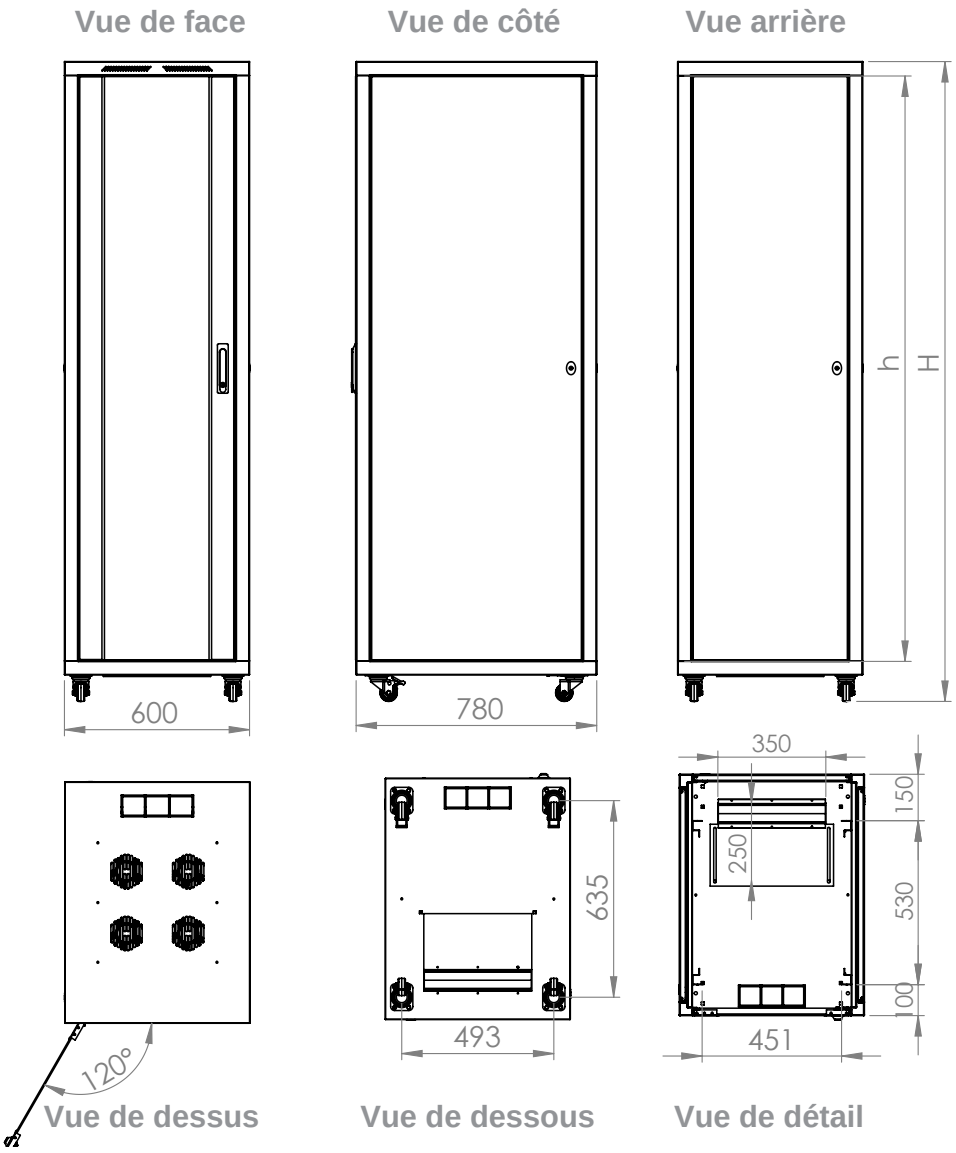

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**1425 mm**	**71 kg**

Hauteur hors tout (H) **1653 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-OXO-36U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

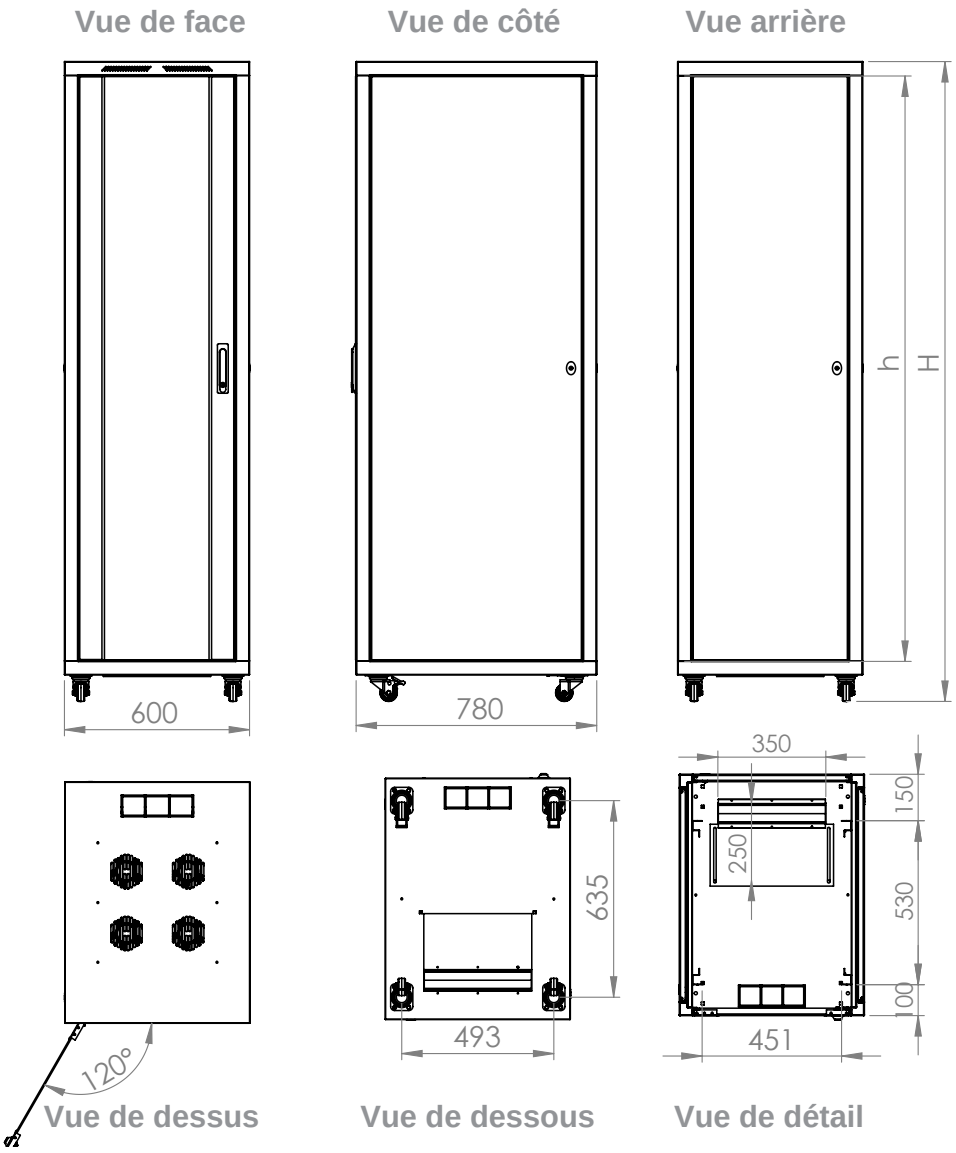

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**1603 mm**	**77 kg**

Hauteur hors tout (H) **1831 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-OXO-42U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

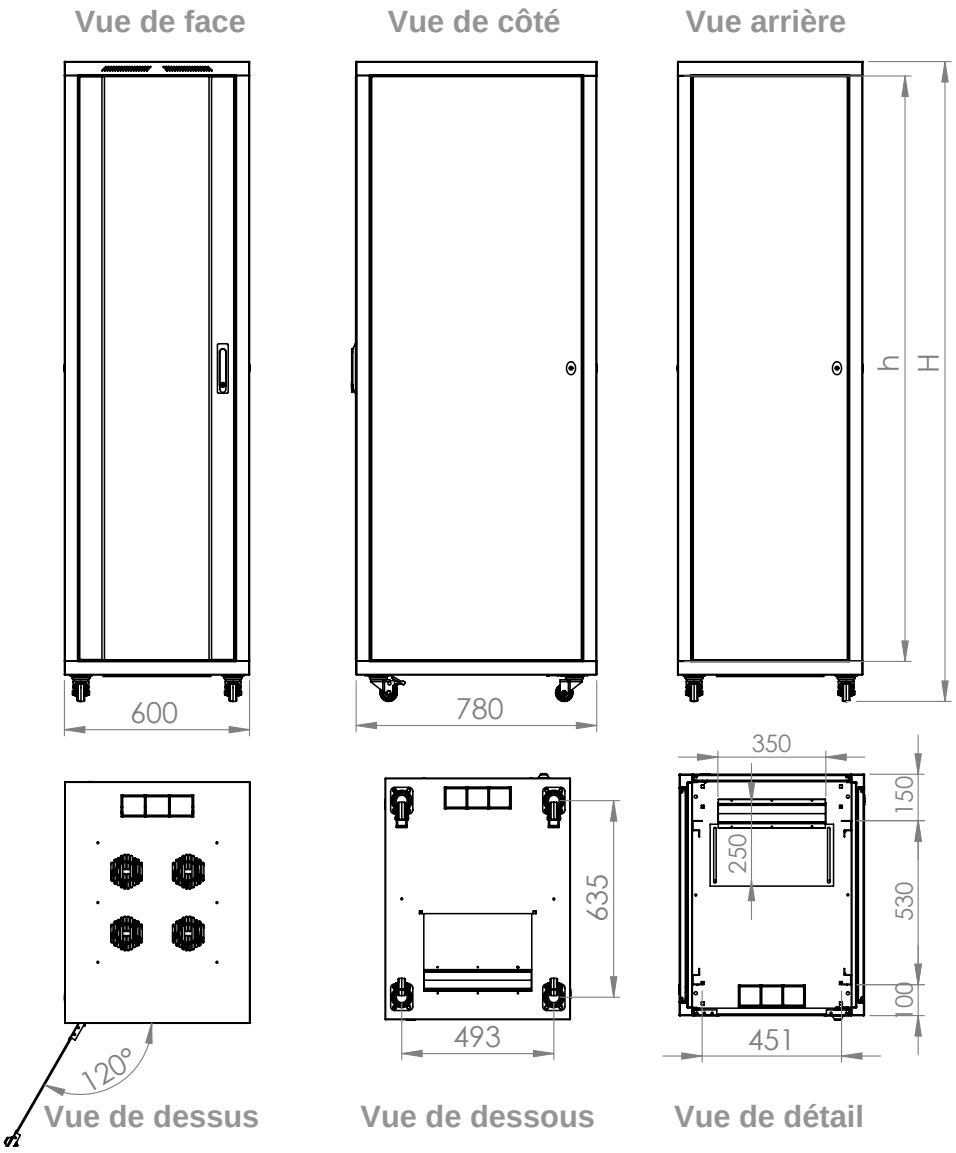

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**1870 mm**	**86 kg**

Hauteur hors tout (H) **2098 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-OXO-47U6080 | Format nominal 600 × 800 mm. Cotes en millimètres.

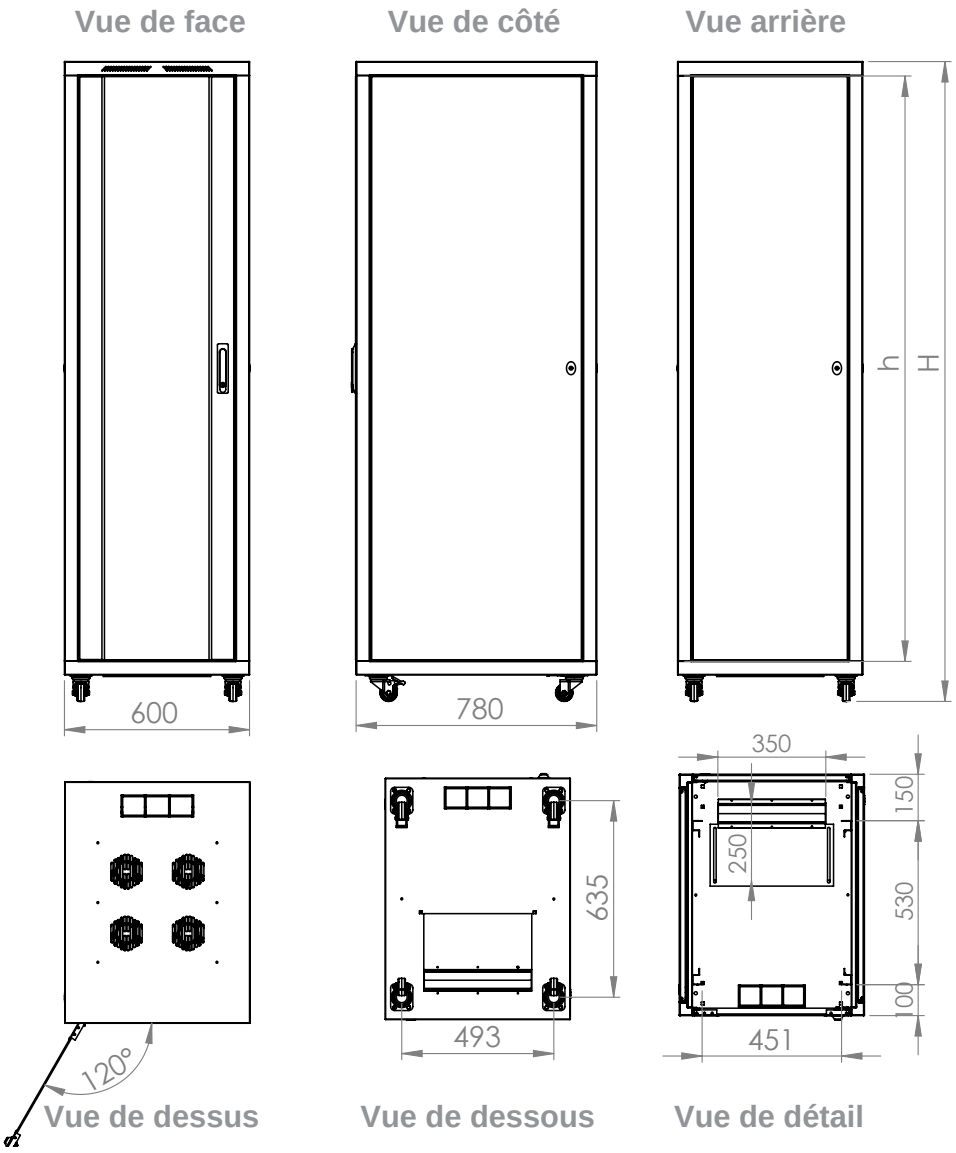

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 780 mm	**2092 mm**	**96 kg**

Hauteur hors tout (H) **2320 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 16U : plan coté

UPC-OXO-16U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

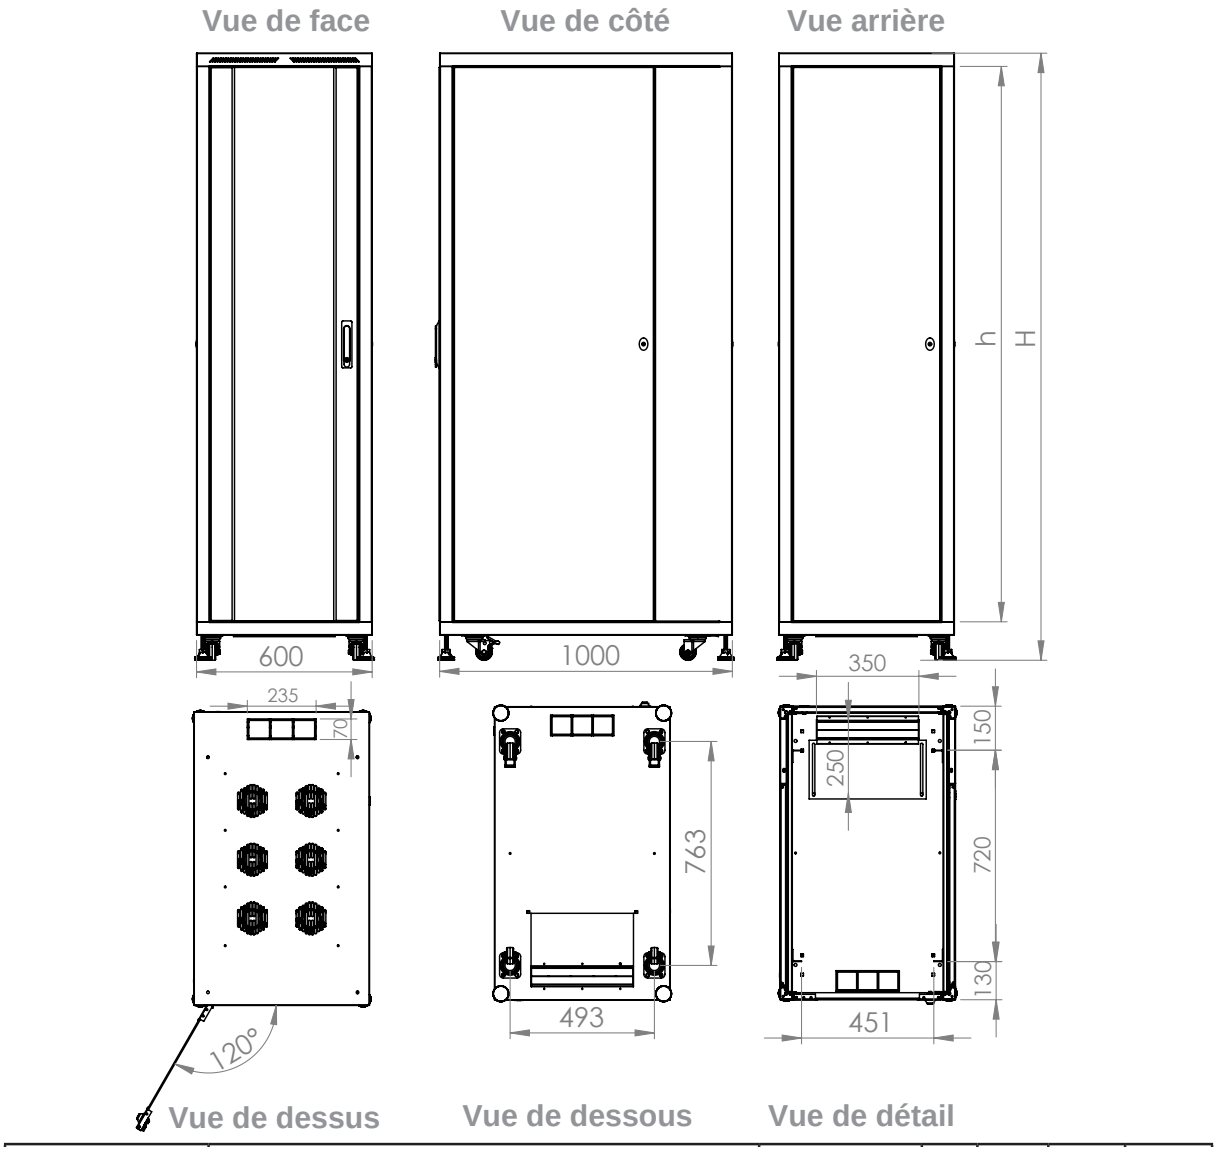

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	714 mm	49 kg

Hauteur hors tout (H) **942 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 20U : plan coté

UPC-OXO-20U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

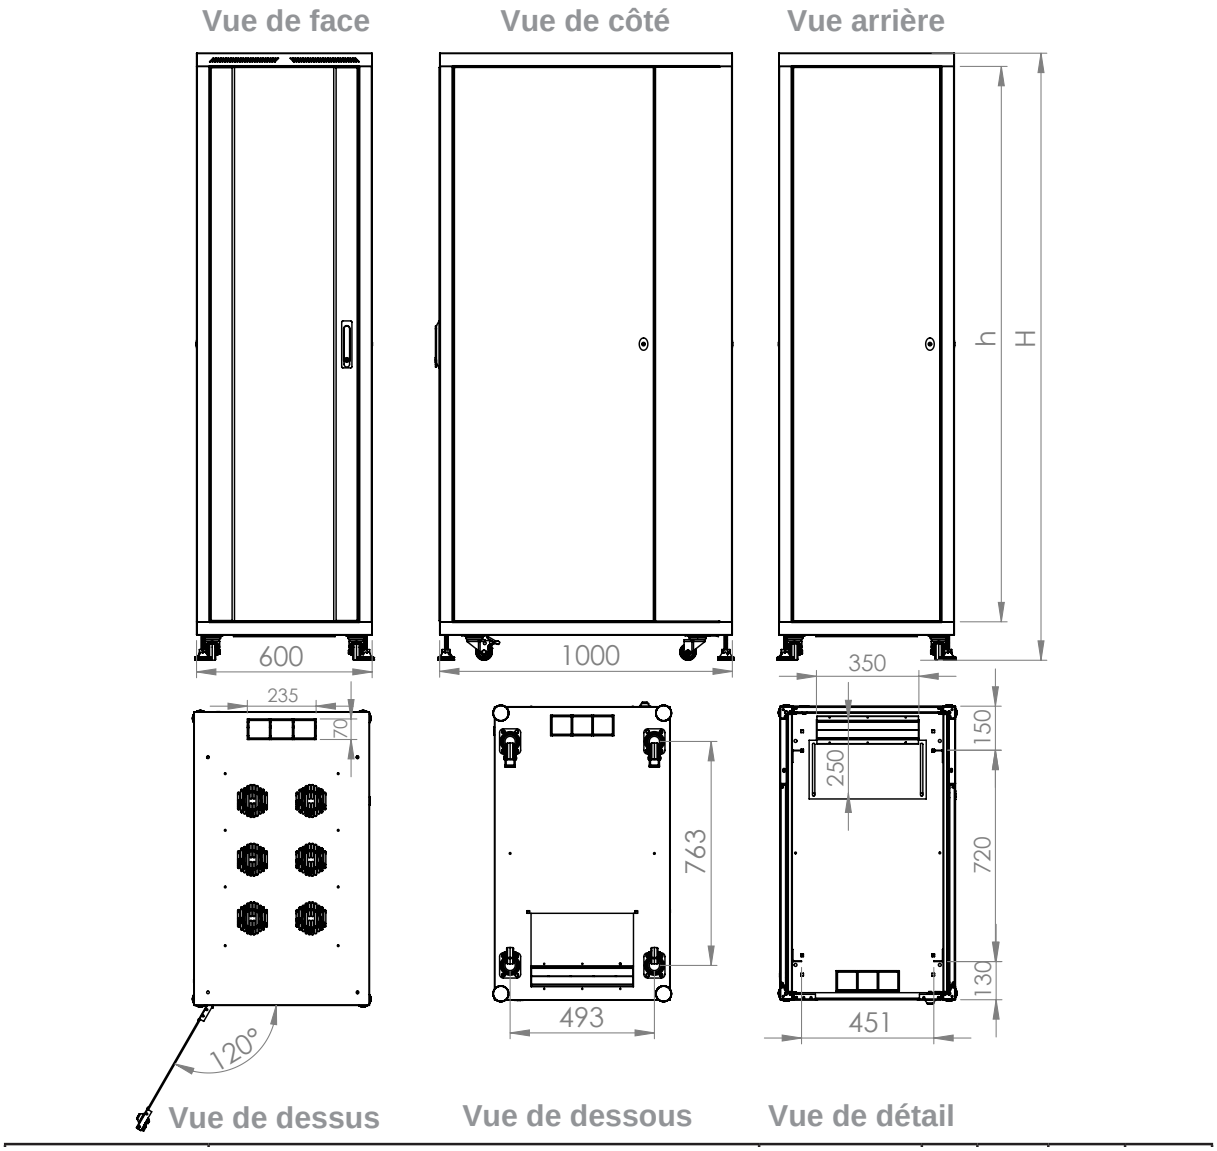

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	892 mm	56 kg

Hauteur hors tout (H) **1120 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-OXO-26U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

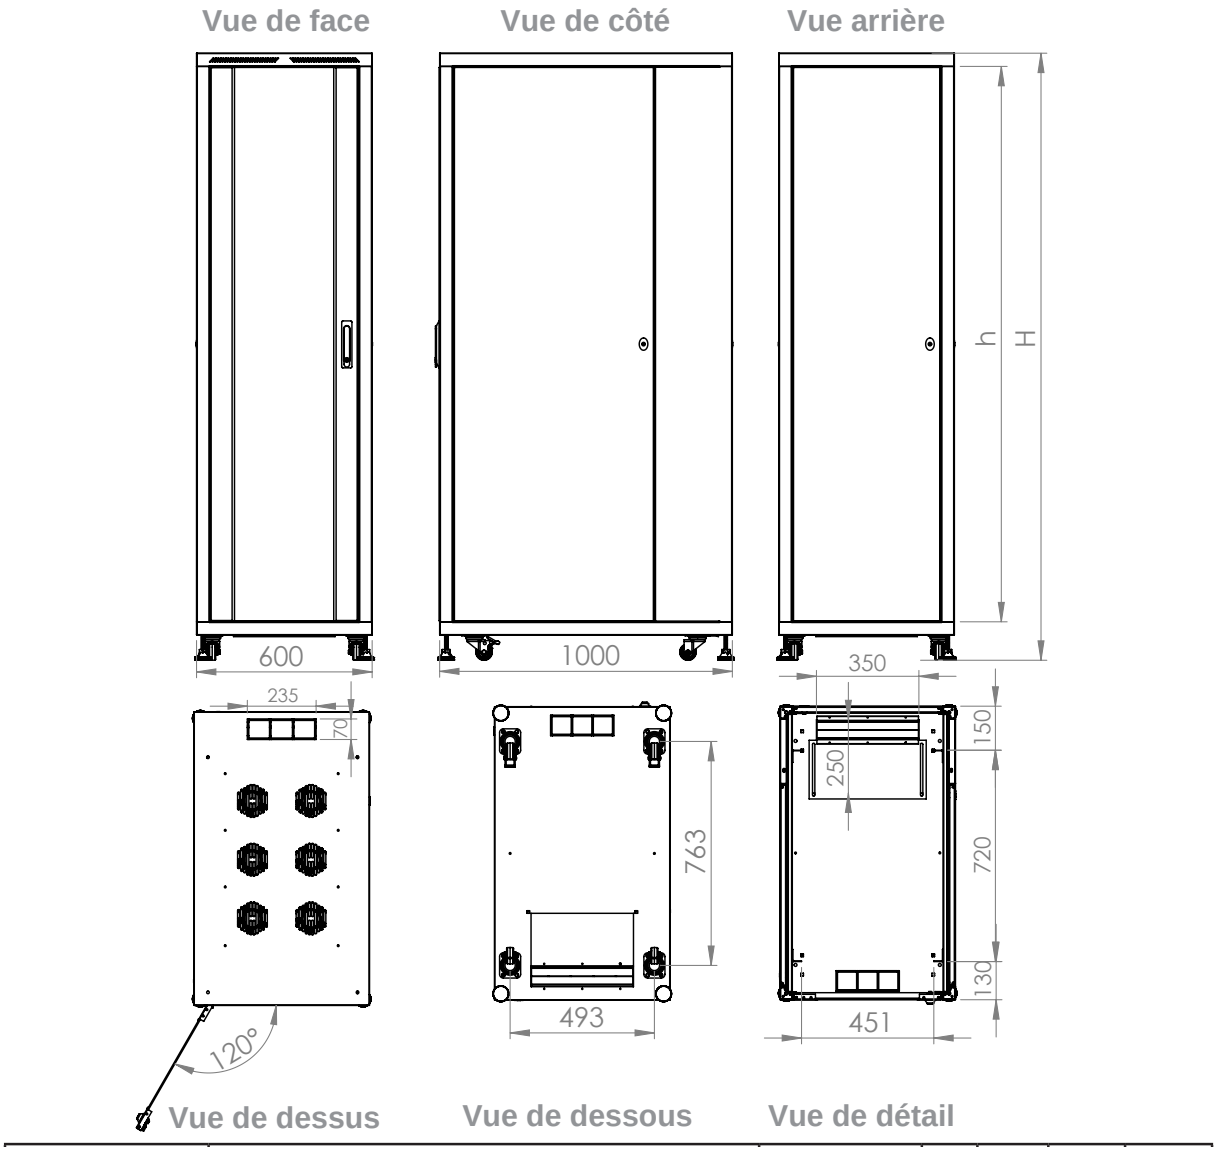

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	1158 mm	67 kg

Hauteur hors tout (H) **1386 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-OXO-32U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

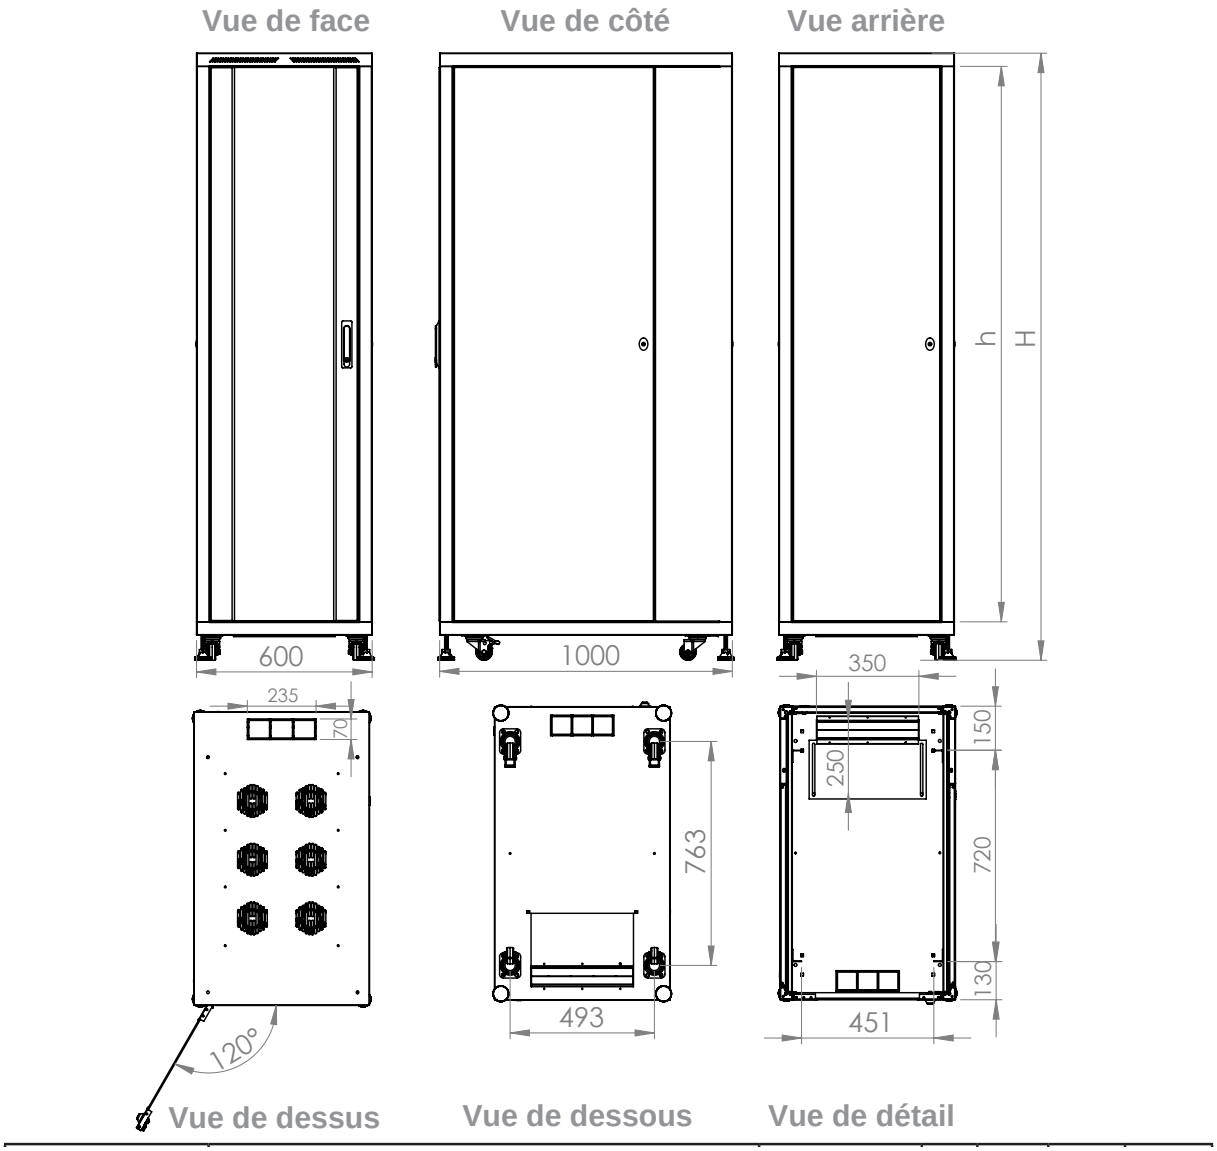

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	**1425 mm**	**80 kg**

Hauteur hors tout (H) **1653 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-OXO-36U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

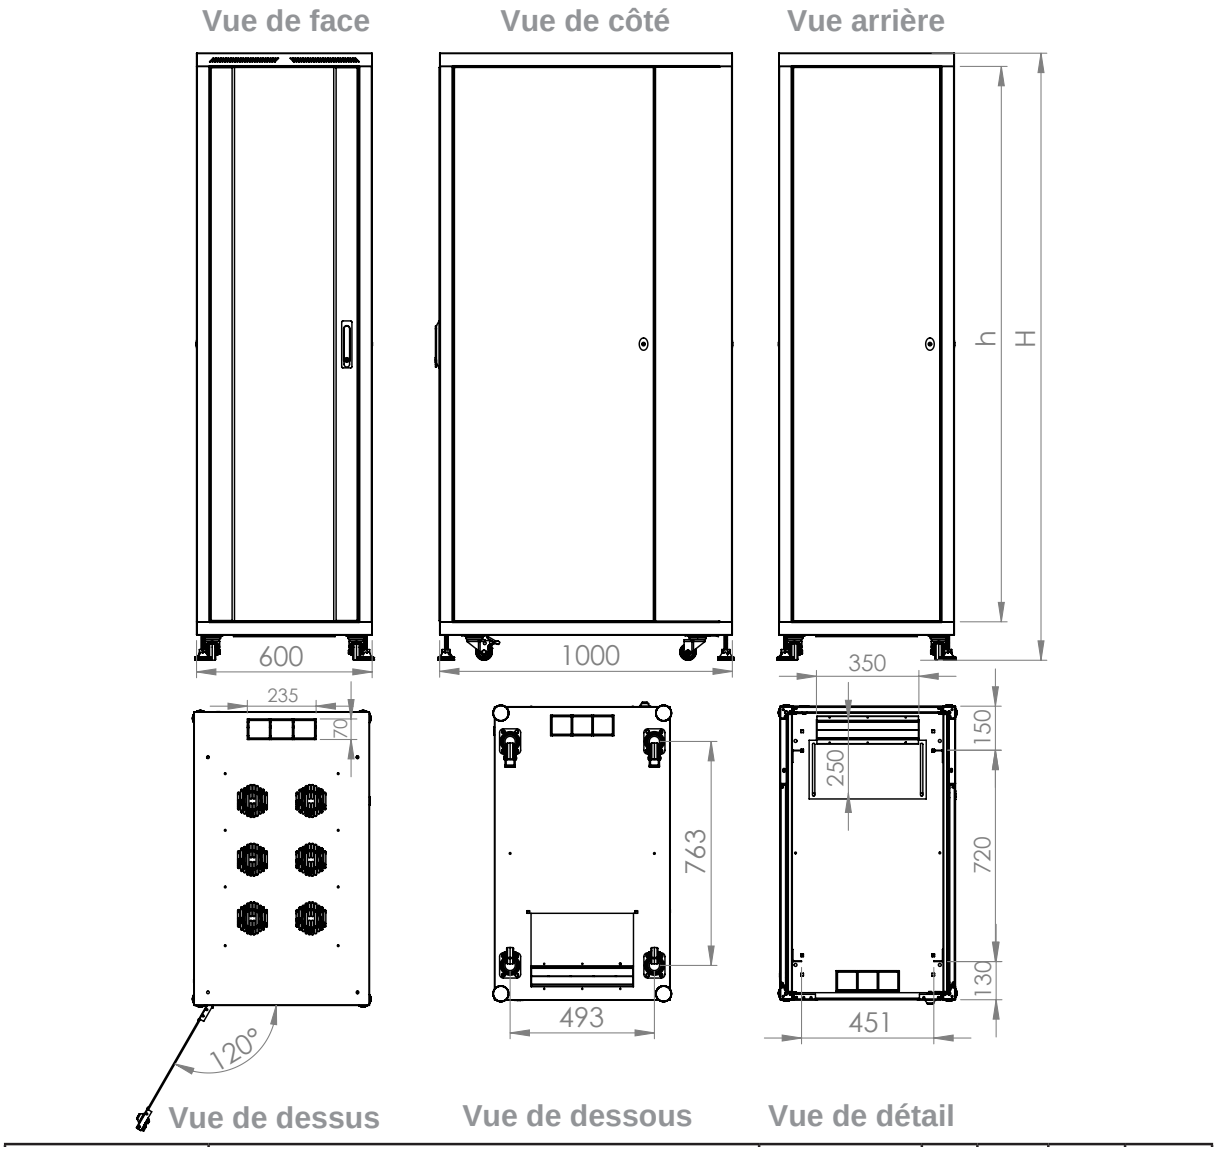

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	**1603 mm**	**87 kg**

Hauteur hors tout (H) **1831 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-OXO-42U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

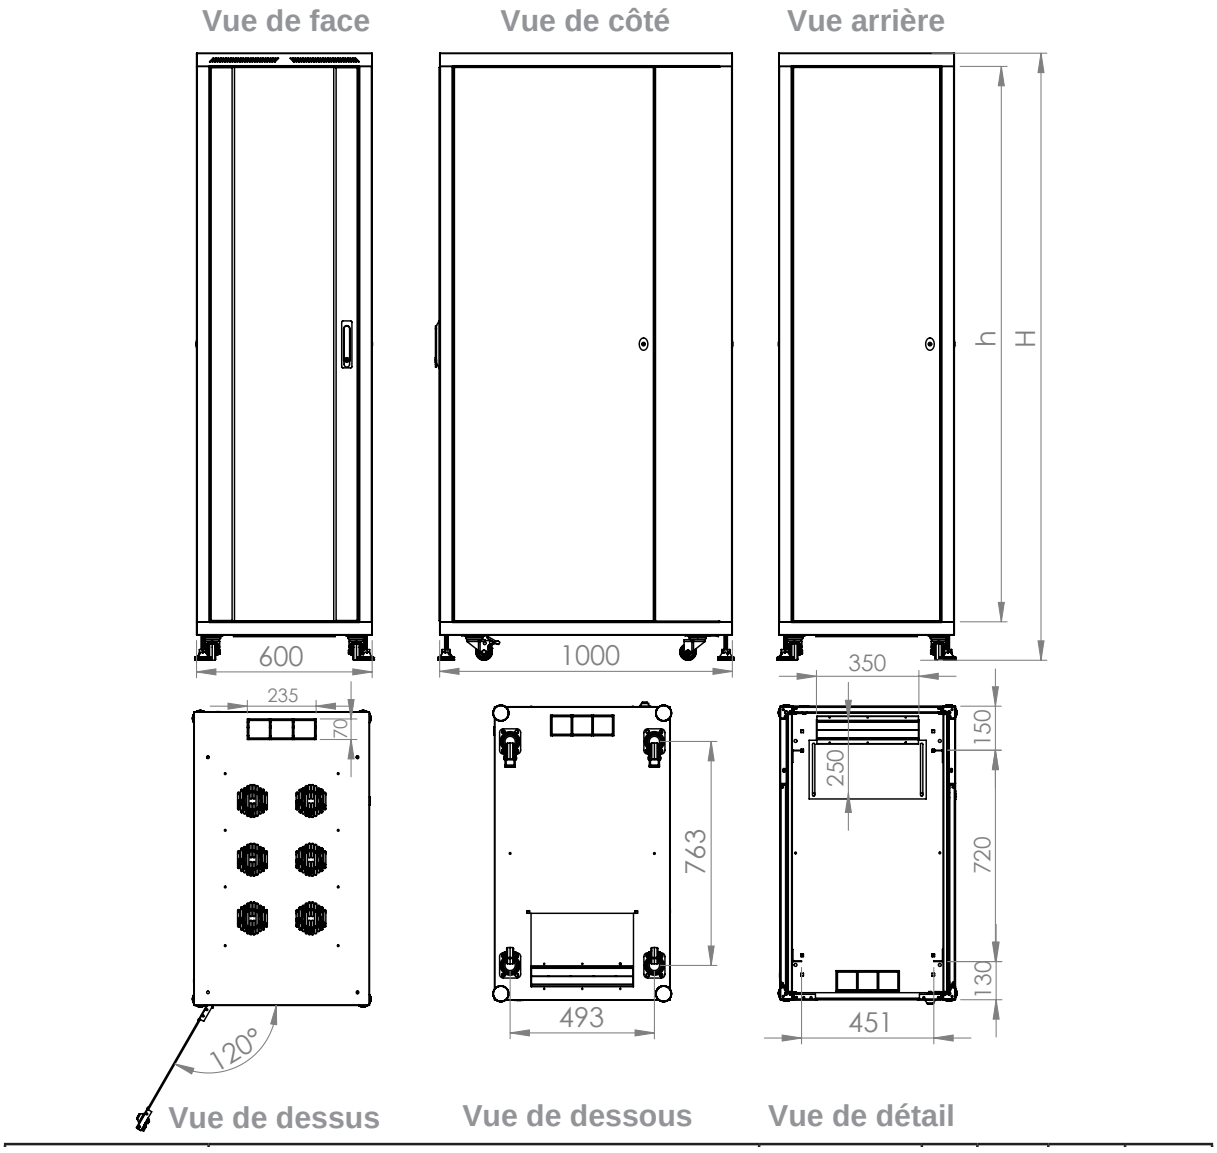

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	**1870 mm**	**98 kg**

Hauteur hors tout (H) **2098 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-OXO-47U60100 | Format nominal 600 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

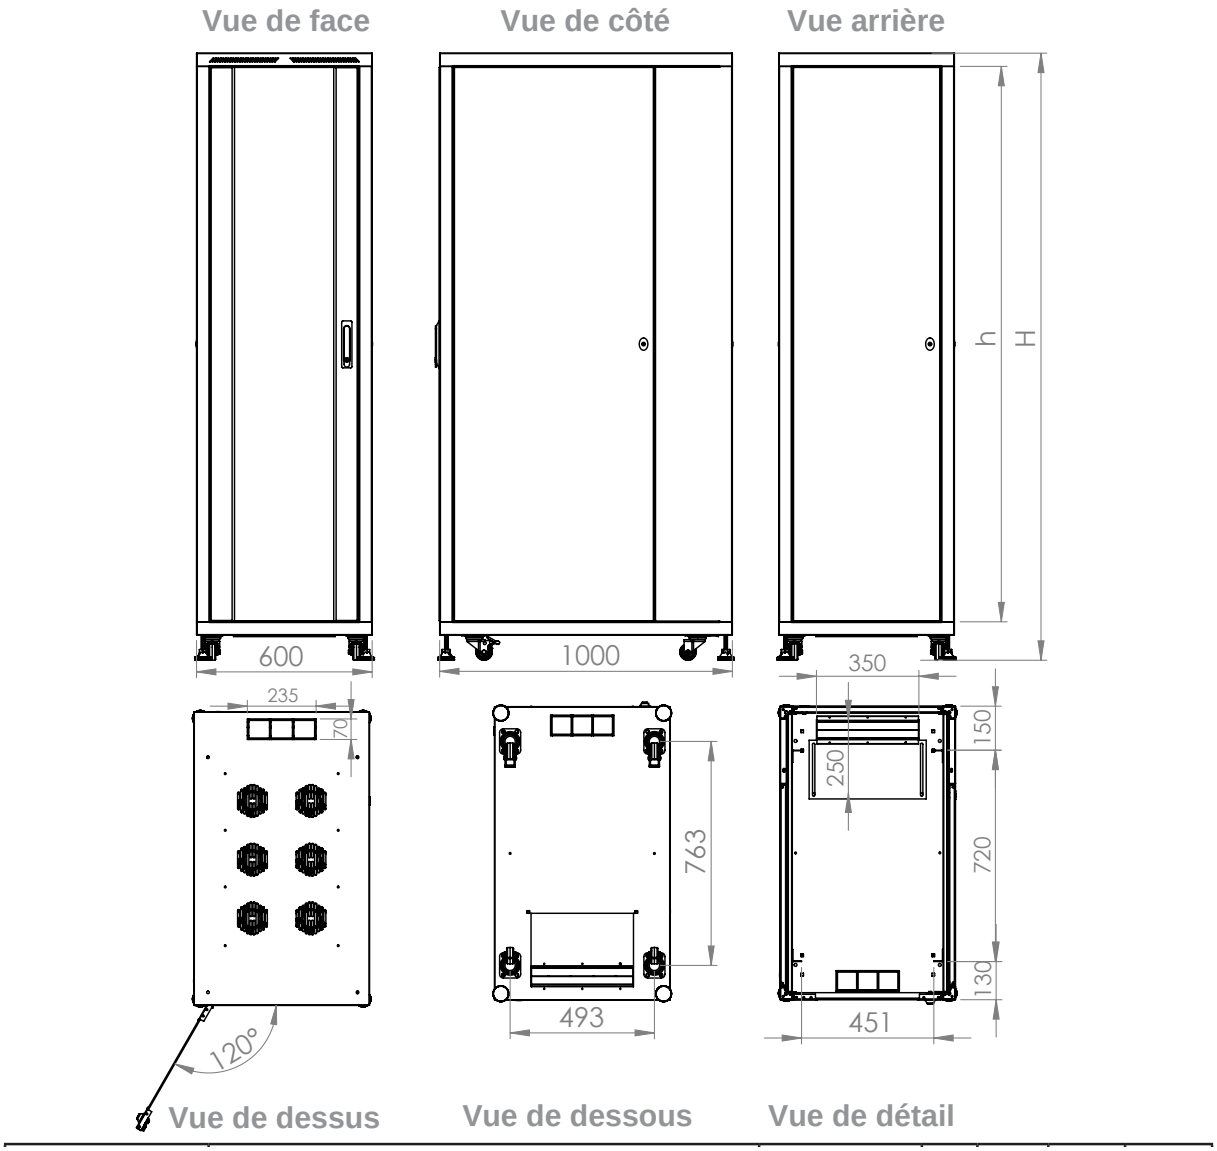

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
600 × 1000 mm	2092 mm	110 kg

Hauteur hors tout (H) **2320 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-OXO-26U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

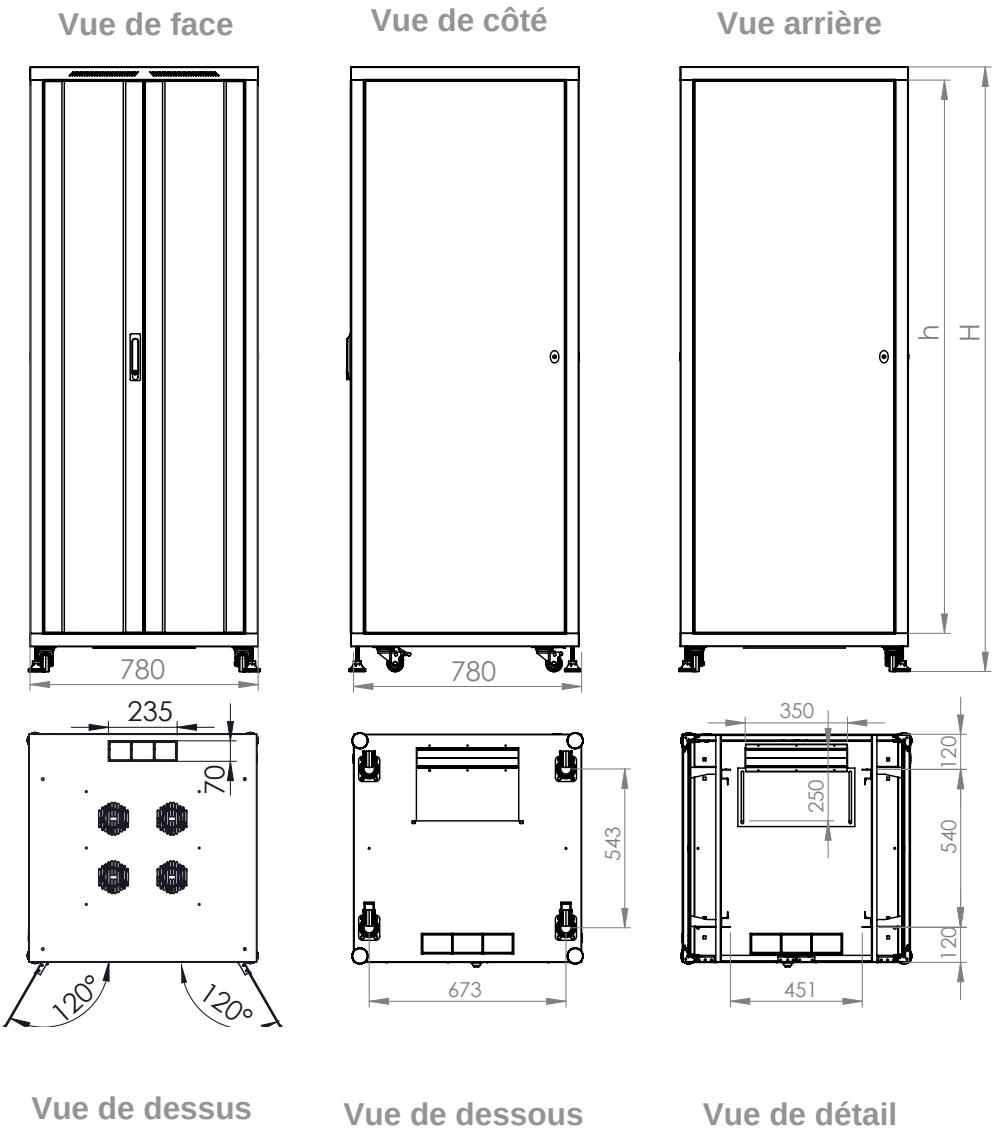

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1158 mm**	**68 kg**

Hauteur hors tout (H) **1386 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-OXO-32U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

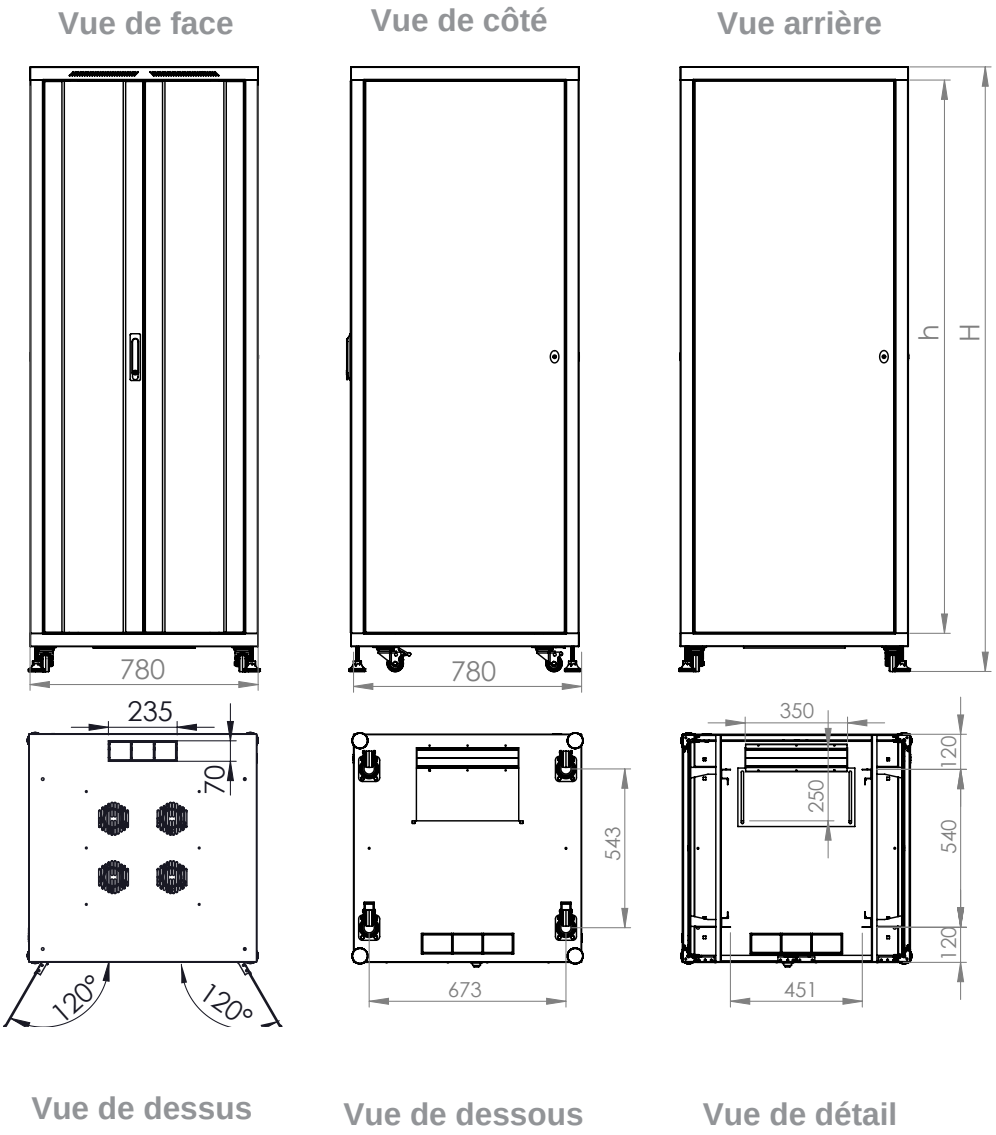

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1425 mm**	**83 kg**

Hauteur hors tout (H) **1653 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-OXO-36U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

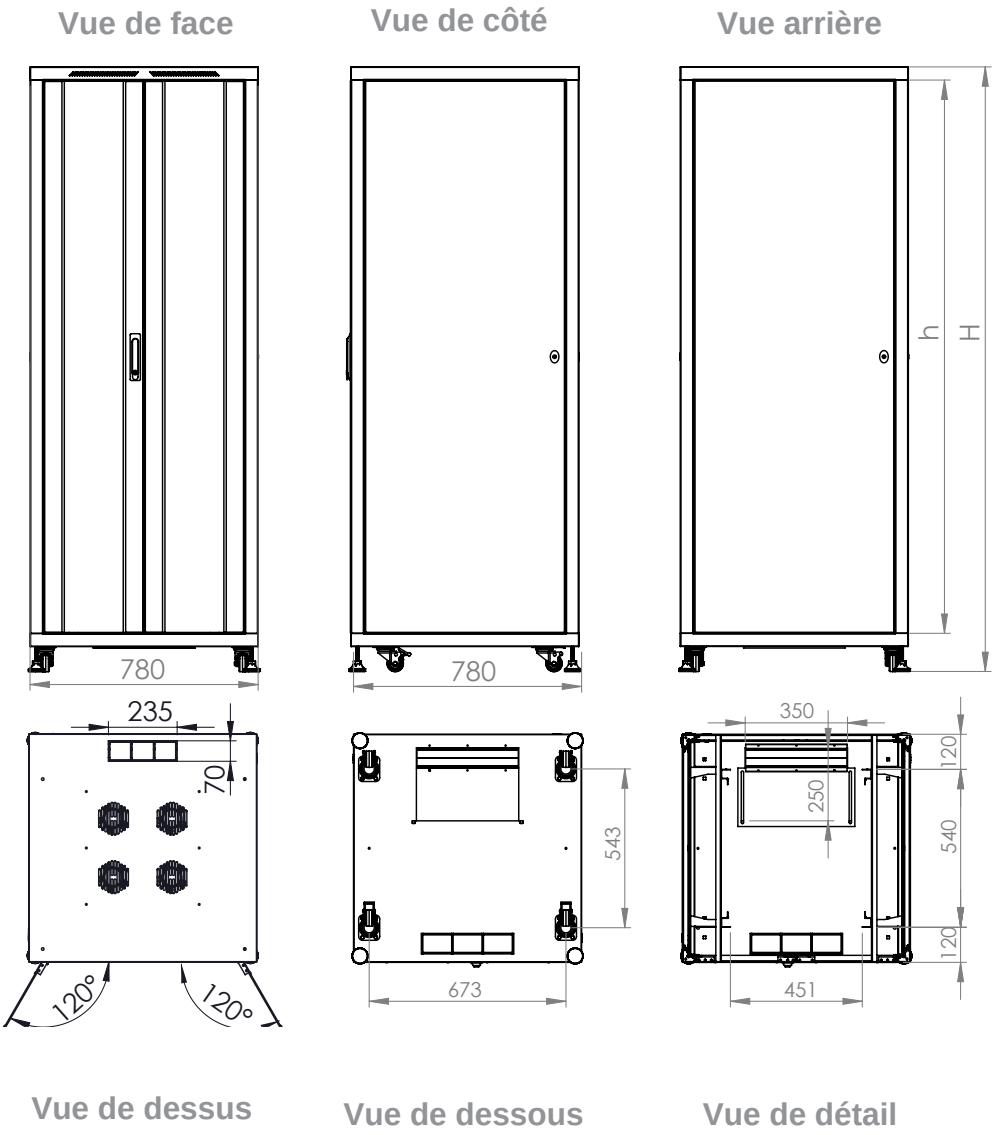

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1603 mm**	**90 kg**

Hauteur hors tout (H) **1831 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-OXO-42U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

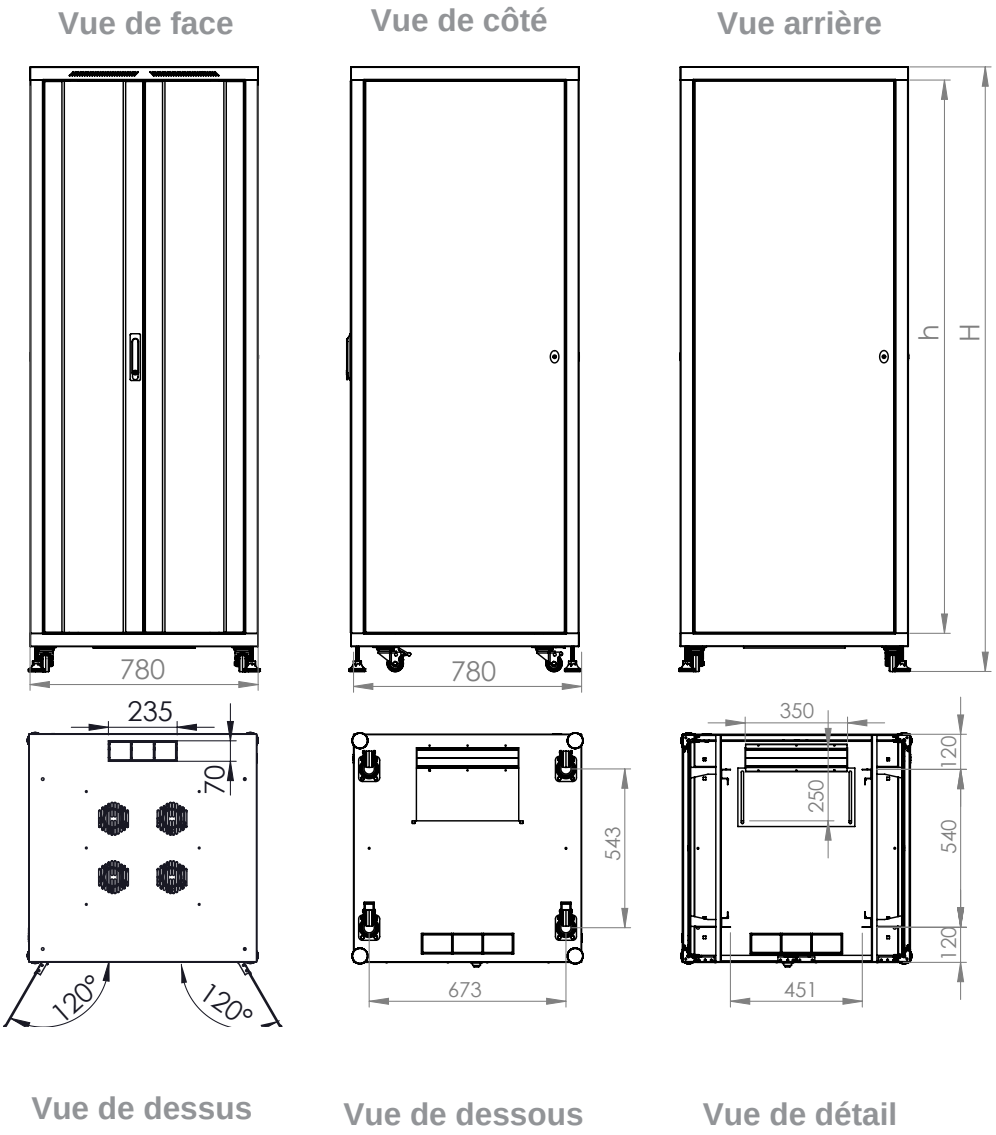

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**1870 mm**	**101 kg**

Hauteur hors tout (H) **2098 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-OXO-47U8080 | Format nominal 800 × 800 mm. Cotes en millimètres.

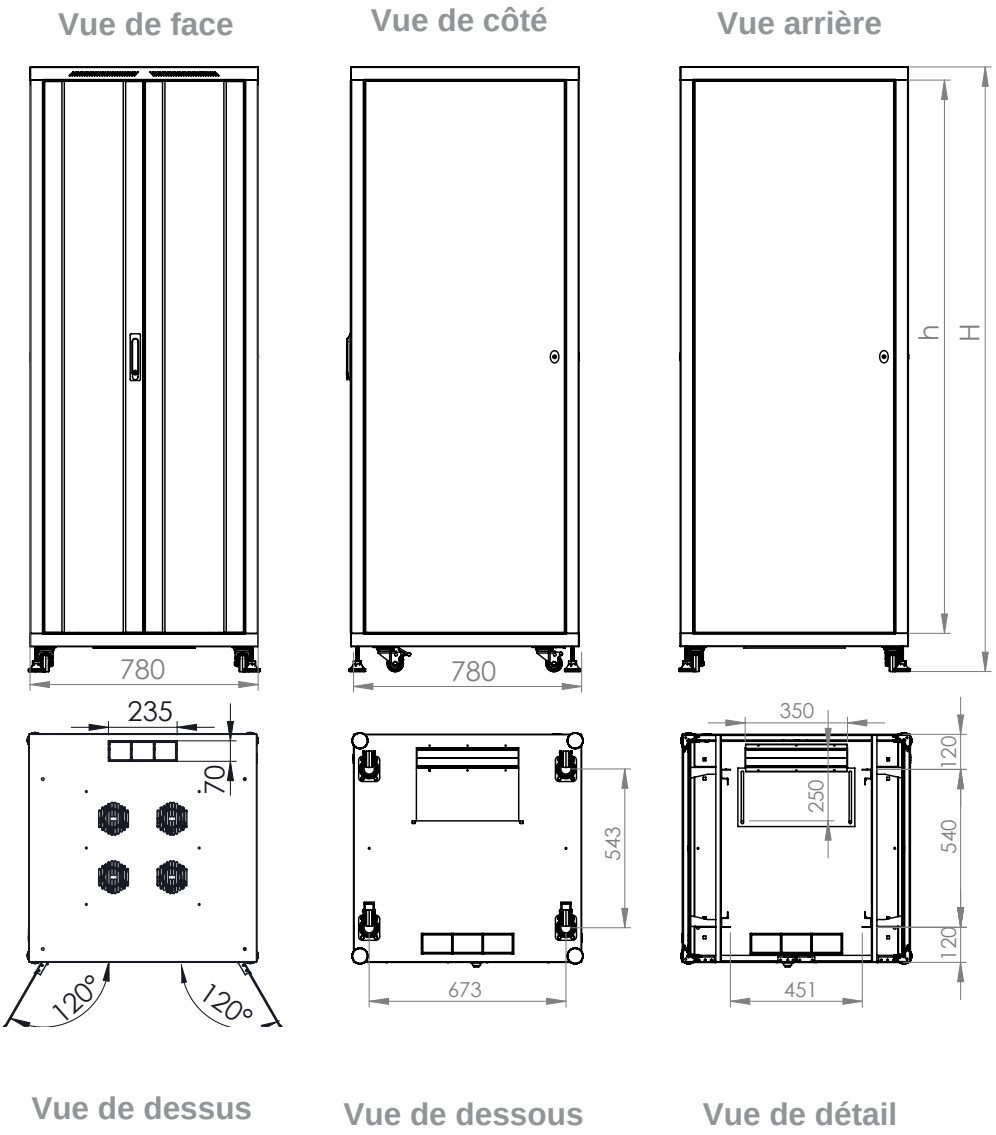

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 780 mm	**2089 mm**	**113 kg**

Hauteur hors tout (H) **2316 mm**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 26U : plan coté

UPC-OXO-26U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

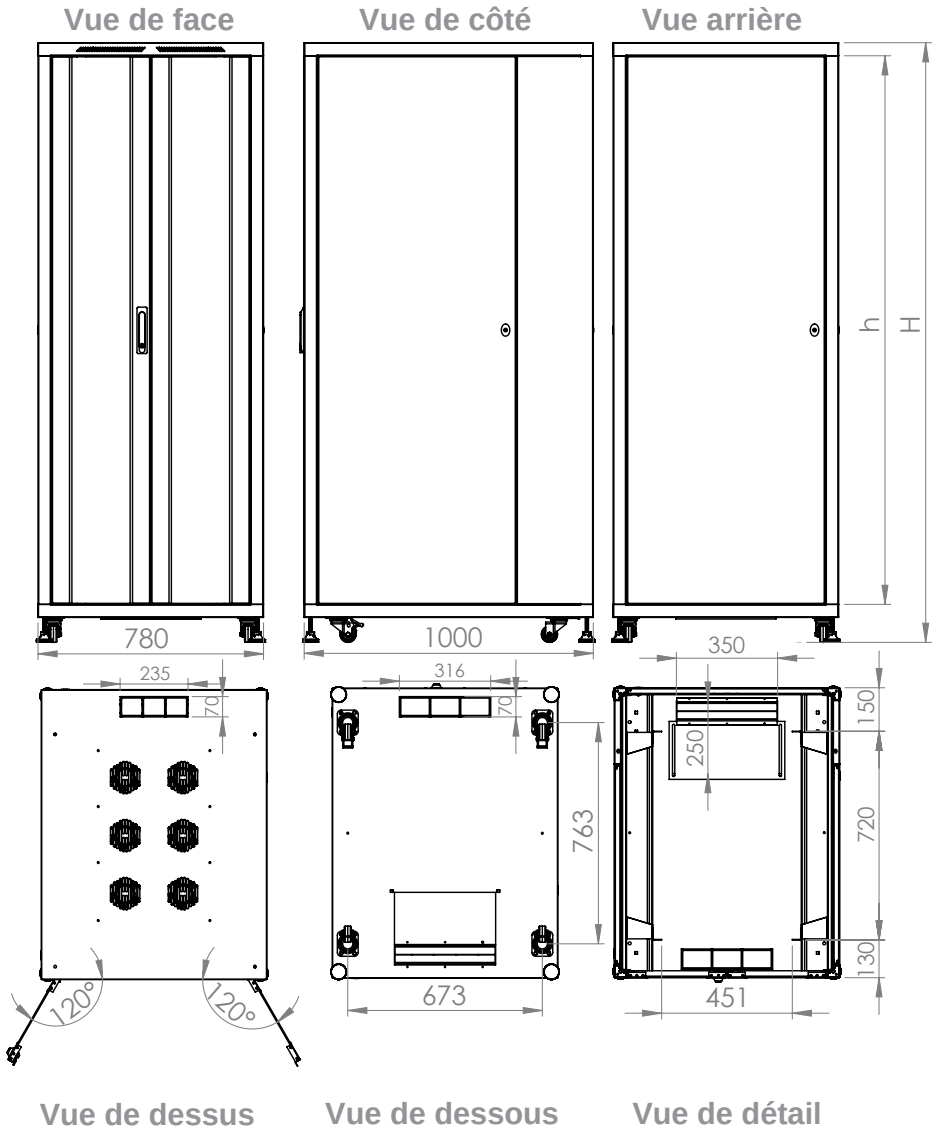

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1158 mm**	**72 kg**

Hauteur hors tout (H) **À confirmer avec UPCOM**


Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 32U : plan coté

UPC-OXO-32U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

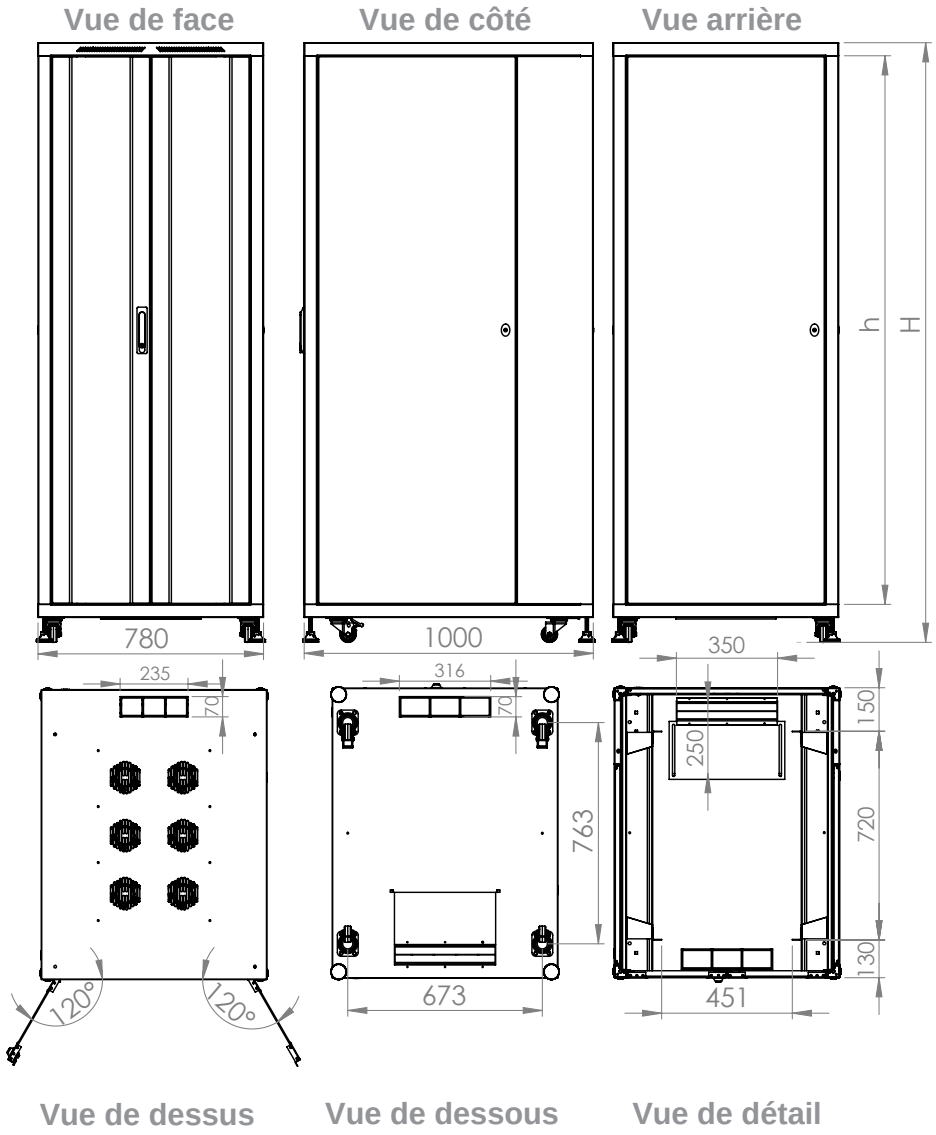

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1425 mm**	**88 kg**

Hauteur hors tout (H) **1653 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 36U : plan coté

UPC-OXO-36U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

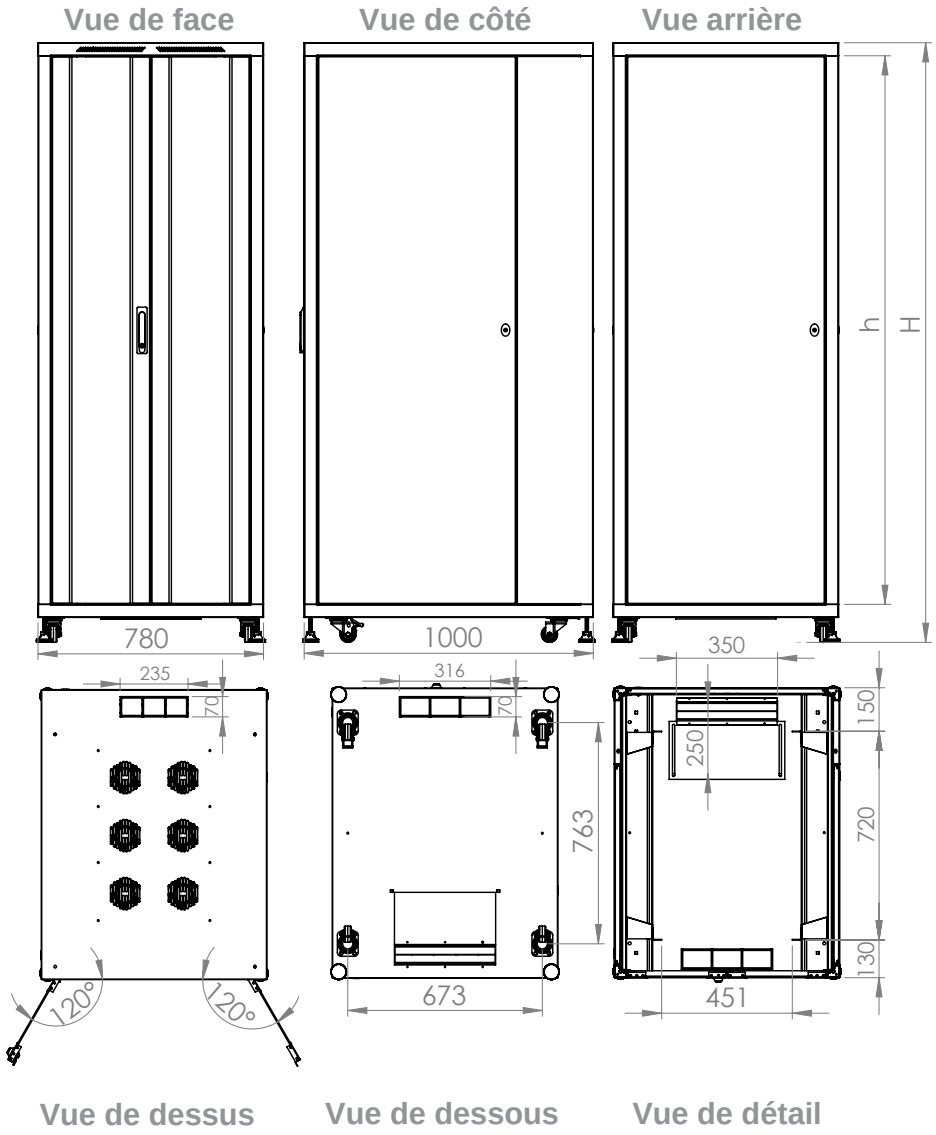

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1603 mm**	**95 kg**

Hauteur hors tout (H) **1831 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 42U : plan coté

UPC-OXO-42U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

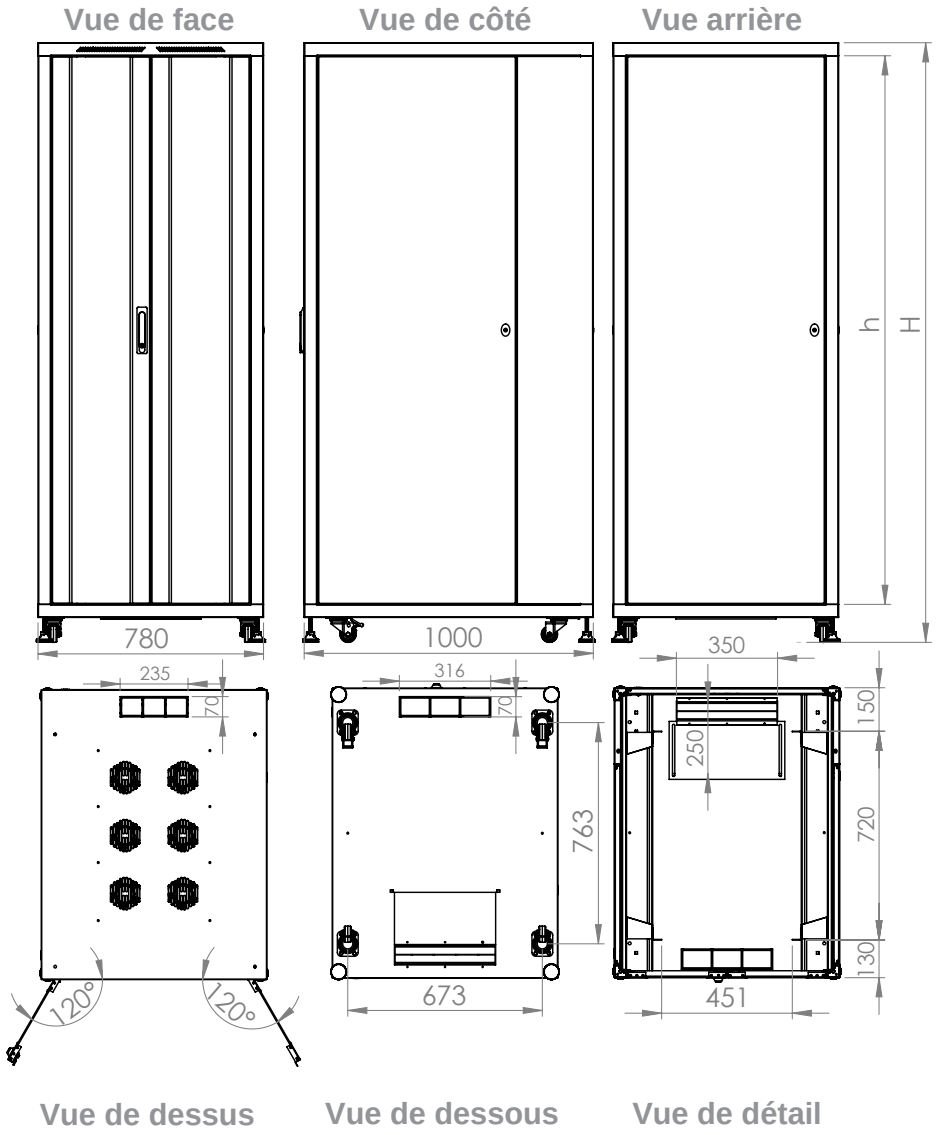

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**1870 mm**	**107 kg**

Hauteur hors tout (H) **2098 mm**


Les vues sont schématiques. Utilisez les cotes indiquées pour préparer le montage. Le poids correspond à la baie vide, hors équipements informatiques.

Retour au tableau des modèles

OXOLINE / PLAN COTÉ

Baie 47U : plan coté

UPC-OXO-47U80100 | Format nominal 800 × 1000 mm. Cotes en millimètres.

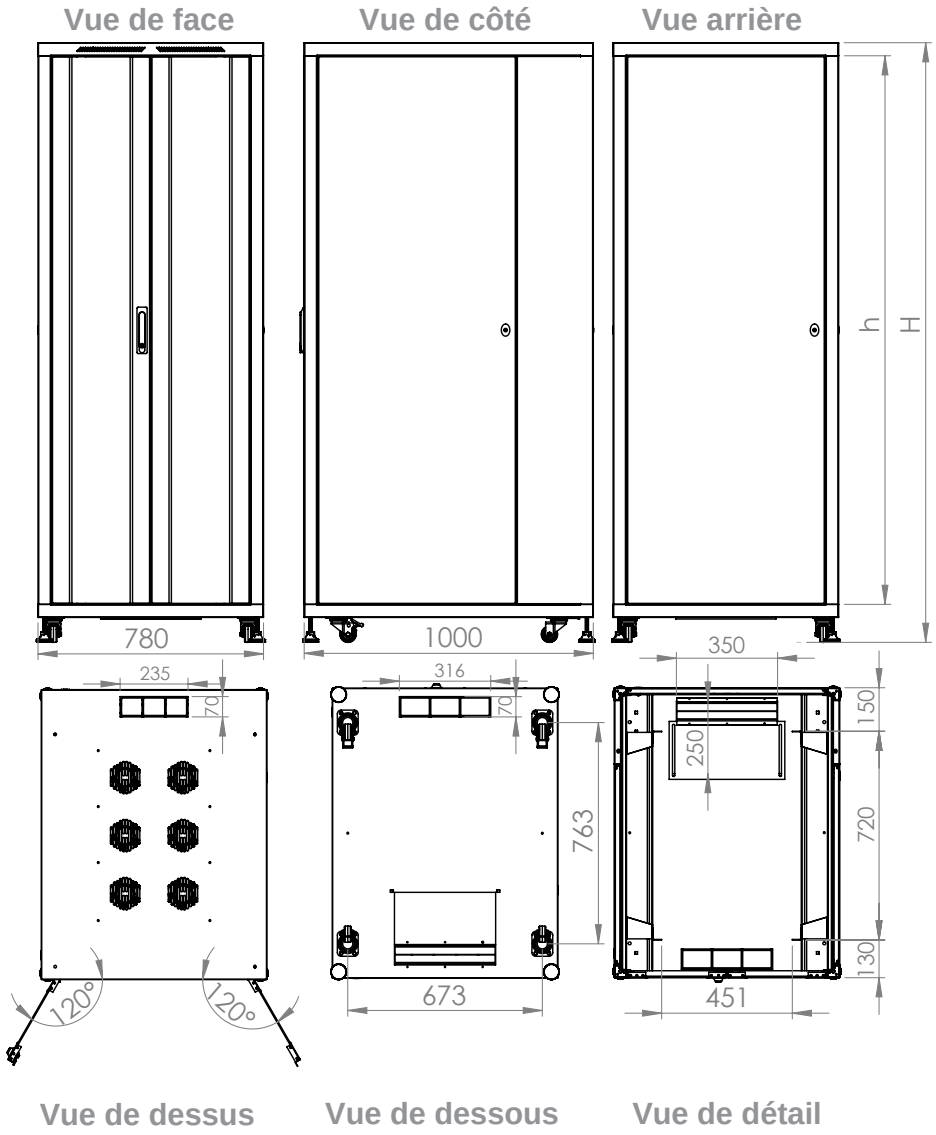

L × P EXTÉRIEURES	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DE LA BAIE
780 × 1000 mm	**2092 mm**	**120 kg**

Hauteur hors tout (H) **2320 mm**

Vues schématiques. Confirmez les cotes de montage et les options avec UPCOM avant commande.

Retour au tableau des modèles