
CHOIX DU MODÈLE

Plateaux pour baie 19 pouces et tiroirs pour clavier

Choisissez un plateau fixe ou coulissant pour une baie de 600, 800 ou 1 000 mm de profondeur. Pour une fixation sur les montants avant ou un clavier verrouillable, comparez les références 1U et 2U.



Plateau fixe ventilé pour baie 19 pouces de 600 mm de profondeur

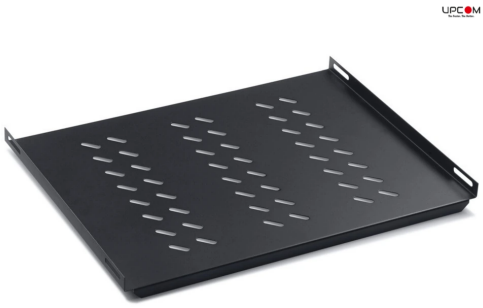

Plateau coulissant pour baie 19 pouces, glissières latérales déployées

Plateaux fixes et coulissants par profondeur de baie

Profondeur de baie	Version	Plateau fixe	Plateau coulissant
600 mm	Standard	UPC-F2166SR	UPC-F226HR
800 mm	Standard	UPC-F2168SR	UPC-F228HR
1000 mm	Standard	UPC-F21610SREK	UPC-F2210HREK
1000 mm	Renforcé	UPC-F21610SR	UPC-F2210HR

Dimensions et charges des plateaux fixes

Profondeur de baie	Plateau L × P	Charge admissible	Référence
600 mm	460 × 345 mm	50 kg	UPC-F2166SR
800 mm	460 × 525 mm	50 kg	UPC-F2168SR
1000 mm	440 × 720 mm	Sur demande	UPC-F21610SR

Les dimensions 440 × 720 mm concernent uniquement le plateau fixe renforcé pour baie de 1 000 mm. Pour la version standard ou une charge lourde, précisez la profondeur de baie, l’écartement entre montants avant et arrière et le poids des appareils.

Plateaux à fixation avant

Plateaux à fixation avant et tiroirs pour clavier

Les plateaux en porte-à-faux se fixent aux montants avant. Vérifiez la profondeur utile, la hauteur occupée et le poids des appareils. Les tiroirs pour clavier 1U et 2U se commandent séparément.



Plateau à fixation avant 1U, profondeur 250 mm



Tiroir pour clavier 1U en position ouverte

Plateaux à fixation avant

Hauteur	Profondeur du plateau	Charge admissible	Référence
1U	250 mm	5 kg	UPC-FSHRA1U
1U	320 mm	5 kg	UPC-F101RA1U
2U	350 mm	10 kg	UPC-F101RA2U

Tiroirs pour clavier verrouillables

Hauteur	Accessoire	Référence
1U	Tiroir pour clavier verrouillable	UPC-F2310KD
2U	Tiroir pour clavier verrouillable	UPC-F2320KD

Préparer une demande de devis

Indiquez la référence et la quantité. Pour un plateau coulissant ou un tiroir, prévoyez le dégagement nécessaire devant la baie et de la place à l’arrière pour les connecteurs et la courbure des câbles.