Características de la serie

Armarios rack murales de exterior IP66 de 19 pulgadas

Armario mural de acero para equipos de red y telecomunicaciones de 19 pulgadas a la intemperie. Seleccione la altura en U, el fondo y la envolvente de pared simple o doble.



7U – 20U

Capacidad del rack de 19 pulgadas

IP66

Grado de protección

300 kg

Carga admisible de equipos

Características de la serie	Armarios murales IP66
Montaje y perfiles	Perfiles de 19 pulgadas marcados en U y soportes murales traseros
Anchura × fondo nominales	600 × 450 mm / 600 × 600 mm
Envolvente exterior	Acero de 1,5 mm con pintura en polvo gris claro RAL 7035
Doble pared	Revestimiento interior adicional de acero galvanizado de 1 mm
Puerta y entrada de cables	Puerta frontal metálica con cerradura y entrada inferior de cables
Techo y ventilación	Techo abatible y módulo opcional de uno o dos ventiladores

Normas e instalación

La documentación cita TS EN IEC 61587-1:2022, UL 2416 y RoHS. Seleccione los anclajes según el soporte y el peso total instalado. Los 300 kg corresponden a la carga admisible de los equipos dentro del armario.

Dimensiones y pesos en vacío

Dimensiones y pesos en vacío

La anchura nominal es de 600 mm en toda la serie. Cada una de las diez combinaciones de altura y fondo está disponible con pared simple o doble. La tabla indica la referencia y el peso nominal en vacío de cada versión.

U	Fondo	Referencia de pared simple	Peso	Referencia de doble pared	Peso
7U	450 mm	UPC-EXT-7U450D	24 kg	UPC-EXT-7U450DW	29 kg
7U	600 mm	UPC-EXT-7U600D	26 kg	UPC-EXT-7U600DW	32 kg
9U	450 mm	UPC-EXT-9U450D	25 kg	UPC-EXT-9U450DW	31 kg
9U	600 mm	UPC-EXT-9U600D	31 kg	UPC-EXT-9U600DW	38 kg
12U	450 mm	UPC-EXT-12U450D	30 kg	UPC-EXT-12U450DW	37 kg
12U	600 mm	UPC-EXT-12U600D	35 kg	UPC-EXT-12U600DW	44 kg
16U	450 mm	UPC-EXT-16U450D	35 kg	UPC-EXT-16U450DW	44 kg
16U	600 mm	UPC-EXT-16U600D	40 kg	UPC-EXT-16U600DW	50 kg
20U	450 mm	UPC-EXT-20U450D	37 kg	UPC-EXT-20U450DW	49 kg
20U	600 mm	UPC-EXT-20U600D	45 kg	UPC-EXT-20U600DW	58 kg

Calefacción y ventilación opcionales

Los cuatro accesorios son compatibles con todos los tamaños, tanto de pared simple como doble.

Referencia	Accesorio
F08IST-50W	Calefactor de 50 W con termostato
F08IST-100W	Calefactor de 100 W con termostato
UPC-F024F1OT	Unidad para exterior de un ventilador con termostato digital
UPC-F024F2OT	Unidad para exterior de dos ventiladores con termostato digital


Ejemplo de pedido · UPC-EXT-12U450DW + F08IST-50W + UPC-F024F2OT

Indique la cantidad y el país de entrega. Los planos acotados están en las páginas 4 y 5.

Construcción del armario

Construcción del armario

El techo se abre de forma independiente para acceder al módulo de ventilación opcional. Los soportes traseros fijan el armario a la pared. El despiece muestra el revestimiento interior opcional.

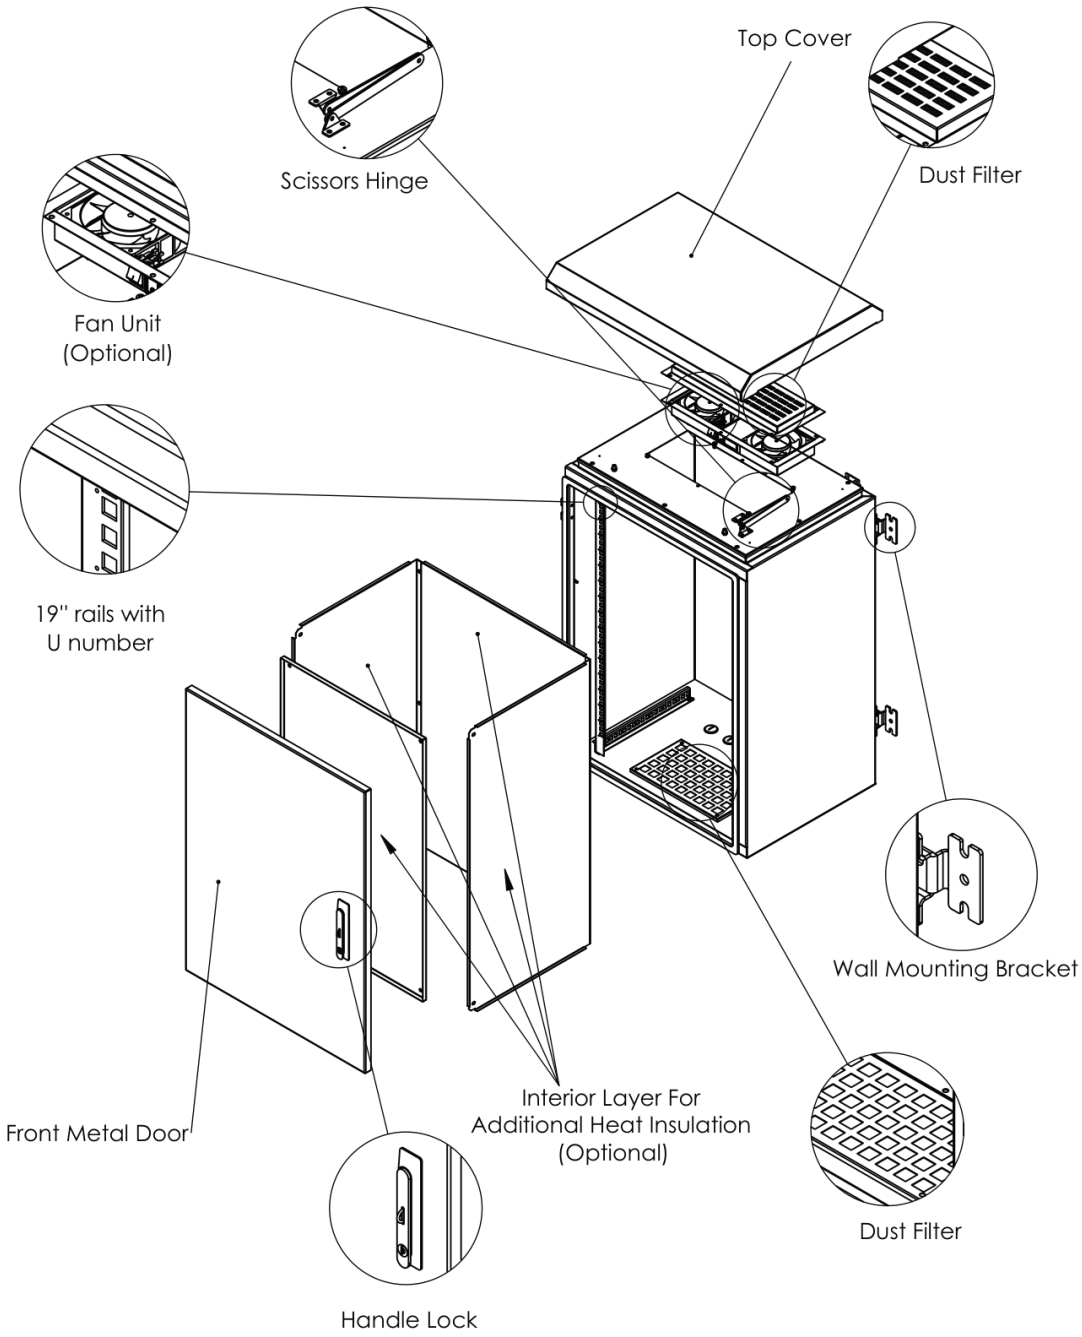


Deje acceso al techo para el mantenimiento de los ventiladores y espacio debajo para los prensaestopas.

Altura exterior H / Altura de referencia h

Fondo · 450 mm

Vistas frontal, lateral, superior e inferior. Cotas en milímetros. Para la instalación, utilice el plano correspondiente al modelo y sus anclajes a pared.

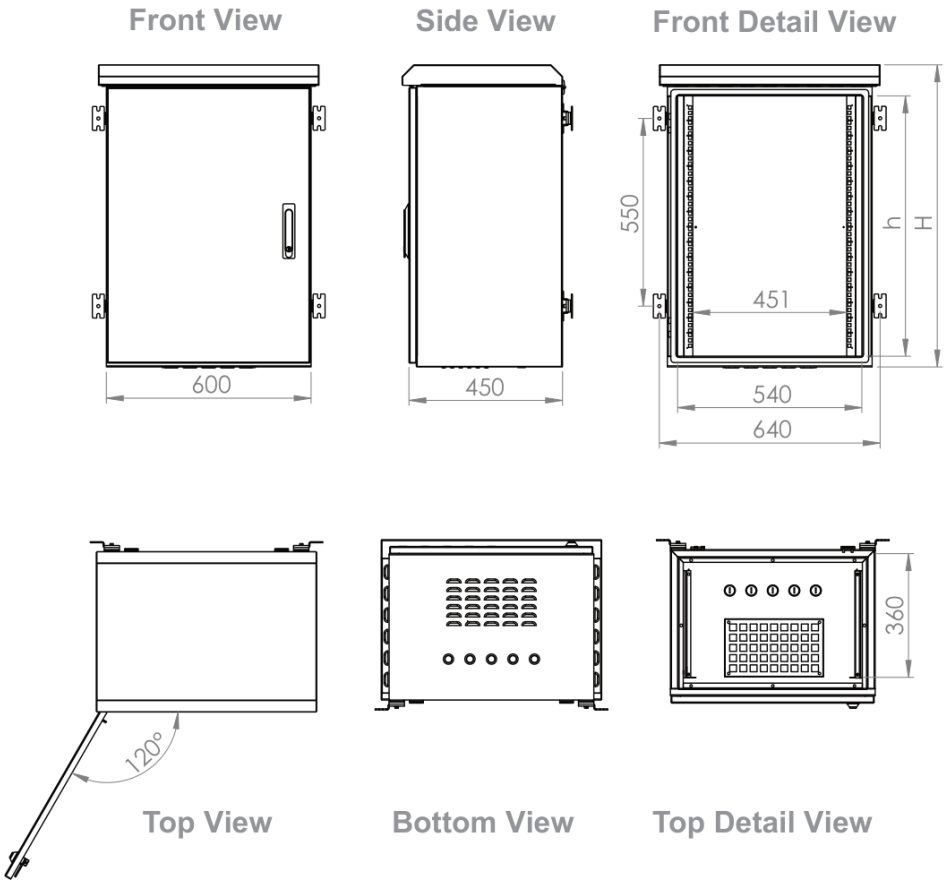


Altura U	Altura exterior H	Altura de referencia h
7U	486 mm	361 mm
9U	575 mm	450 mm
12U	708 mm	583 mm
16U	886 mm	761 mm
20U	1063 mm	939 mm

Altura exterior H / Altura de referencia h

Fondo · 600 mm

Vistas frontal, lateral, superior e inferior. Cotas en milímetros. Para la instalación, utilice el plano correspondiente al modelo y sus anclajes a pared.

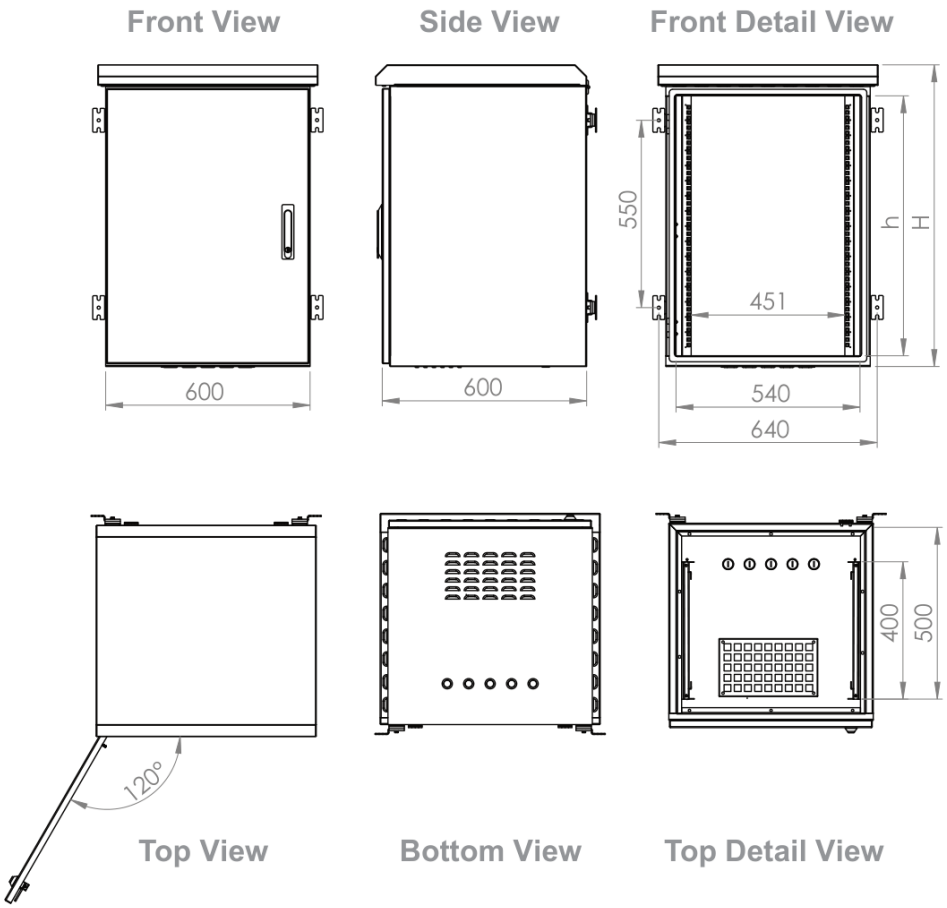

Altura U	Altura exterior H	Altura de referencia h
7U	486 mm	361 mm
9U	575 mm	450 mm
12U	708 mm	583 mm
16U	886 mm	761 mm
20U	1063 mm	939 mm

Leyenda de los planos

Equivalencias de las etiquetas de los planos originales de las páginas 3 a 5.

Scissors Hinge	**Bisagra de tijera**
Top Cover	**Tapa superior**
Dust Filter	**Filtro antipolvo**
Fan Unit (Optional)	**Módulo de ventilación opcional**
19" rails with U number	**Perfiles de 19 pulgadas con marcas de altura en U**
Front Metal Door	**Puerta frontal de acero**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**Revestimiento interior opcional**
Handle Lock	**Maneta con cerradura**
Wall Mounting Bracket	**Soporte de fijación mural**
Front View	**Vista frontal**
Side View	**Vista lateral**
Front Detail View	**Detalle frontal**
Top View	**Vista superior**
Bottom View	**Vista inferior**
Top Detail View	**Detalle superior**